


# 工事用エレベーター TOR-900

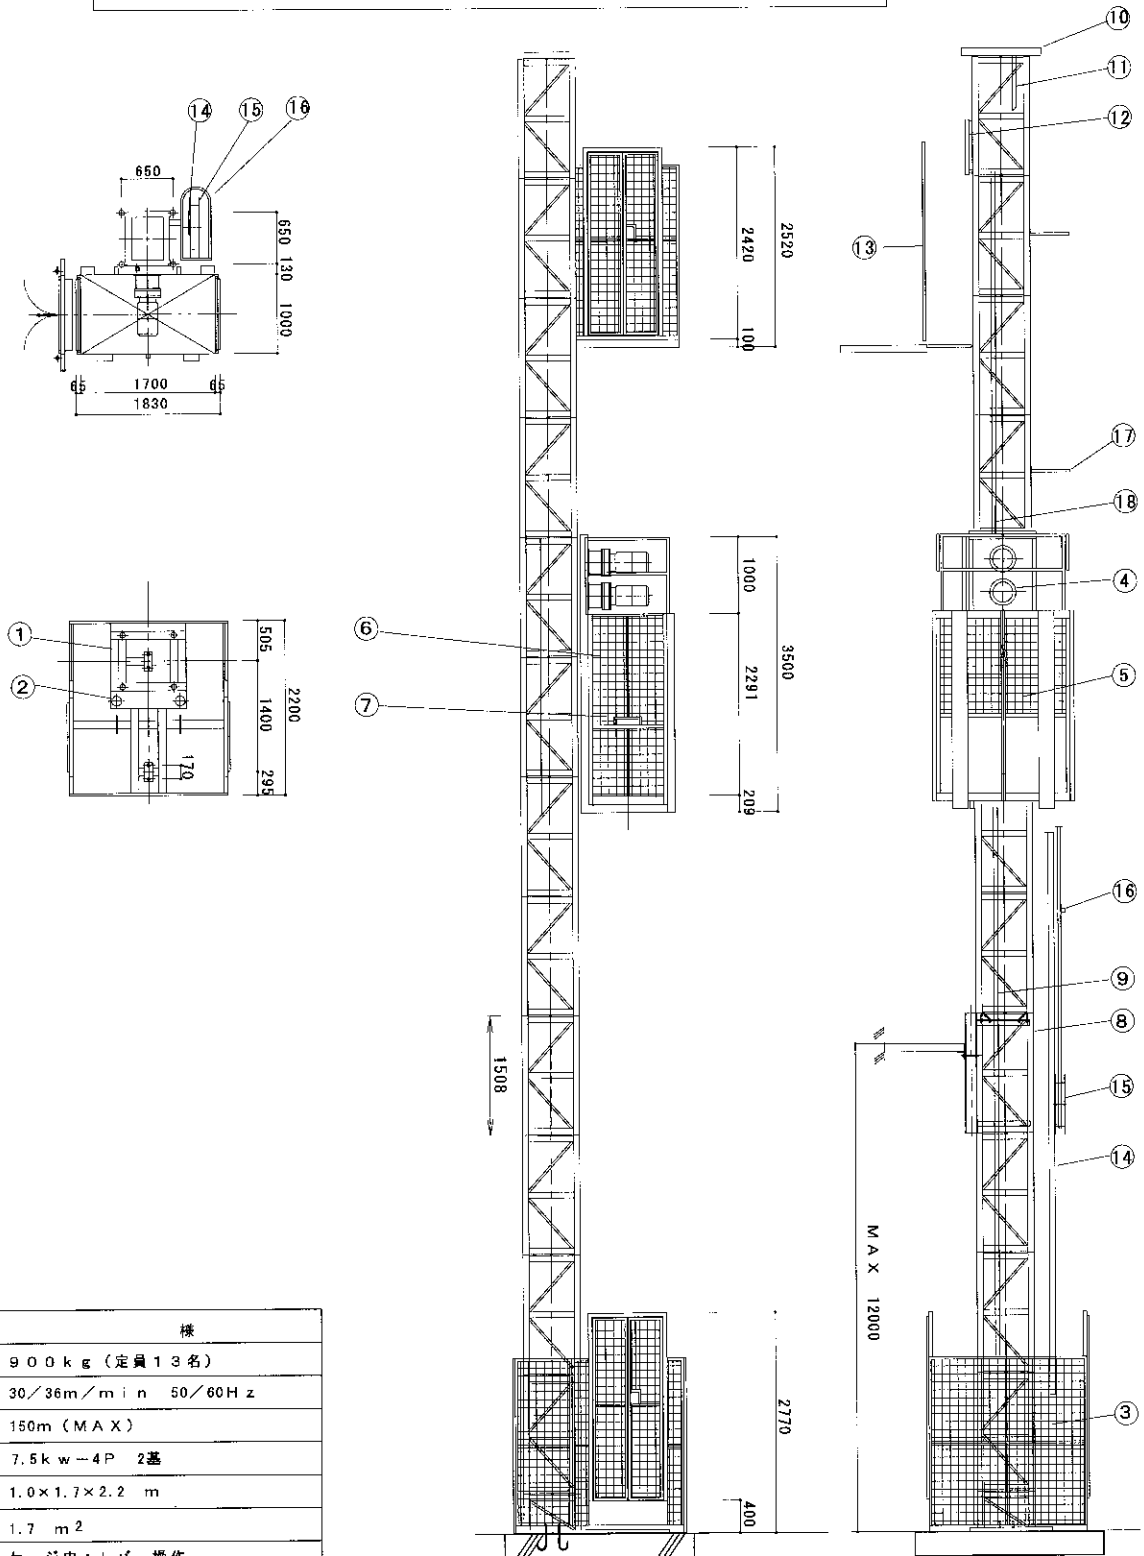

仕 様	
積載荷重	900kg (定員13名)
定格速度	30/36m/min 50/60Hz
揚 程	150m (MAX)
電 動 機	7.5kw-4P 2基
ケージ内寸法	1.0×1.7×2.2 m
床 面 積	1.7 m <sup>2</sup>
操作方法	ケージ内：レバー操作
電 源	AC400/440V, 50/60Hz, φ3
安全装置	ガバナ式落下防止装置
	過負荷制限装置
	上下制限リミットスイッチ
	過昇リミットスイッチ
	非常停止押しボタン
	各階扉リミットスイッチ
	扉ロック装置
	パッファ

NO	部 品 名	NO	部 品 名
1	ベース	10	過昇ストッパー
2	パッファ	11	過昇リミット接触板
3	地上囲い	12	上下制限リミット接触板
4	電 動 機	13	各 階 扉
5	ケ ー ジ	14	リールレール
6	制 御 盤	15	リール本体
7	ガバナ式落下防止装置	16	キャブタイヤガイドB
8	マ ス ト	17	キャブタイヤガイドA
9	ラ ッ ク	18	過昇防止リミット