




□主要寸法図 (単位: mm)

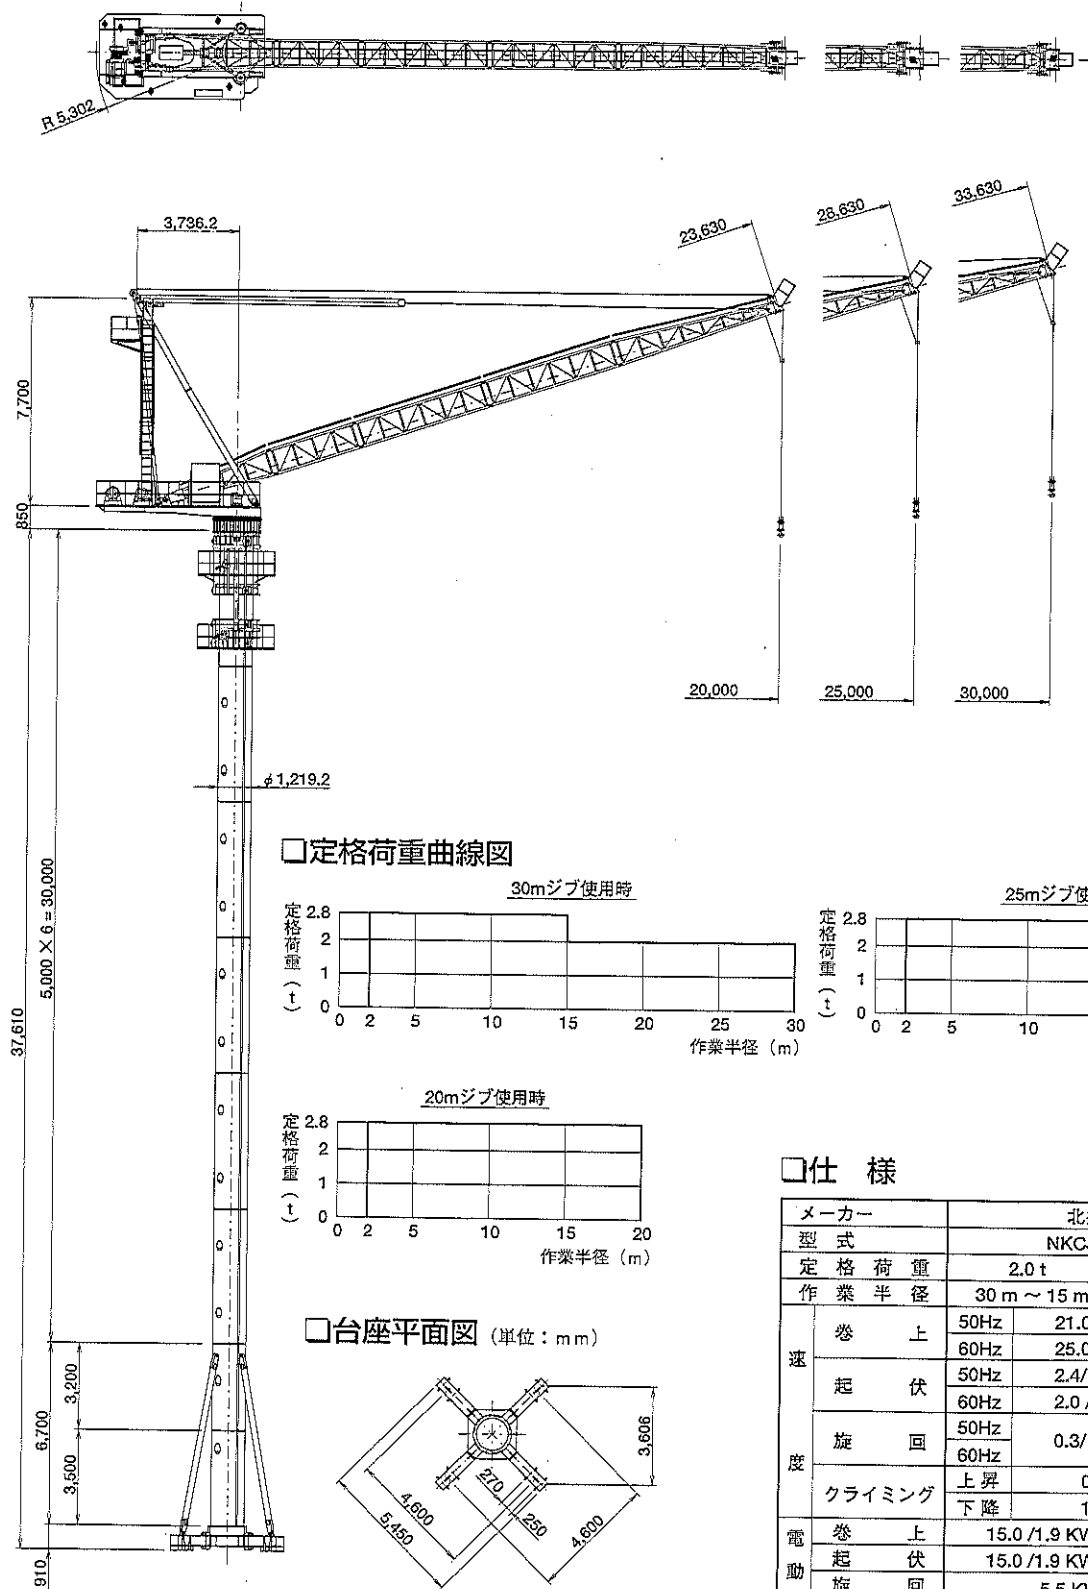

□定格荷重曲線図

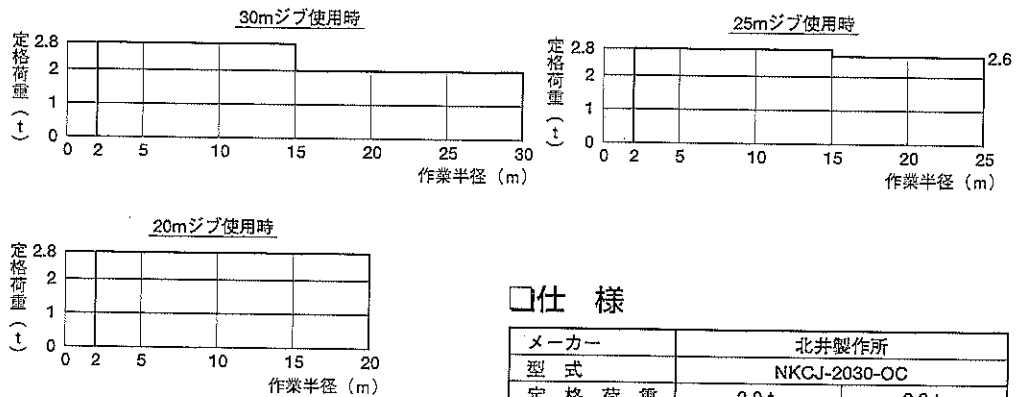

□台座平面図 (単位: mm)



□仕様

メーカー	北井製作所		
型式	NK CJ-2030-OC		
定格荷重	2.0 t	2.8 t	
作業半径	30 m ~ 15 m	15 m ~ 2 m	
速度	巻上	50Hz	21.0 / 2.5 m/min
		60Hz	25.0 / 3.0 m/min
	起伏	50Hz	2.4 / 19.6 sec
		60Hz	2.0 / 16.3 sec
度	旋回	50Hz	0.3 / 0.1 rpm
		60Hz	
クライミング	上昇	0.5	m/min
	下降	1.3	m/min
電動機	巻上	15.0 / 1.9 KW	6 / 4 P
	起伏	15.0 / 1.9 KW	6 / 4 P
	旋回	5.5 KW	4 P
	クライミング	旋回・クライミング 兼用	
揚程	最大半径時 65m (フック高さ)		
操作方式	有線リモートコントロール		
クライミング方式	油圧シリンダー1本方式		
電源	200/220 V 50/60 Hz		
安全装置	巻過防止装置, 起伏行過防止装置, 過負荷防止装置, 旋回制限装置		
最高自立高さ	38.71m (ジブ取付ピンまで)		