基礎架台（各種）

基礎架台(1本杭)

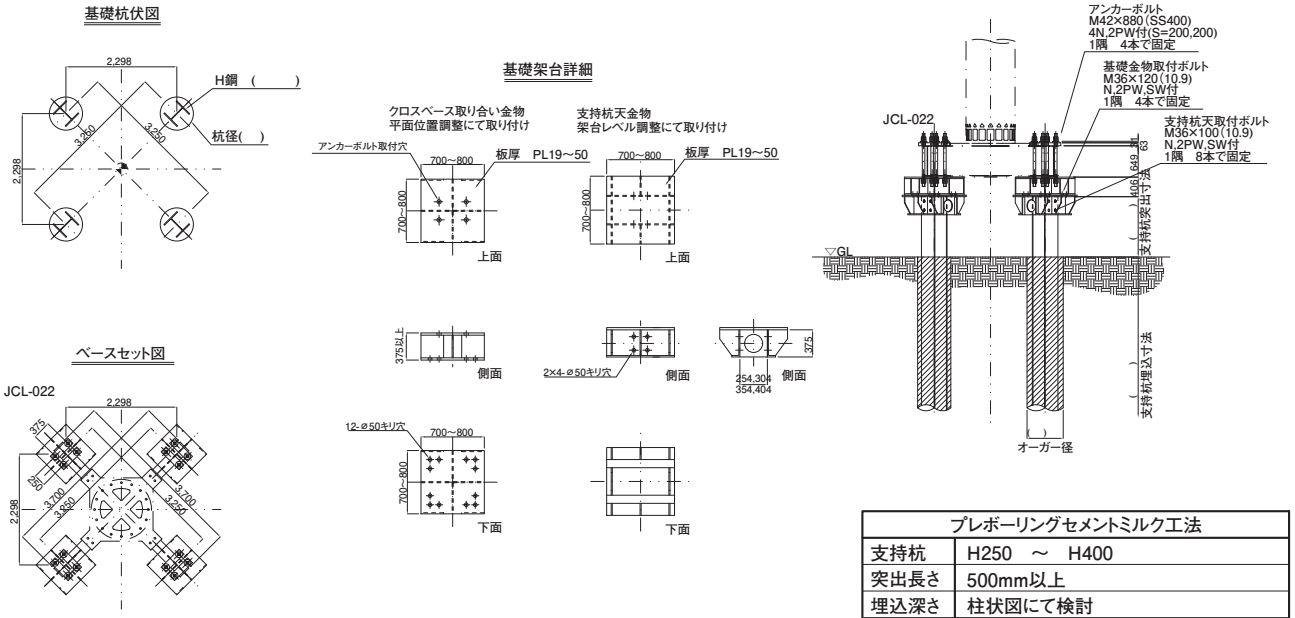

プレボーリングセメントミルク工法	
支持杭	H250 ～ H400
突出長さ	500mm以上
埋込深さ	柱状図にて検討
オーガー	同上
基準強度	先端根固め液 Fc=20N以上(先端3m)
	周辺固定液 Fc= 3N以上
GLまで充填すること	

基礎架台(2本杭)

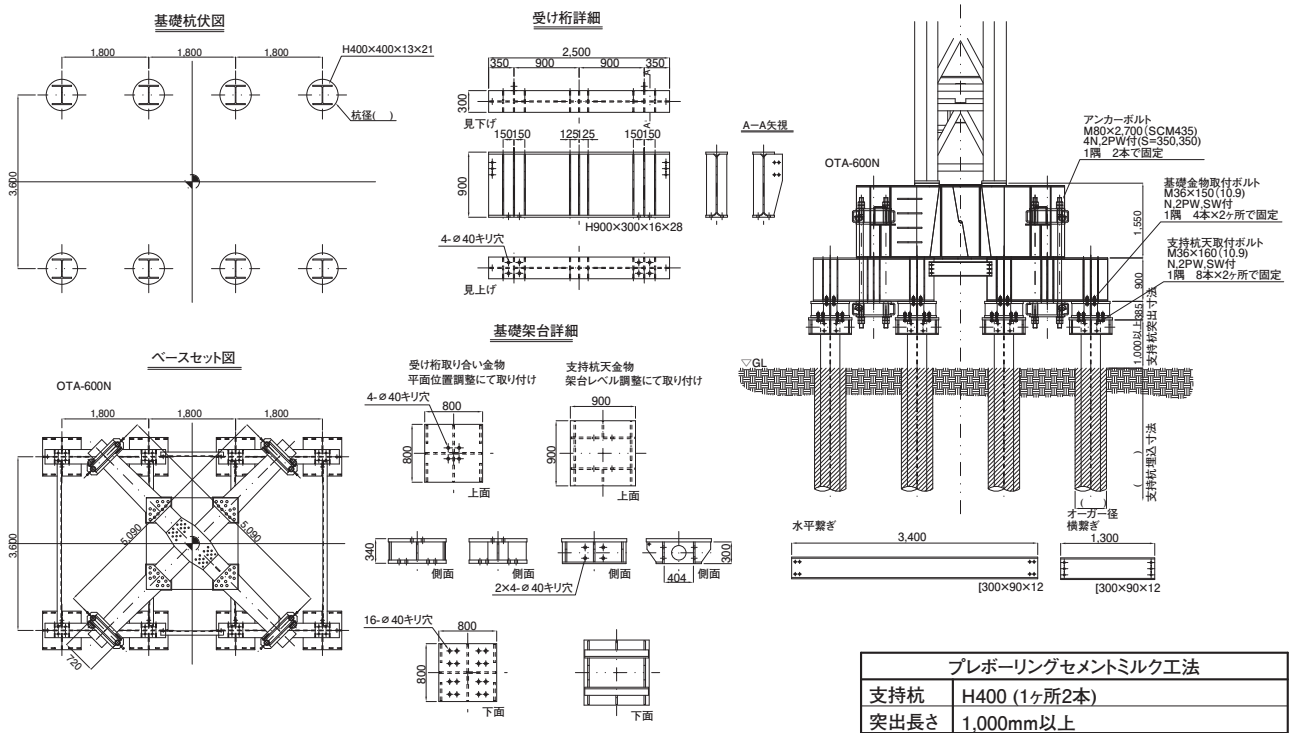

プレボーリングセメントミルク工法	
支持杭	H400 (1ヶ所2本)
突出長さ	1,000mm以上
埋込深さ	柱状図にて検討
オーガー	同上
基準強度	先端根固め液 Fc=20N以上(先端3m)
	周辺固定液 Fc= 3N以上
GLまで充填すること	