
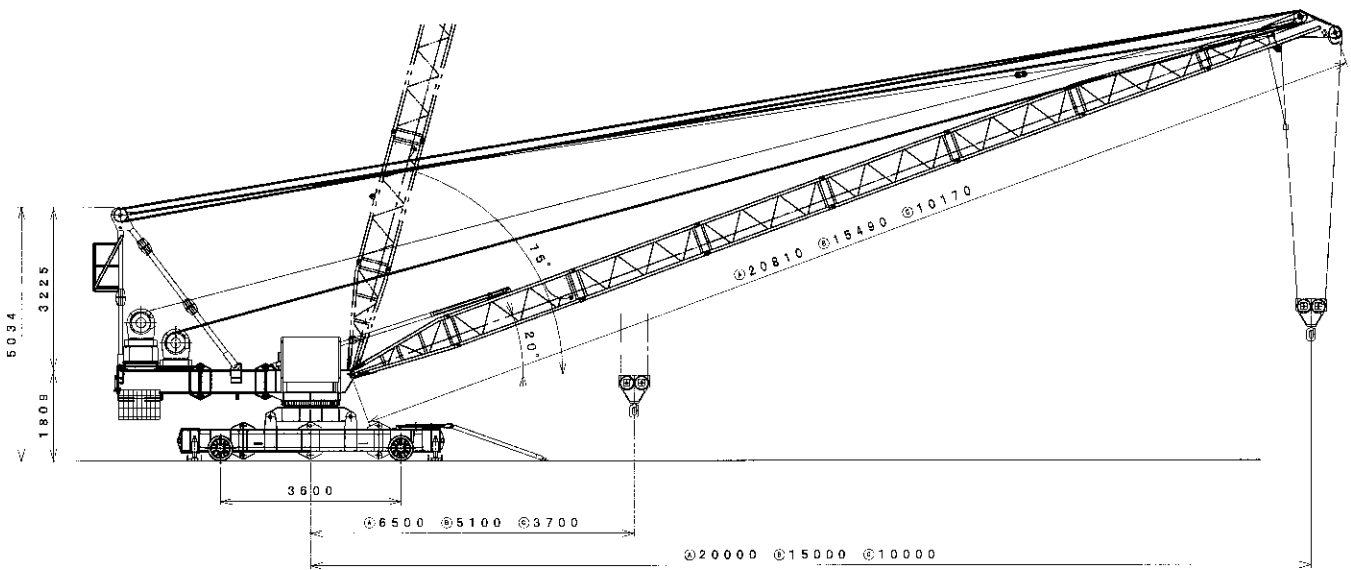


# ジブクレーン U-30S

アウトリガー最大反力

Ⓐ	1.1T×20m	8.509T
Ⓑ	2.0T×15m	8.901T
Ⓒ	2.7T×10m	7.451T

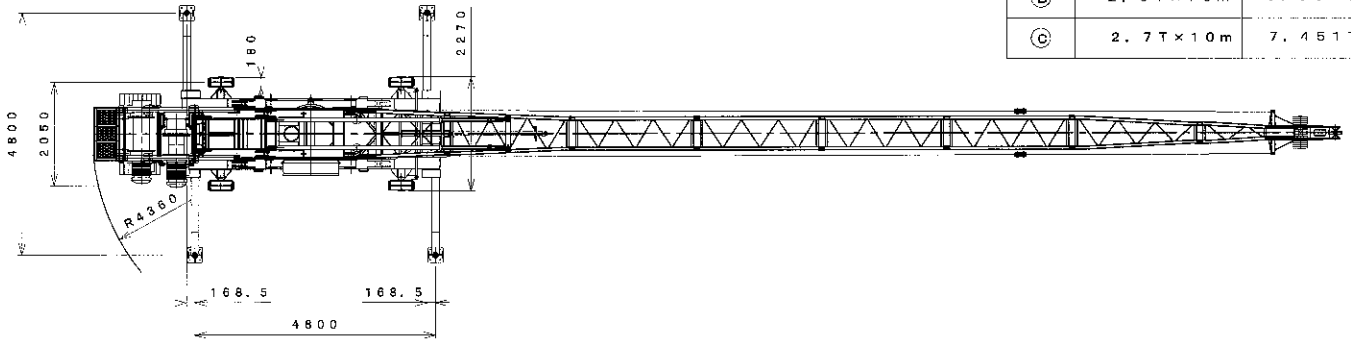

仕様

型式	U-30S		
定格荷重	1100kg	2000kg	2700kg
作業半径	6.5~20m	5.1~15m	3.7~10m
ジブ長さ	20.81m	15.49m	10.17m
巻上	電動機	15kw×4P	
	速度	60Hz 24m/min	
	ワイヤロープ	φ12.5モノロープ A型特種	
起伏	電動機	8.5kw×6P	
	速度	60Hz 36°/min	
	ワイヤロープ	φ12.5 WRC6×Fi (29) 特種	
旋回	電動機	1.5kw×4P	
	速度	60Hz 0.3rpm	
揚程	150m		
G, L 揚程	6~17.5m	4~12m	2~7m
起伏角度	20 ~ 75°		
操作方法	リモートコントロール		
安全装置	過荷重防止、過巻、起伏、旋回各リミットスイッチ		
	アウトリガー突出確認リミットスイッチ		
	バランスウエイト位置確認リミットスイッチ		

