


ジブクレーン E-24-II

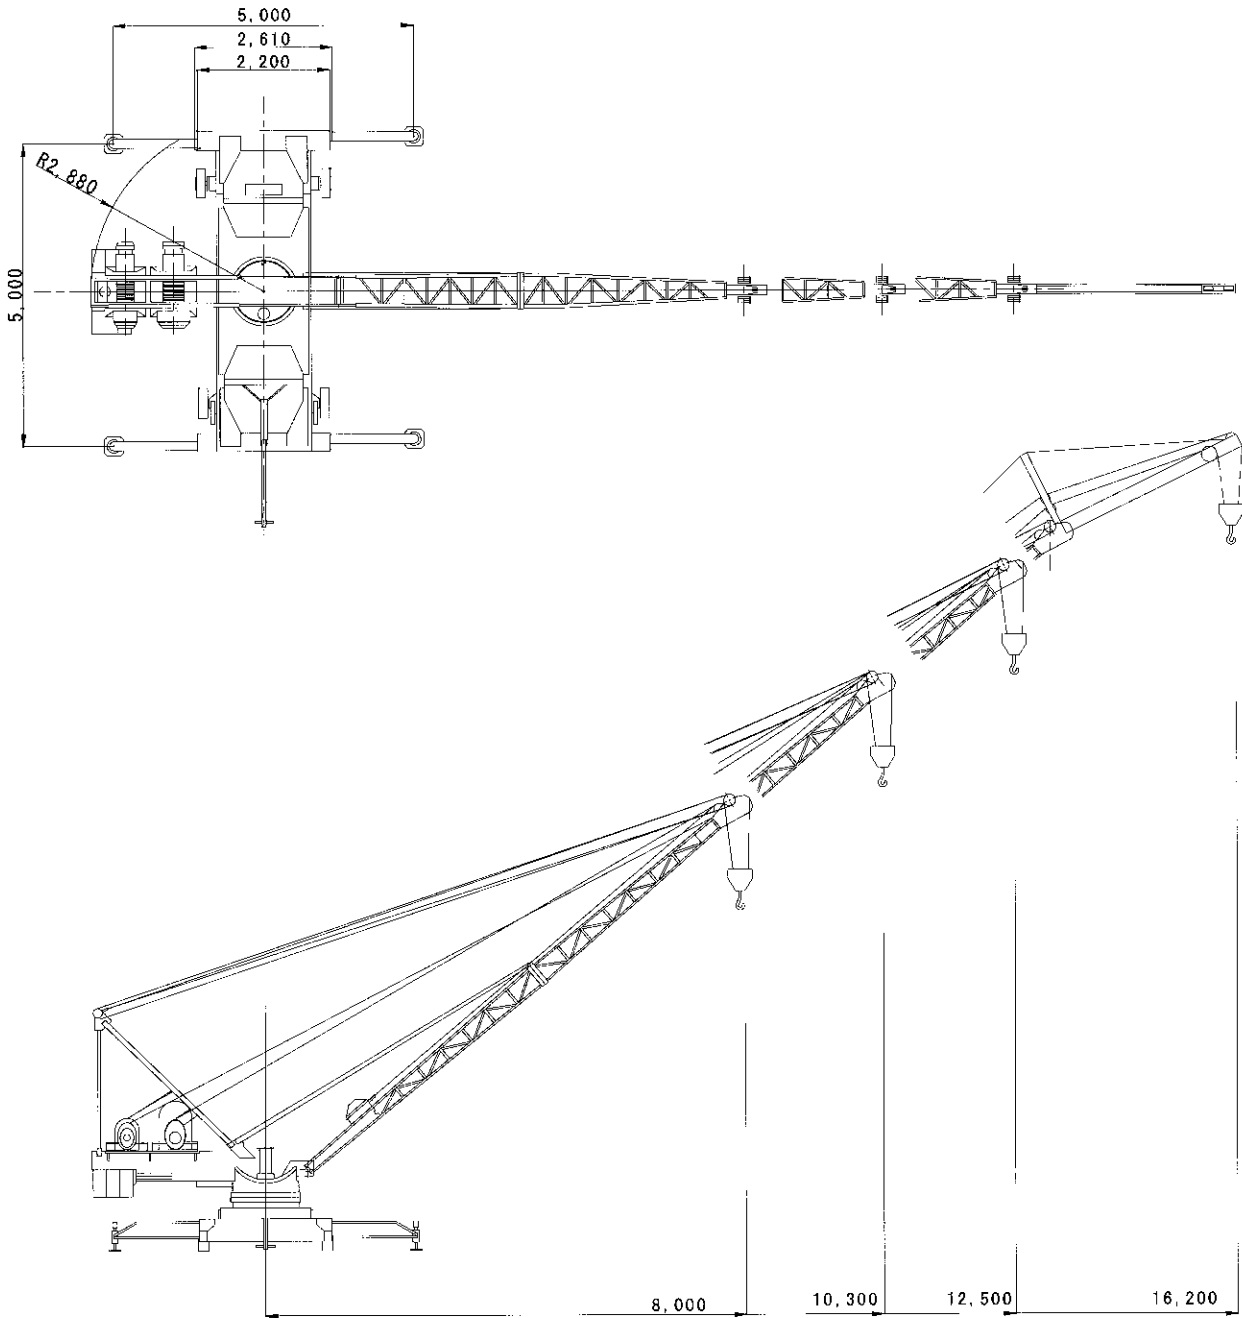

仕様

ジブ構成	9.5M	12.5M	15.5M	15.5M+ジブ	
定格荷重 (t)	2.8	2.0~2.8	1.5~2.8	0.9~2.0	
作業半径 (m)	2.6~8	3.1~10.3	3.6~12.5	5.4~16.2	
速	巻上	50HZ	21	m/min	
		60HZ	25	m/min	
度	起伏	50HZ	(40~80°)	40.3	sec
		60HZ	(40~80°)	33.6	sec
度	旋回	50HZ	0.43	rpm	
		60HZ	0.52	rpm	
電動機	巻上	15.0KW	6P		
	起伏	6.0KW	4P		
	旋回	0.75KW	4P		
編程	最大 70m				
操作方式	有線リモートコントロール				
電源	AC200/220V. 50/60HZ				
安全装置	モーメントリミッター				
	起伏過制限				
	過巻上制限				
	旋回制限				

性能曲線図

