



□主要寸法図 (単位: mm)

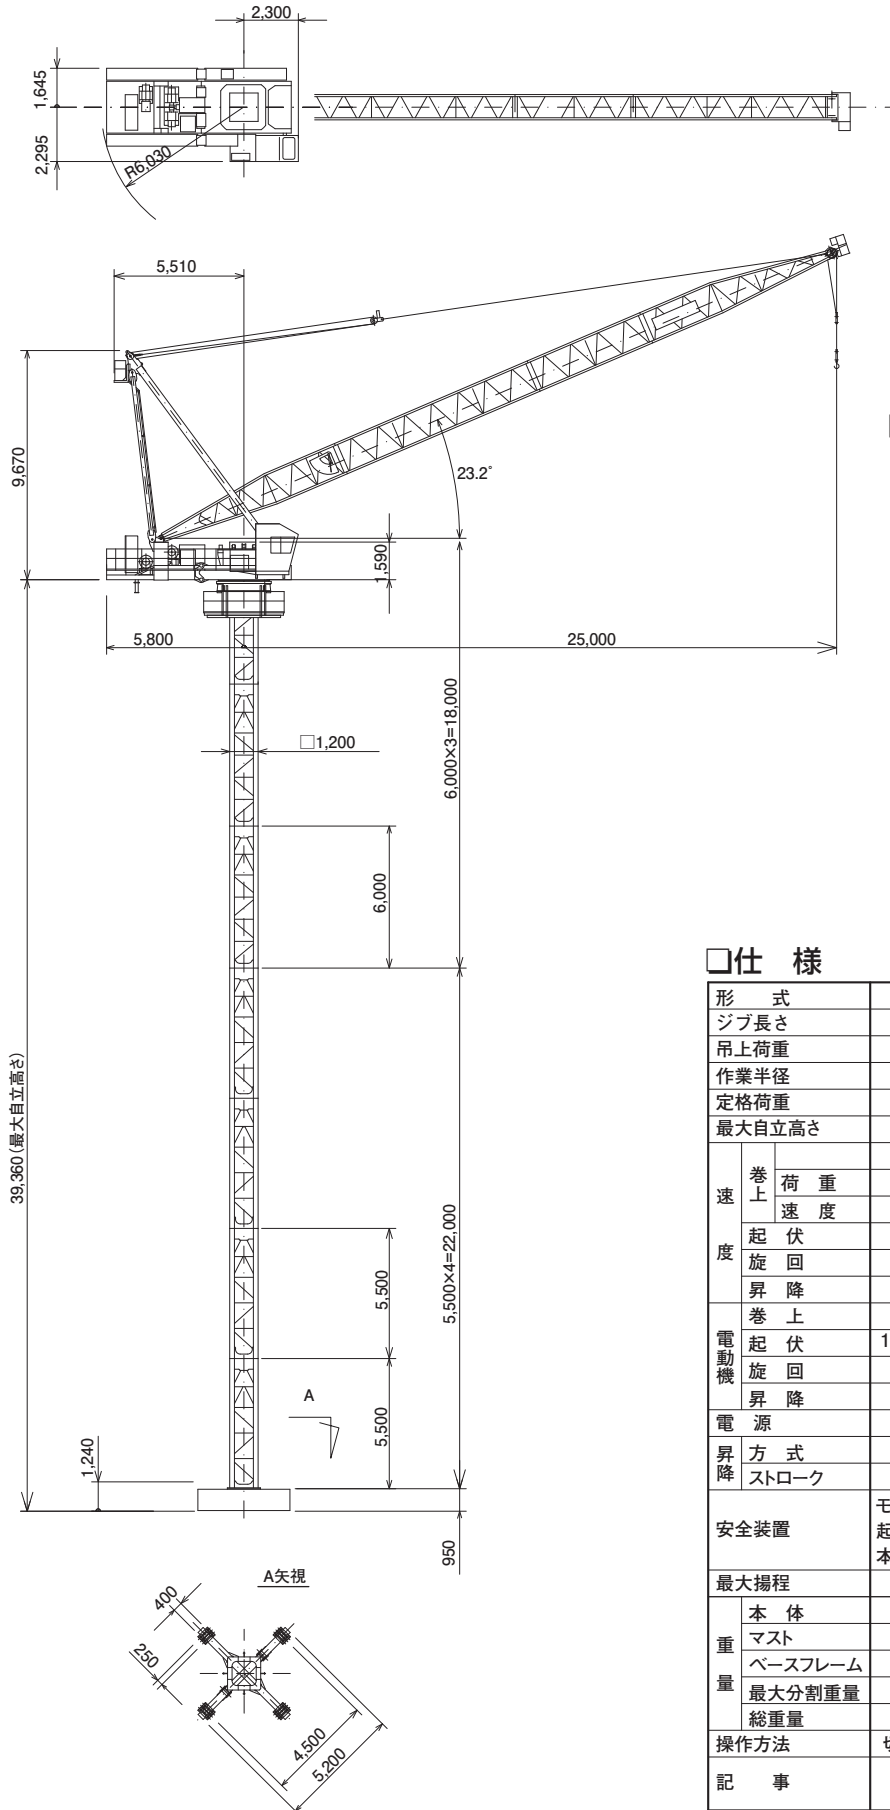

□定格荷重曲線図

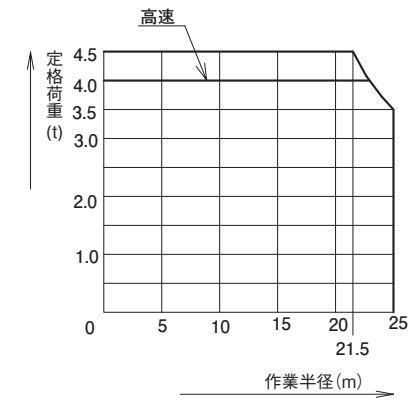

□仕様

形 式	JCL-090ⅡB		
ジブ長さ	30.79m		
吊上荷重	4.9t		
作業半径	0~21.5~25m		
定格荷重	4.5~4.5~3.5t		
最大自立高さ	39.4m		
速 度	巻上	低 速	中 速
	荷 重	4.5t以下	
	速 度	2.1m/min	12.5m/min
	起 伏	10/5 / 12/6 m/min (50/60Hz)	
度	旋 回	0.52 r.p.m	
	昇 降	1.3/1.6 m/min (50/60Hz)	
電 動 機	巻 上	26kW×6P 40%ED(インバータ制御)	
	起 伏	10/5kW×4/8P 25%ED	
	旋 回	5.5kW×4P(インバータ制御)	
	昇 降	6kW×4P 30分定格	
電 源	200V 50Hz(220V 60Hz)		
昇 降 方 式	電動チェーンブロック方式		
昇 降 ストローク	6m		
安全装置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大揚程	145m		
重 量	本 体	18.3t	
	マスト	2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1	
	ベースフレーム	4.6t	
	最大分割重量	2.7t	
	総重量	41.8t	
操作方法	切換により、操作室又は無線遠隔制御装置で行う		
記 事			