


□主要寸法図 (単位: mm)

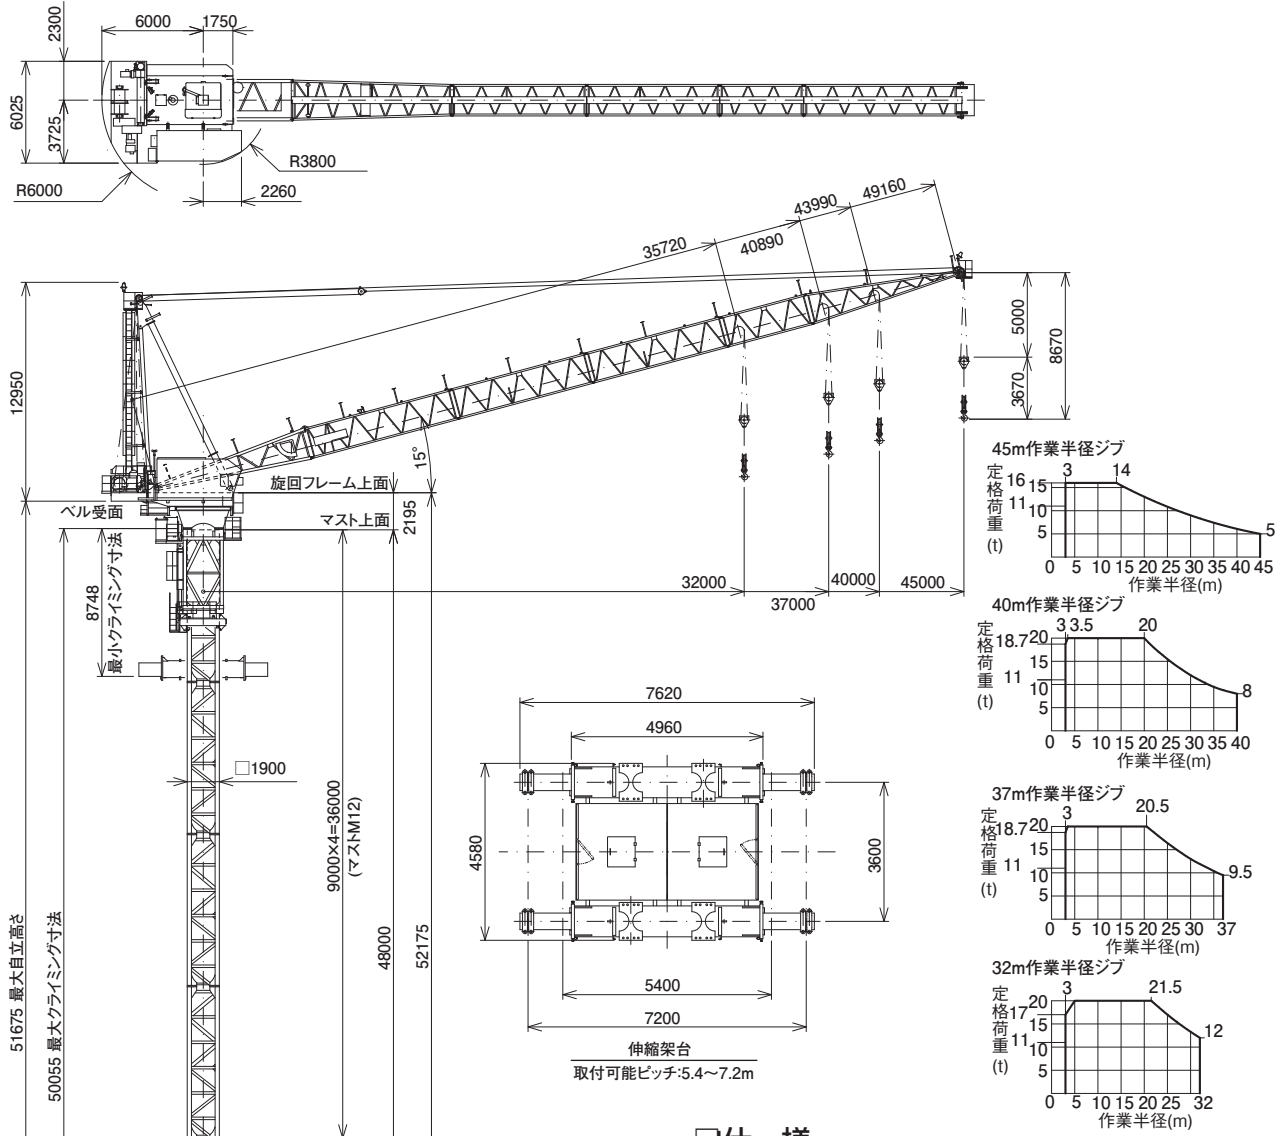

□仕様

形式		JCL390NKB				
ジブ呼び		32m	37m	40m	45m	
つり上げ荷重 (t)		20.8				
定格荷重 (t)		20~12	20~9.5	20~8	16~5	
作業半径 (m)		21.5~32	20.5~37	20~40	14~45	
最大揚程 (m)		270	265	260	215	
最大設置高さ (m)		260	255	250	200	
旋回角度		全旋回(無制限)				
速度	ノッチ	1 ~ 5				
	荷重 (t)	20 ~ 16 ~ 2				
	m/s	0.6 ~ 0.75 ~ 2.0				
	m/min	36 ~ 45 ~ 121				
度	起伏	m/s	0.35	0.41	0.45	0.44
	s	84	83	82	96	
度	旋回	rad/s	~ 0.063 (最高速)			
	rpm	~ 0.6				
電動機	巻上	145kW 4P 40%ED インバータ制御				
	起伏	30kW 4P 25%ED インバータ制御				
	旋回	11kW 4P 15%ED インバータ制御				
	昇降	25kW 6P 40%ED 油圧制御				
電源		400V 50Hz(440V 60Hz)				
昇降	方式	油圧クライミング方式				
	ストローク	1.5m				
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置				