




□主要寸法図 (単位: mm)

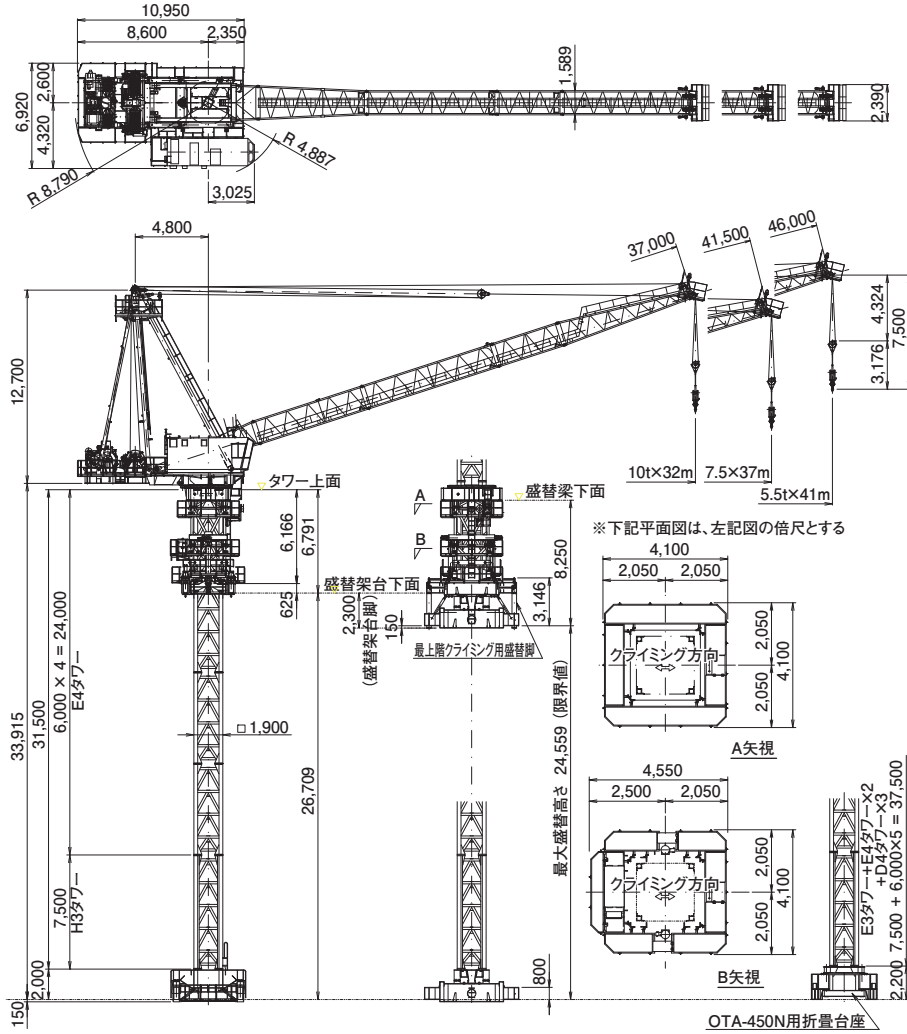

※下記平面図は、左記図の倍尺とする




旋回座軸受台平面図




旋回座軸受台端部 詳細図

※下記平面図は、左記図の倍尺とする



A矢視




B矢視

OTA-450N用折畳台座
 37.5m自立仕様


※設置高さに制約があります

※下記平面図は、上記図の倍尺とする




盛替架台平面図

スライドビームアタッチメント無し
 (スパン:max5,600, 5,200, min4,800)




盛替架台平面図

スライドビームアタッチメント付き
 (スパン:max6,400, 6,000, min5,600)




伸縮台座平面図

アウトリガアタッチメント無し
 (スパン:max5,600, 5,200, min4,800)



伸縮台座平面図

アウトリガアタッチメント付き
 (スパン:max6,400, 6,000, min5,600)



盛替架台脚部 詳細図

□定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	32.0m	37.0m	41.0m
3.0m	16.0t	16.0t	16.0t
18.0m			16.0t
19.0m			14.8t
20.0m		16.0t	13.8t
21.0m		15.1t	13.0t
22.0m	16.0t	14.3t	12.2t
23.0m	15.0t	13.5t	11.5t
24.0m	14.2t	12.8t	10.9t
25.0m	13.5t	12.2t	10.3t
26.0m	12.8t	11.6t	9.7t
27.0m	12.2t	11.0t	9.4t
28.0m	11.7t	10.5t	9.0t
29.0m	11.2t	10.0t	8.6t
30.0m	10.8t	9.6t	8.3t
31.0m	10.4t	9.2t	8.0t
32.0m	10.0t	8.8t	7.7t
33.0m		8.5t	7.5t
34.0m		8.2t	7.2t
35.0m		8.0t	7.0t
36.0m		7.7t	6.7t
37.0m		7.5t	6.5t
38.0m			6.3t
39.0m			6.2t
40.0m			6.0t
41.0m			5.5t

□仕様

速度	巻上	2.0~16 t	134.0~26.0 m/min
	起伏		140 sec
	旋回		0.49 rpm
電動機	昇降		0.45 (0.54) m/min
	巻上	90KW 4P 60%ED	インバータ制御
	起伏	30KW 4P CONT	インバータ制御
安全装置	旋回	11KW 4P CONT	インバータ制御
	昇降	18.5KW 4P CONT	
電源		400 (440) V 50 (60) Hz	
安全装置		巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏制限装置・作業半径規制装置	

()内数値は、60Hzを示す。