


サノヤス・ヒシノ明昌 HUC-20UH

定格荷重 (ton) 1.0


作業半径 (m) 20

最大揚程 (m) 65

□主要寸法図 (単位: mm)

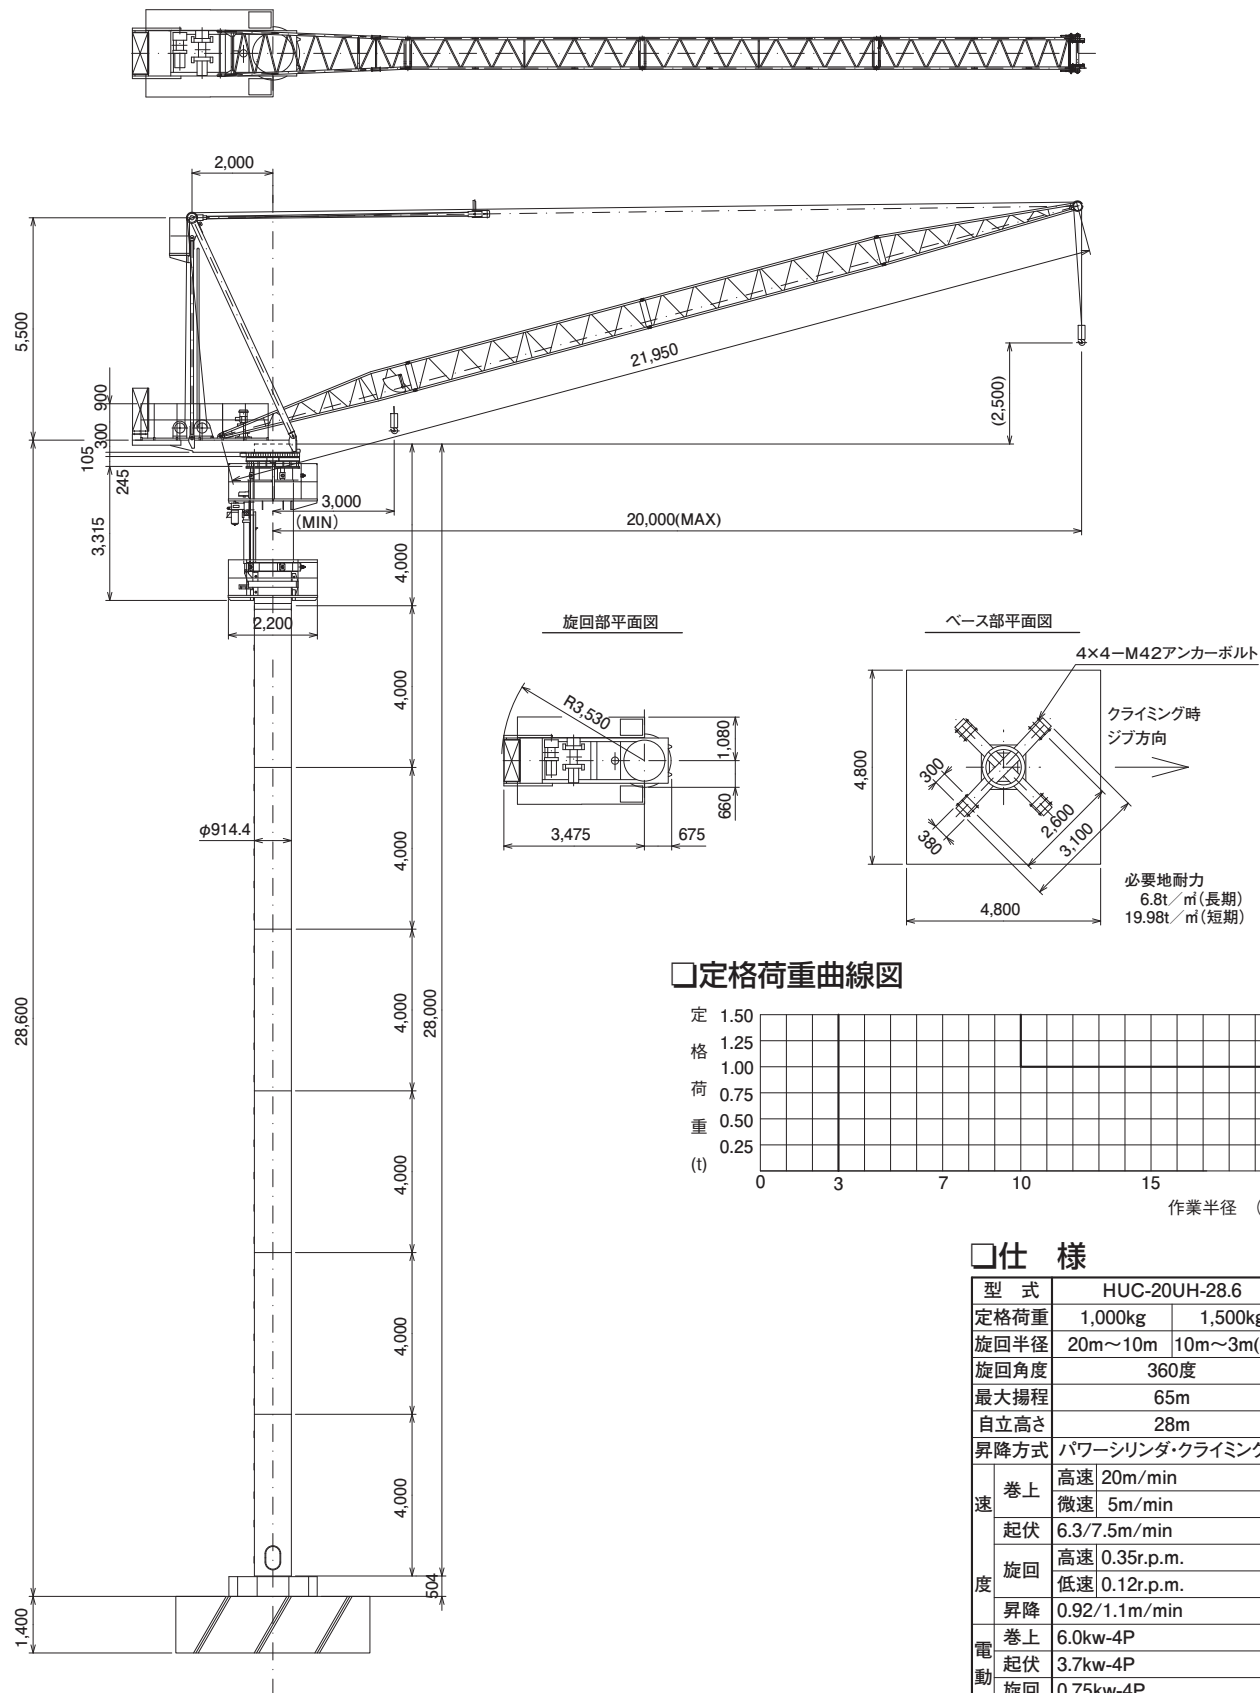

□定格荷重曲線図

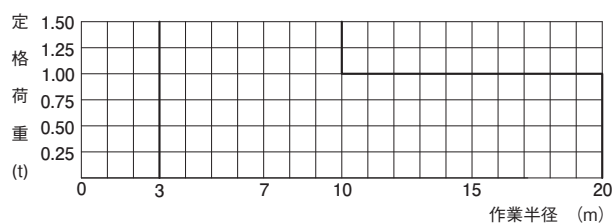

□仕様

型式		HUC-20UH-28.6	
定格荷重	1,000kg	1,500kg	
旋回半径	20m~10m	10m~3m(0)m	
旋回角度	360度		
最大揚程	65m		
自立高さ	28m		
昇降方式	パワーシリンダ・クライミング		
速	巻上	高速	20m/min
		微速	5m/min
度	起伏	6.3/7.5m/min	
	旋回	高速	0.35r.p.m.
		低速	0.12r.p.m.
電動機	昇降	0.92/1.1m/min	
	巻上	6.0kw-4P	
	起伏	3.7kw-4P	
	旋回	0.75kw-4P	
	昇降	1.5kw-4P	
安全装置	過負荷、過巻、起伏、旋回昇降、各L/S		
操作方式	押しボタン式遠隔操作		
電源	200/220V、3相、50/60Hz		