



□主要寸法図 (単位: mm)

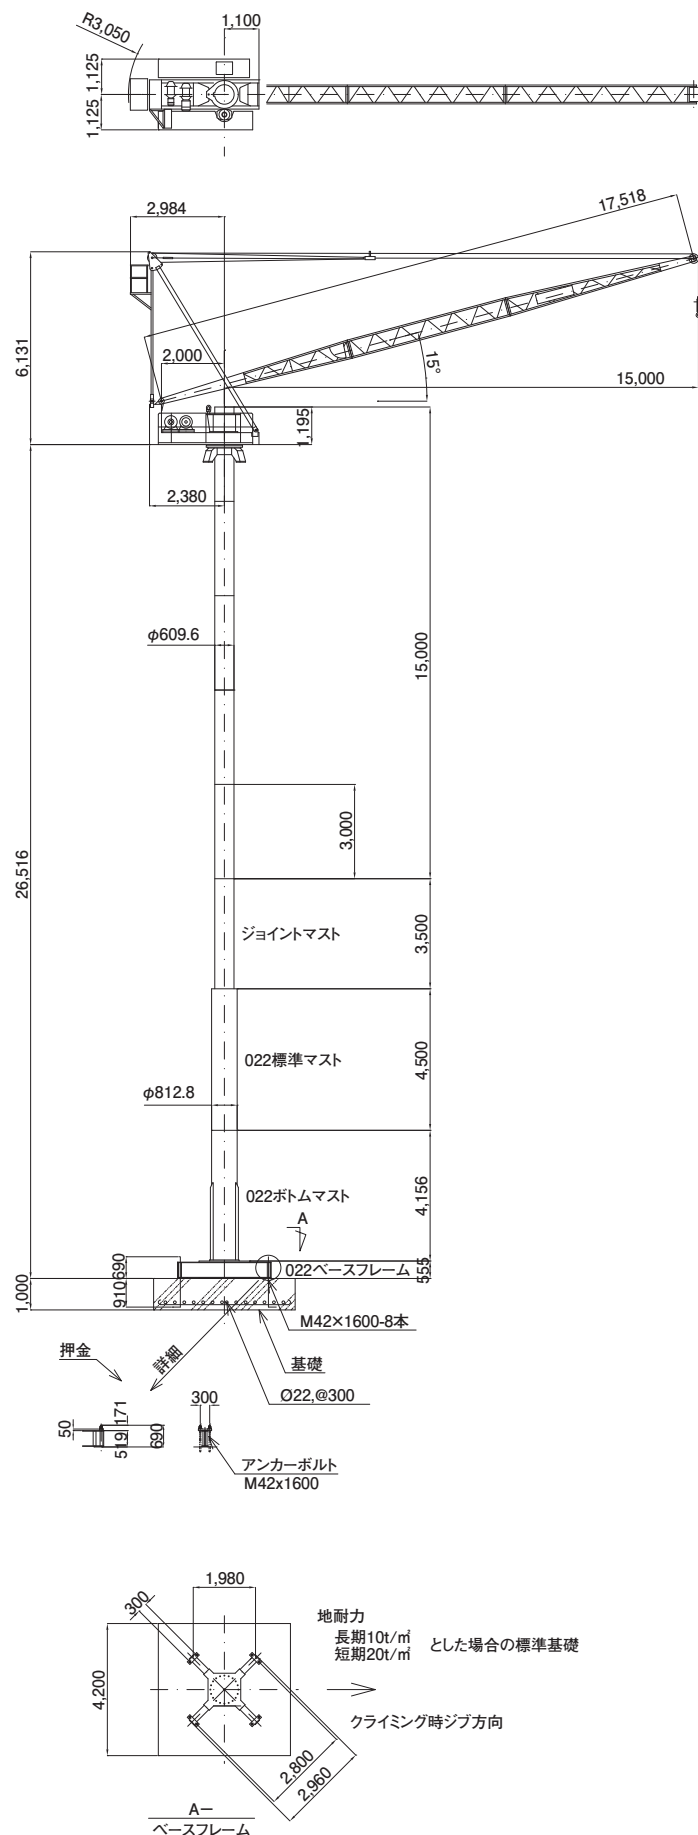

□定格荷重曲線図

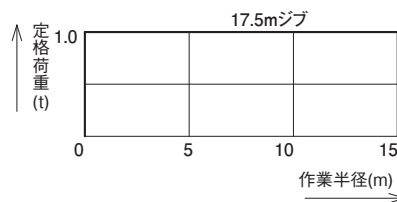

□仕様

形式	JCL015高自立	
ジブ長さ	17.5m	
吊上荷重	1.06t	
作業半径	0~15m	
定格荷重	1.0t	
最大自立高さ	26.5m	
速度	巻上	低速 高速
	荷重	1.0t
速度	速度	9.5(11.5)m/min 19(23)m/min
	起伏	8.4(10.1)m/min
電動機	旋回	0.36(0.44)r.p.m
	昇降	2.6(3.1)m/min
電動機	巻上	4.5 / 2.2kw×4 / 8P 60%ED
	起伏	2.2kw×4P 40%ED
電動機	旋回	0.75kw×4P
	昇降	3.0kw×4P 30分定格
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)	
昇降	方式	電動チェーンブロック
	ストローク	3.0m
安全装置	過負荷防止装置 起伏制限装置 巻過防止装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大揚程	63m	
重量	本体	4.0t
	マスト	1.5t、1.5t、0.9t、0.75t / 本
	ベースフレーム	1.3t
	本体最大分割重量	1.0t
	総重量	13.3t
記事	()内は60Hz時の速度を示す。	

注) JCL015の標準ボトムマスト及び標準ベースフレームは使用出来ません。