

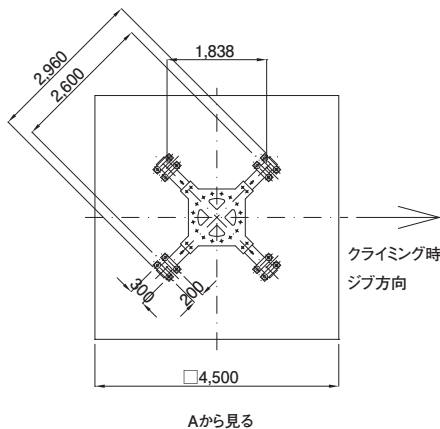


□主要寸法図 (単位: mm)

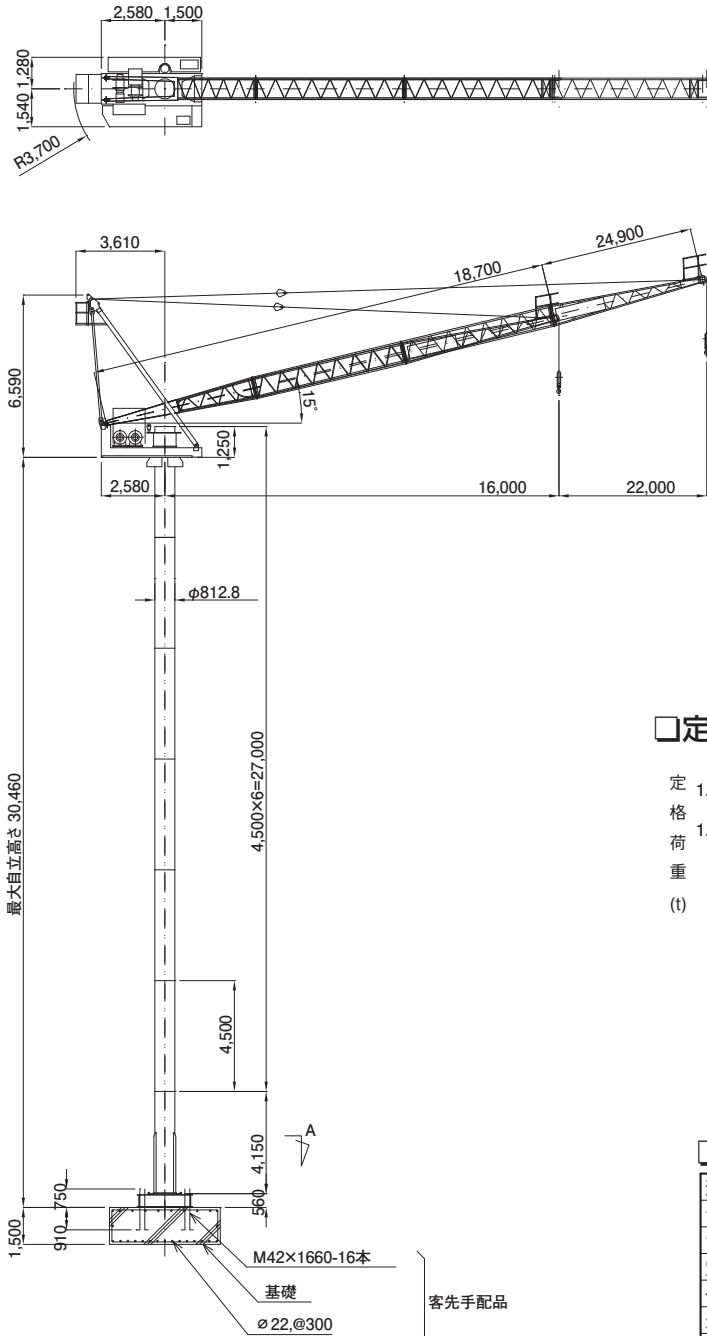

□定格荷重曲線図

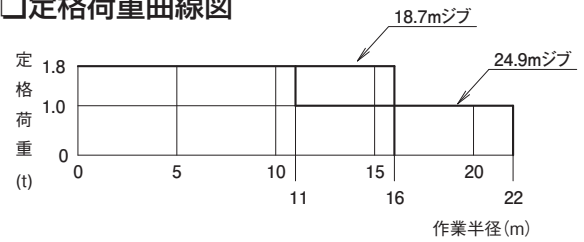

□仕様

形 式	JCL022II			
ジブ呼び	16m	22m		
つり上げ荷重	1.9t			
定格荷重	1.8t	1.8t~1.8t~1.0t		
作業半径	0m~16 m	0m~11m~22m		
最大自立高さ	30.5 m			
速 度	巻 定 格 荷 重	低 速 1.8 t	中 速 1.8 t	高 速 1.8 t
	上 速 度	2.9 m/min	12.1 m/min	24.1 m/min
	起 伏	6.1/18.2 (7.3/21.9) m/min		
	旋 回	0.55 rpm		
度 旋 回	1.7 (2.0) m/min			
電 機	巻 上	11 kw × 4 P 40% ED インバーター制御		
	起 伏	7.5/2.5 kw × 4/12 P 40% ED		
機 界	旋 回	1.5 kw × 4 P インバーター制御		
	昇 降	3.0 kw × 4 P 30分定格		
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇 降	電動チェーンブロック方式			
ス ト ロ ー ク	4.5 m			
安 全 装 置	過負荷防止装置, 起伏制限装置 本体落下防止装置, 巻過防止装置 旋回制限装置			
最 大 揚 程	70 m			

※ () 内は、60Hz時の速度を示す。
但し、インバーター制御を除く。