

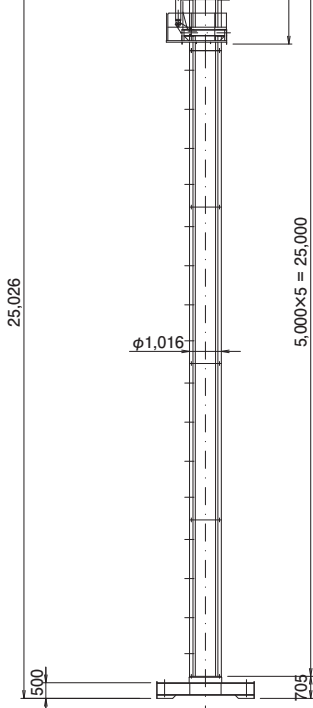
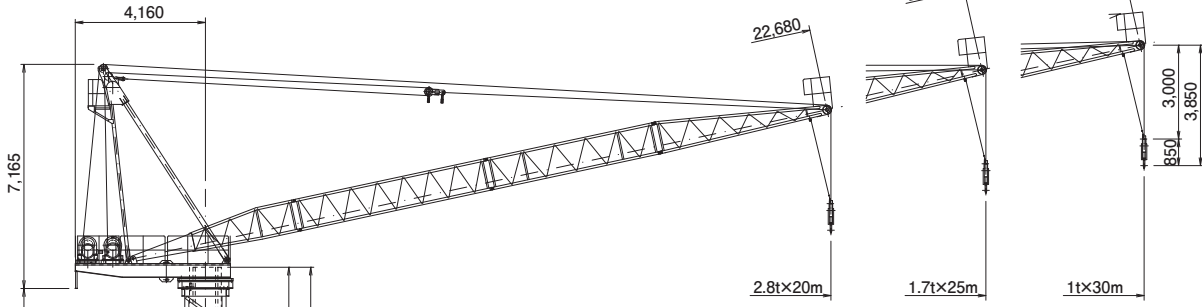


□主要寸法図 (単位: mm)

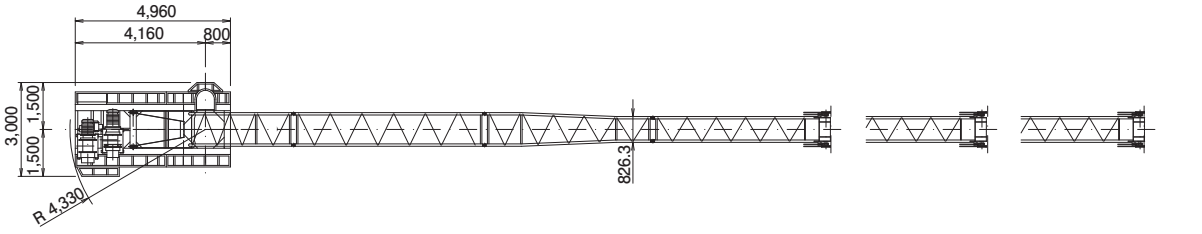

最大自立時

※下記平面図は、左記図の倍尺とする

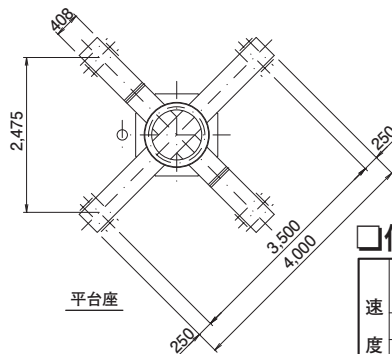

平台座

□定格荷重表

作業半径	最大作業半径 (m)		
	20.0m	25.0m	30.0m
3.0m	2.8 t		
4.0m		2.8 t	
5.0m			2.8 t
10.0m			2.8 t
11.0m			2.0 t
12.0m			2.0 t
13.0m			2.0 t
14.0m		2.8 t	2.0 t
15.0m		2.2 t	2.0 t
16.0m		2.2 t	2.0 t
17.0m		2.2 t	2.0 t
18.0m		2.2 t	2.0 t
19.0m		1.7 t	2.0 t
20.0m	2.8 t	1.7 t	2.0 t
21.0m		1.7 t	1.0 t
22.0m		1.7 t	1.0 t
23.0m		1.7 t	1.0 t
24.0m		1.7 t	1.0 t
25.0m		1.7 t	1.0 t
26.0m			1.0 t
27.0m			1.0 t
28.0m			1.0 t
29.0m			1.0 t
30.0m			1.0 t

□仕様

速度	巻上 高速	21 (25) m/min
	巻上 低速	2.5 (3.0) m/min
	起伏	210 (160) sec
	旋回	0.50 rpm
電動機	昇降	0.60 m/min
	巻上	15 / 1.9KW 6 / 4P 40 / 15%ED 親子制御
	起伏	8 / 4KW 4 / 8P 40 / 40%ED ボールチェンジ制御
	旋回	2.2KW 4P CONT インバータ制御
電源	昇降	3.7KW 4P CONT
	巻上	200 (220) V 50 (60) Hz
操作方法	有線リモートコントロール	
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・旋回制限装置	

( )内数値は、60Hzを示す。