




コシハラ KCP-2030

定格荷重 (ton) 2.0
作業半径 (m) 30
最大揚程 (m) 75

□主要寸法図 (単位: mm)

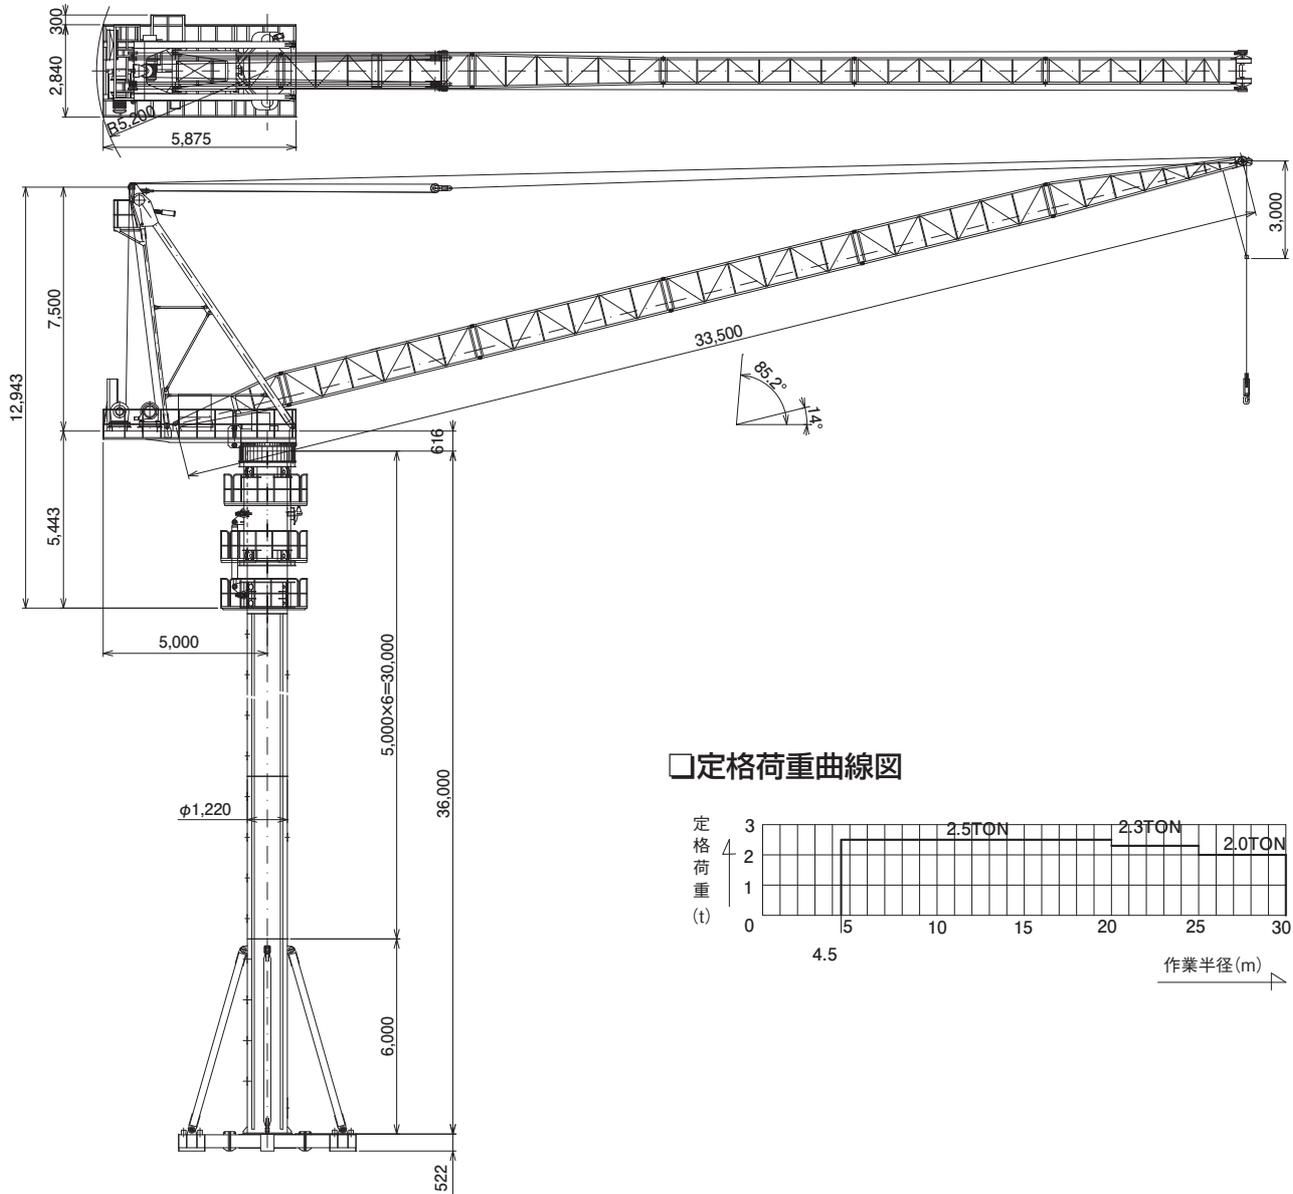

□定格荷重曲線図

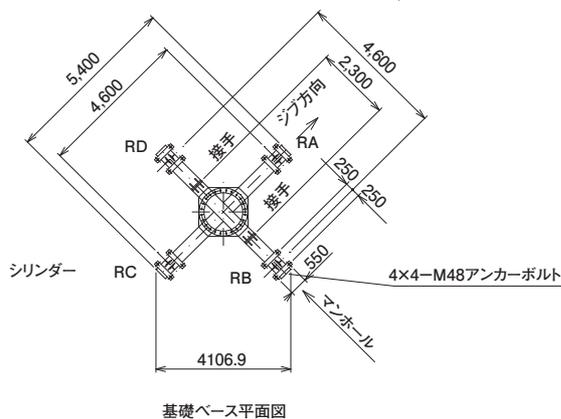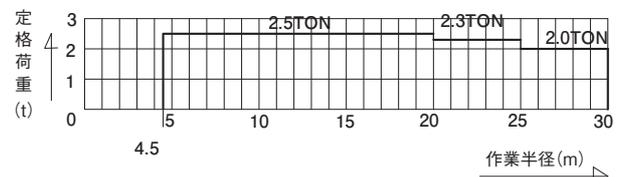

基礎ベース平面図

□仕様

型式		KCP-2030		
定格荷重		2000kg	2300kg	2500kg
作業半径		25~30m	20~25m	4.5~20m
起伏角度		14~77° (マスト継足時は85.2°)		
自立高さ		ベースより上 36m		
最大揚程		(最大起伏時) 75m		
操作		リモートコントロール (レバー式)		
巻上	出力	15 / 1.9kw×6 / 4P ブレーキ付 (西部)		
	速度	50Hz 21 / 2.5m / min 60Hz 25 / 3m / min		
	ワイヤロープ	φ12.5モノロープ C種 2本掛		
起伏	出力	8.5kw×6P ブレーキ付 (西部)		
	速度	50Hz 25° / min 60Hz 30° / min		
ワイヤロープ	速度	φ10IWRC6×Fi (29) B型 12本掛		
	ワイヤロープ	φ10IWRC6×Fi (29) B型 12本掛		
旋回	出力	油圧モーター7.5kw×4P (クライミング兼用)		
	速度	低速0~0.2rpm 高速0~0.5rpm		
クライミング	方式	油圧シリンダー クライミングピッチ1.25m		
	速度	上昇 1.0m / min 下降 1.46m / min		
安全装置		過荷重防止、過巻、起伏、旋回各制限リミットスイッチ クライミング各動作確認ロック装置		
電源		50 / 60Hz 200 / 220V		