

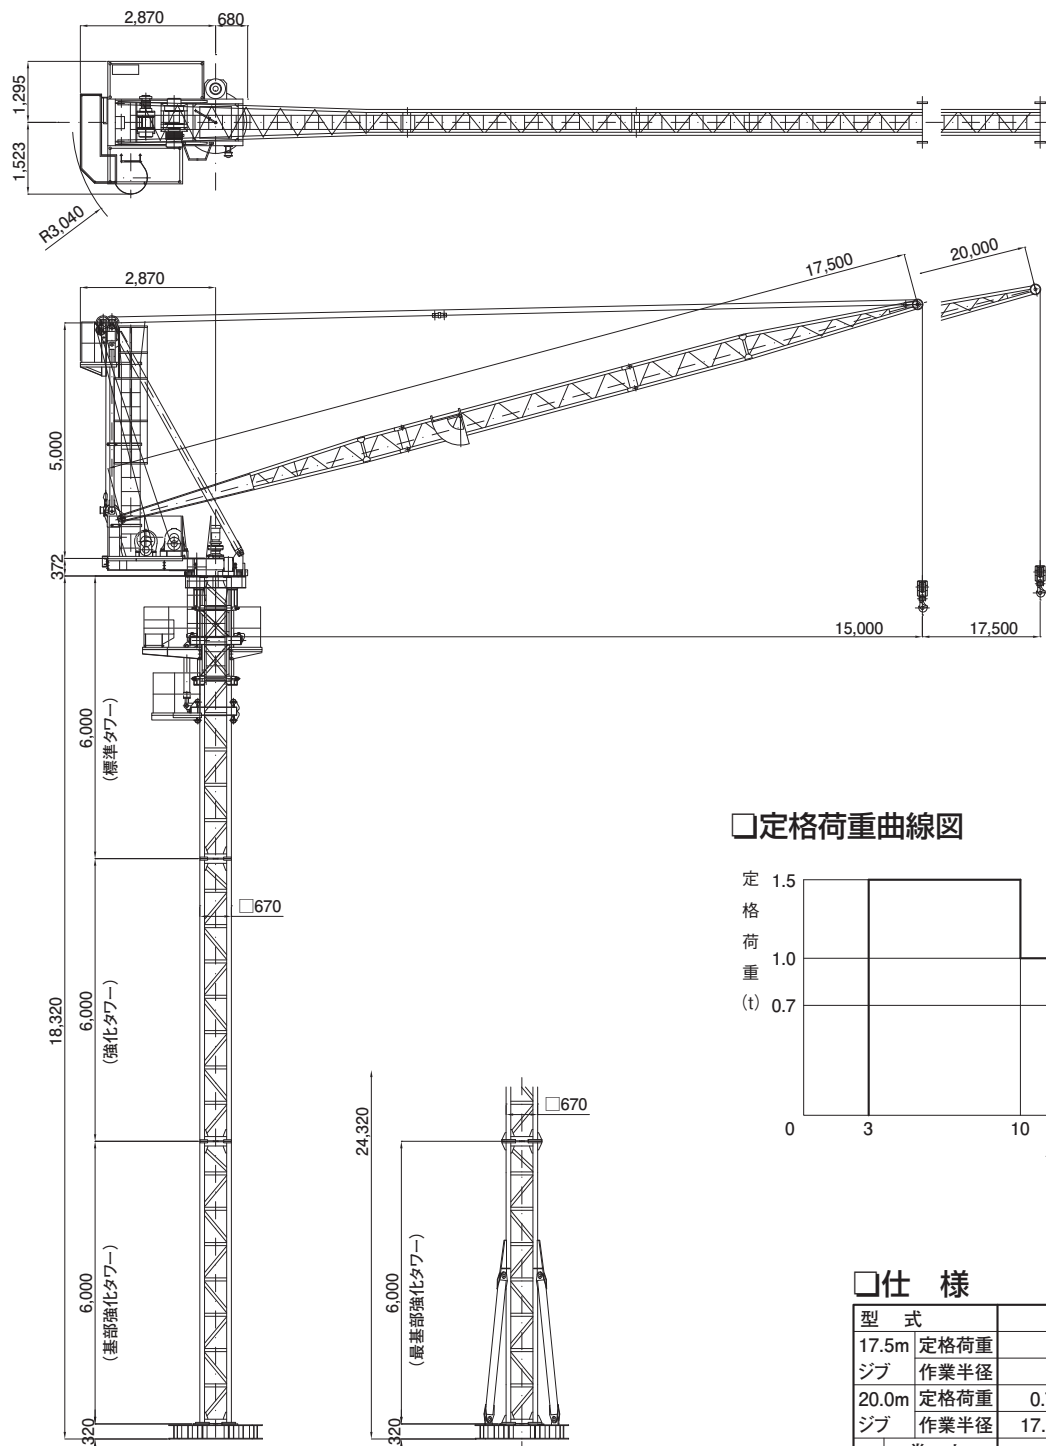


□主要寸法図 (単位: mm)

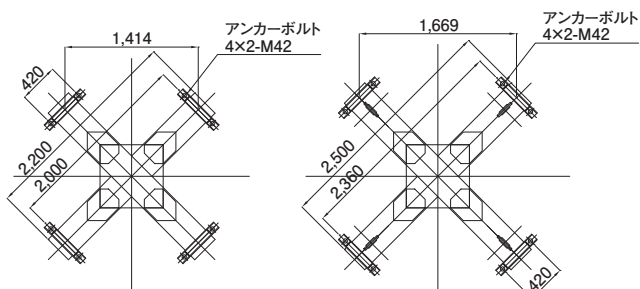

□定格荷重曲線図

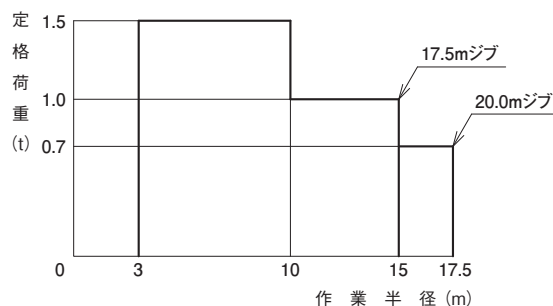

平台座 3段自立型

平台座 4段自立型

□仕様

型式		OTS-15N		
17.5mジブ	定格荷重	1.0t	1.5t	
	作業半径	15.0m	10m~3m	
20.0mジブ	定格荷重	0.7t	1.0t	1.5t
	作業半径	17.5m	15.0m	10m~3m
速度	巻上	16.7(20.0) m/min		
	起伏	139(116) sec		
	旋回	0.36(0.43) rpm		
	昇降	0.50(0.60) m/min		
電動機	巻上	6.0KW	4P	40%ED
	起伏	2.5KW	4P	40%ED
	旋回	0.75KW	4P	CONT
揚程	昇降	1.5KW	4P	CONT
	最大揚程	最大半径49m (フック高さ)		
操作方法	有線リモートコントロール			
クライミング方式	油圧シリンダー方式			
電源	200(220)V 50(60)Hz			
安全装置	巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・旋回制限装置			

()内数値は、60Hzを示す。