



マツダエンジニアリング VCT-30DK

定格荷重 (ton) 1.3
作業半径 (m) 20
最大揚程 (m) 75

□主要寸法図 (単位: mm)

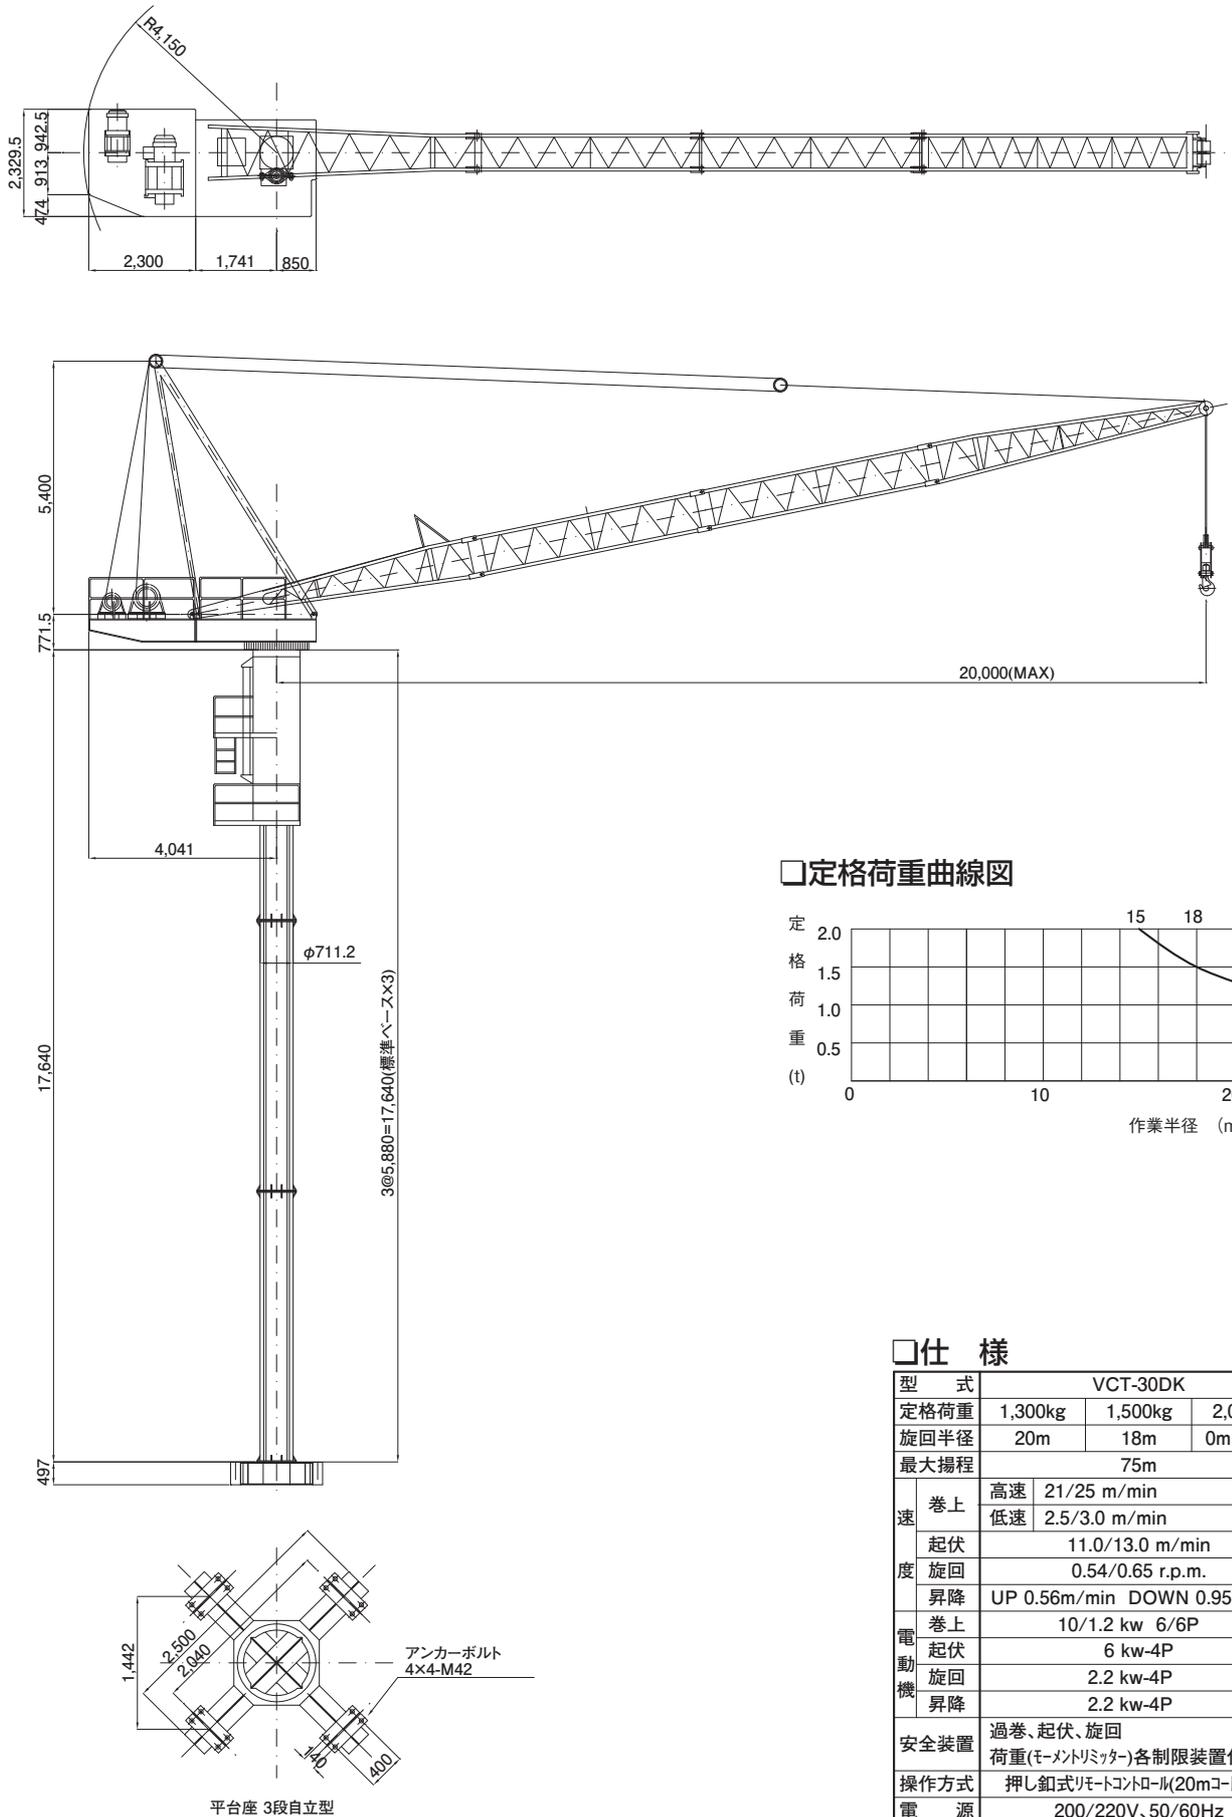

□定格荷重曲線図

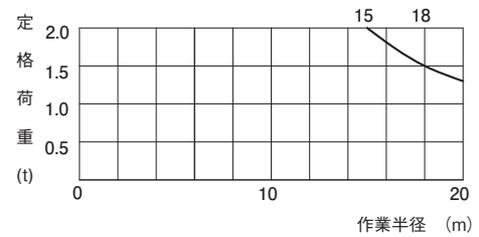

□仕様

| 型 式 | | VCT-30DK | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| 定格荷重 | | 1,300kg | 1,500kg | 2,000kg |
| 旋回半径 | | 20m | 18m | 0m~15m |
| 最大揚程 | | 75m | | |
| 速 度 | 巻上 | 高速 | 21/25 m/min | |
| | | 低速 | 2.5/3.0 m/min | |
| | 起伏 | 11.0/13.0 m/min | | |
| | 旋回 | 0.54/0.65 r.p.m. | | |
| 電 動 機 | 昇降 | UP 0.56m/min DOWN 0.95m/min | | |
| | 巻上 | 10/1.2 kw 6/6P | | |
| | 起伏 | 6 kw-4P | | |
| 安全装置 | 旋回 | 2.2 kw-4P | | |
| | 昇降 | 2.2 kw-4P | | |
| | 過巻、起伏、旋回 | 荷重(モーメントリミッター)各制限装置付 | | |
| 操作方式 | 押し釦式リモートコントロール(20mコード付) | | | |
| 電 源 | 200/220V、50/60Hz | | | |