



# マツダエンジニアリング FG-40WD

定格荷重 (ton) 1.5  
作業半径 (m) 25  
最大揚程 (m) 65

## □主要寸法図 (単位: mm)

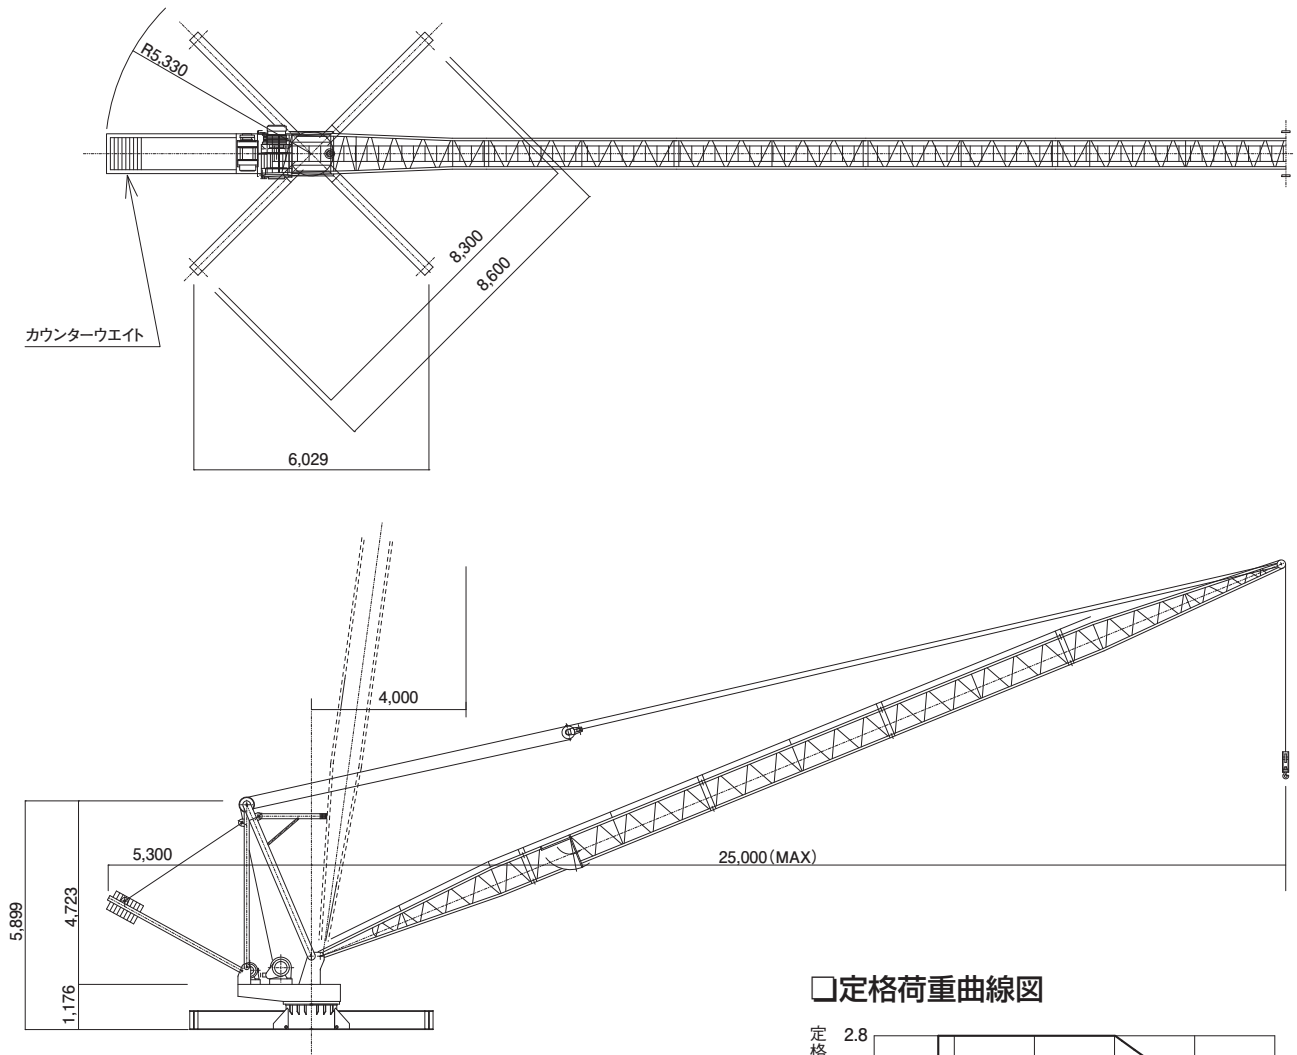

## □定格荷重曲線図

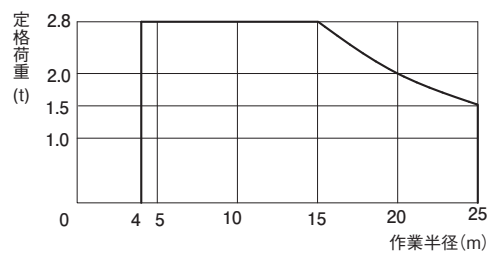

## □仕様

型 式	FG-40WD		
定格荷重	2.8t	2.0t	1.5t
旋回半径	4~15m	20m	25m
揚 程	65m		
速 度	高 速	21.0/25.0m/min (50/60HZ)	
	低 速	2.5/3.0m/min (50/60HZ)	
起 伏	8.3/10.0 m/min (50/60HZ)		
	旋 回	0.49/0.58 rpm (50/60HZ)	
電 動 機	卷 上	15.0/1.9 KW	6/4 P
	起 伏	4.0 KW	4 P
	旋 回	2.2 KW	4 P
安全装置	過巻、過荷重、モーメント、起伏、旋回各制限装置		
操作方式	押しボタン式遠隔操作		
電 源	200/220V 50/60Hz		
部品最大重量	890kg		
装備重量	13,720kg		