


# サノヤス・ヒシノ明昌 HCE-990CL

積載重量 (kg) 990  
 最大定員 (人) 15  
 最大揚程 (m) 150

## □主要寸法図 (単位: mm)

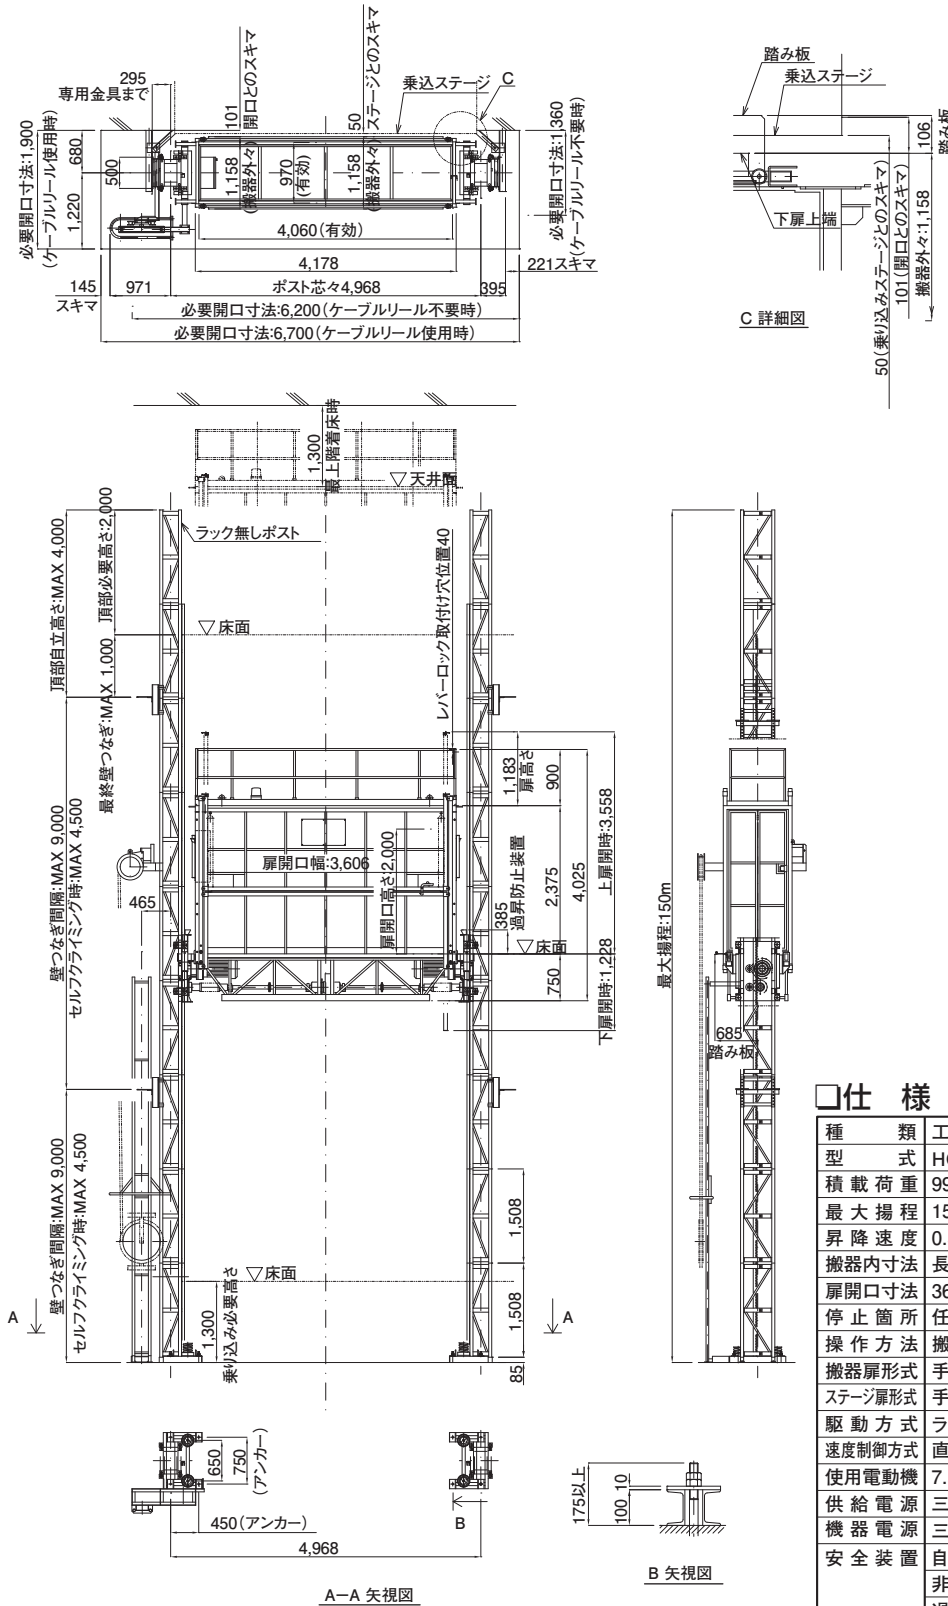

## □仕様

種類	工事用ラック式エレベーター
型式	HCE-990CL
積載荷重	990kg (最大定員 15人)
最大揚程	150 m
昇降速度	0.33 / 0.4m / s (20 / 24m / min) 50 / 60Hz
搬器内寸法	長さ4060mm×幅970mm×高さ2200mm
扉開口寸法	3606mm
停止箇所	任意の階
操作方法	搬器内手動運転操作
搬器扉形式	手動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	直入方式
使用電動機	7.5kW-4P (2基)
供給電源	三相交流 400 / 440V, 50 / 60Hz
機器電源	三相交流 400 / 440V, 50 / 60Hz
安全装置	自動落下防止装置 非常停止スイッチ 過荷重防止装置 上昇下降ファイナルリミットスイッチ 上昇下降制限リミットスイッチ 傾斜リミットスイッチ バッファスプリング 各階着床検出装置 各扉リミットスイッチ 過昇防止装置

※高速タイプ、昇降速度0.48m / s (29m / min) 50Hzもあります。