サノヤス・ヒシノ明昌
HCE-2000BSK

積載重量（kg） 2,000
最大定員（人） 30
最大揚程（m） 150

❑主要寸法図（単位：mm）

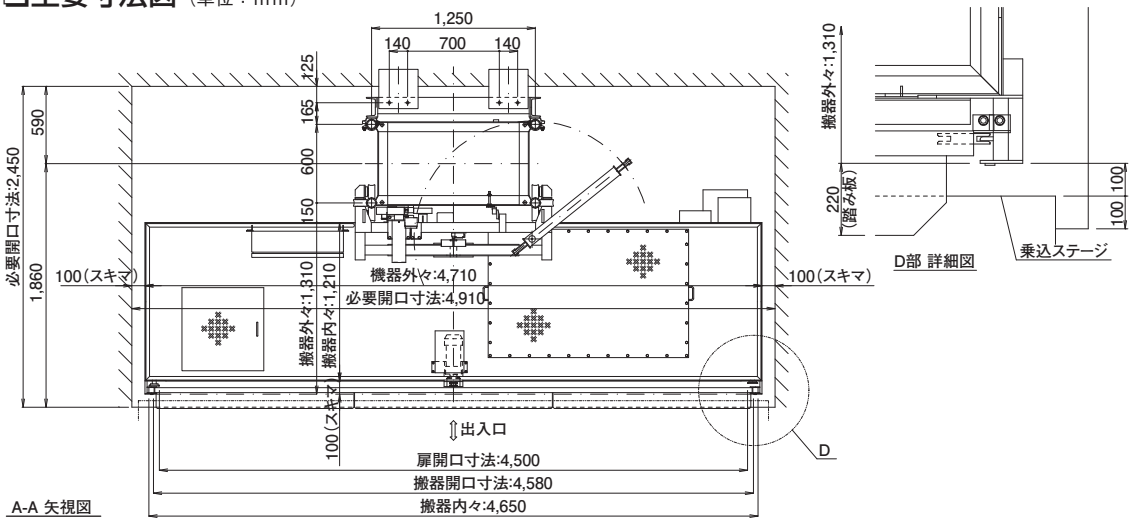

※上記平面図は、下記図の倍尺とする

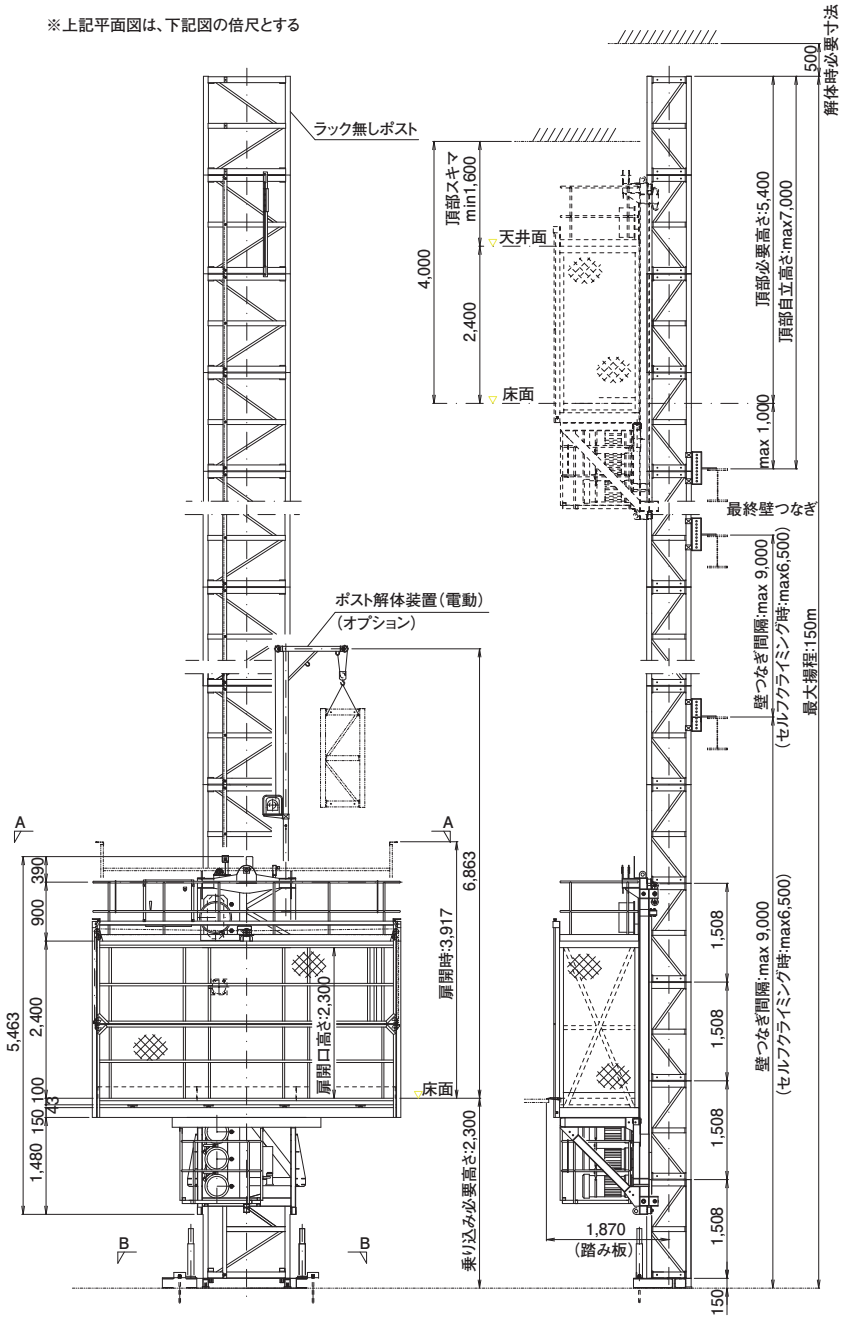

※下記平面図は、左記図の倍尺とする

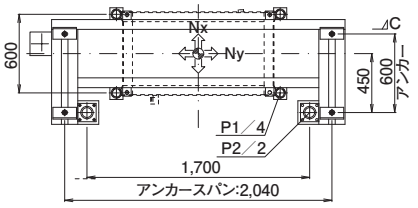

B-B 矢視図



C部 矢視図

❑反力表

揚程 ／ 記号	50 m	75 m	100 m	125 m	150 m
P 1	142.7	184.9	227.1	269.4	311.6
P 2	107.1				
Nx	28.680				
Ny	18.618				

（KN）

❑仕　様

昇降速度	0.75m／s（45m／min）
搬器内寸法	長さ4,650×幅1,210×高さ2,300
扉開口寸法	4,500
停止箇所	任意の階
搬器扉形式	電動上下開き扉
ステージ扉形式	手動横引きアコーデオン扉
駆動方式	ラック・ピニオン駆動方式
速度制御方式	トランジスタインバータ制御方式、回生制動付き
使用電動機	16kW（3基）
電源	三相交流　400V
操作方法	搬器内自動運転操作
安全装置	自動落下防止装置・非常停止スイッチ 過荷重防止装置、荷重表示盤 上昇下降制限装置・上昇下降減速装置 上昇下降ファイナルリミットスイッチ 油入緩衝器・各扉リミットスイッチ 搬器扉自動ロック装置 過昇防止装置・インターホン

寸法表記単位は、mm