サノヤス・ヒシノ明昌

HSL-950L（低床式）

積載重量（kg） 990
最大定員（人） 4
最大揚程（m） 70

❑主要寸法図（単位：mm）

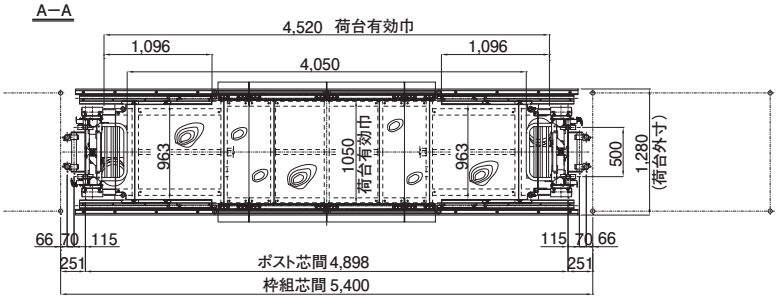

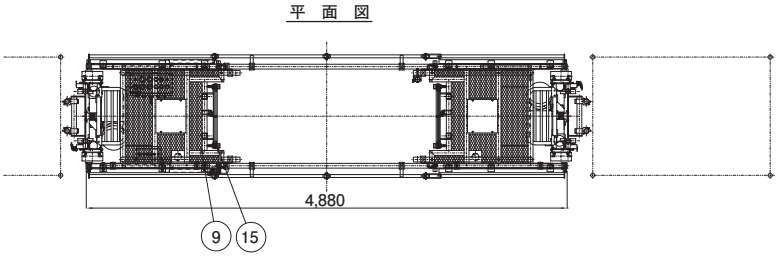

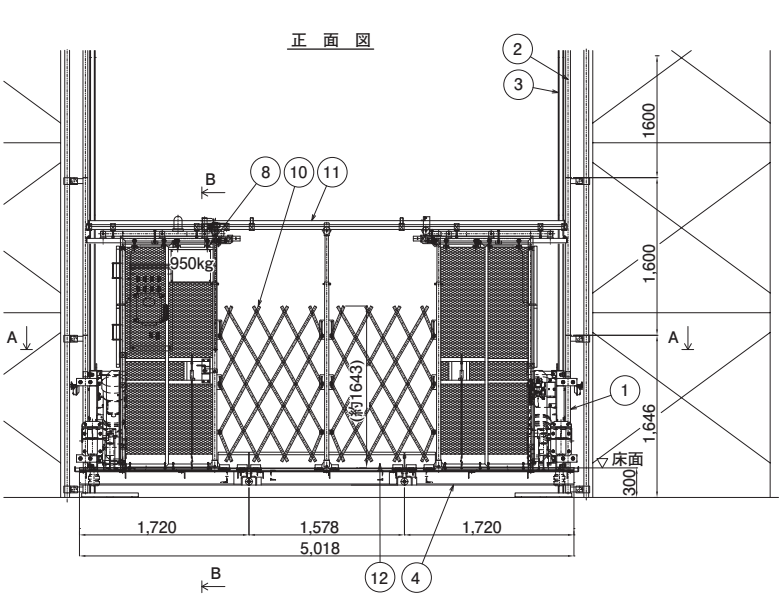

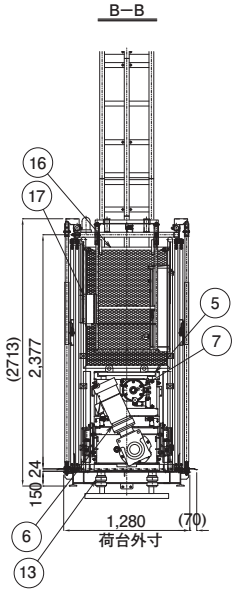

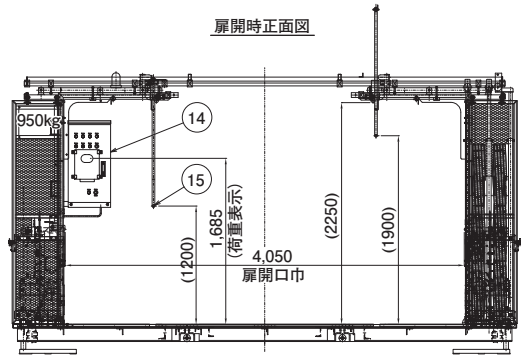

❑仕　様

枠組間隔	5400mm
扉開口幅	4050mm
積載荷重	950kg（定員8人：両ヘッド）
有効巾	1050mm
荷台有効寸法	4050（長）×1050（幅）×2250（高）
昇降速度	0. 16m／s（10m／min）
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3. 7kW×2台
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置 昇降制限リミットスイッチ 扉リミットスイッチ 水平バランサー装置 傾斜時停止装置 ベース緩衝ゴム
電源	200 ／ 220V、3φ, 50 ／ 60Hz
オプション	過負荷防止装置 呼び戻し装置

記号	名　　称
1	ベースポスト
2	ポスト
3	ピンラック
4	荷台
5	駆動フレーム
6	モーター
7	ガバナ装置
8	運転台覆い（横引き扉式）
9	ヘッドガード
10	ジャバラ扉
11	案内レール
12	踏み板
13	バッファゴム
14	制御盤
15	遮断装置
16	背面パネル
17	荷重表示盤（オプション）