


# ALIMAKHEK MS2450

積載重量 (kg) 2,390  
最大定員 (人) 4  
最大揚程 (m) 100



## □主要寸法図 (単位: mm)



ツインマスト

自由に移動できる作業員  
4人 (400kg)  
等分布積載荷重  
2,390~550kg (延長デッキ無し)

標準仕様では、デッキ配置が左右対称形状となります




シングルマスト

自由に移動できる作業員  
2人 (240kg)  
等分布積載荷重  
1,900~400kg


作業員の人数を超える場合は、積載荷重で調整

※下記平面図は、上記図の倍尺とする

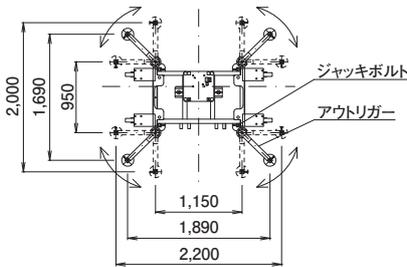

ベースフレーム



※機械及びマストの荷重は全て、ジャッキボルトで支えます。



壁つなぎ例

※ワークプラットフォームは、日本では足場として認定されています。  
よって安全衛生法安全衛生規則第87条、第88条に定められる届出が必要です。  
(高さ10m以上かつ設置時間が組立から解体までが60日以上の場合)

※延長デッキは現地に合わせ、都度製作です

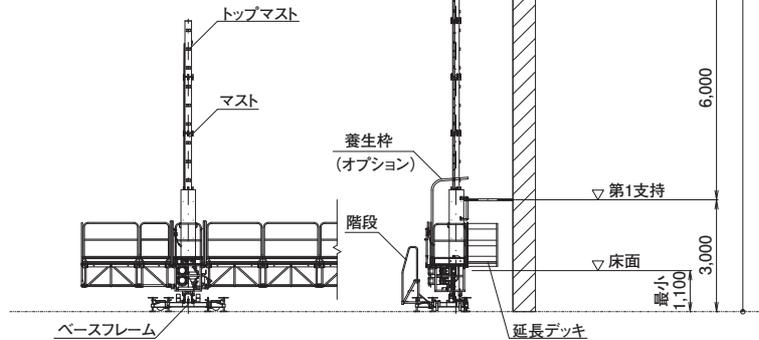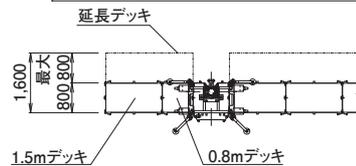

## □仕様

積載荷重	図中参照 (デッキ長さにより変化)	
昇降速度	9.7m/min	
電動機	シングルマスト	ツインマスト
	2×1.5kw	4×1.5kw
電源	1.5kw 4P インバータ制御	
電 源	400 (440) V 50 (60) Hz	
安全装置	過荷重検知装置・緊急降下装置	
	上下端リミットスイッチ	
	非常停止ボタン	
	ゲート開閉検知装置 水平検出装置 (ツインマスト)	

( )内数値は、60Hzを示す。