三葉工業㈱

SE-E240

積載重量（kg） 240
最大定員（人） 3
最大揚程（m） 60

❑主要寸法図（単位：mm）

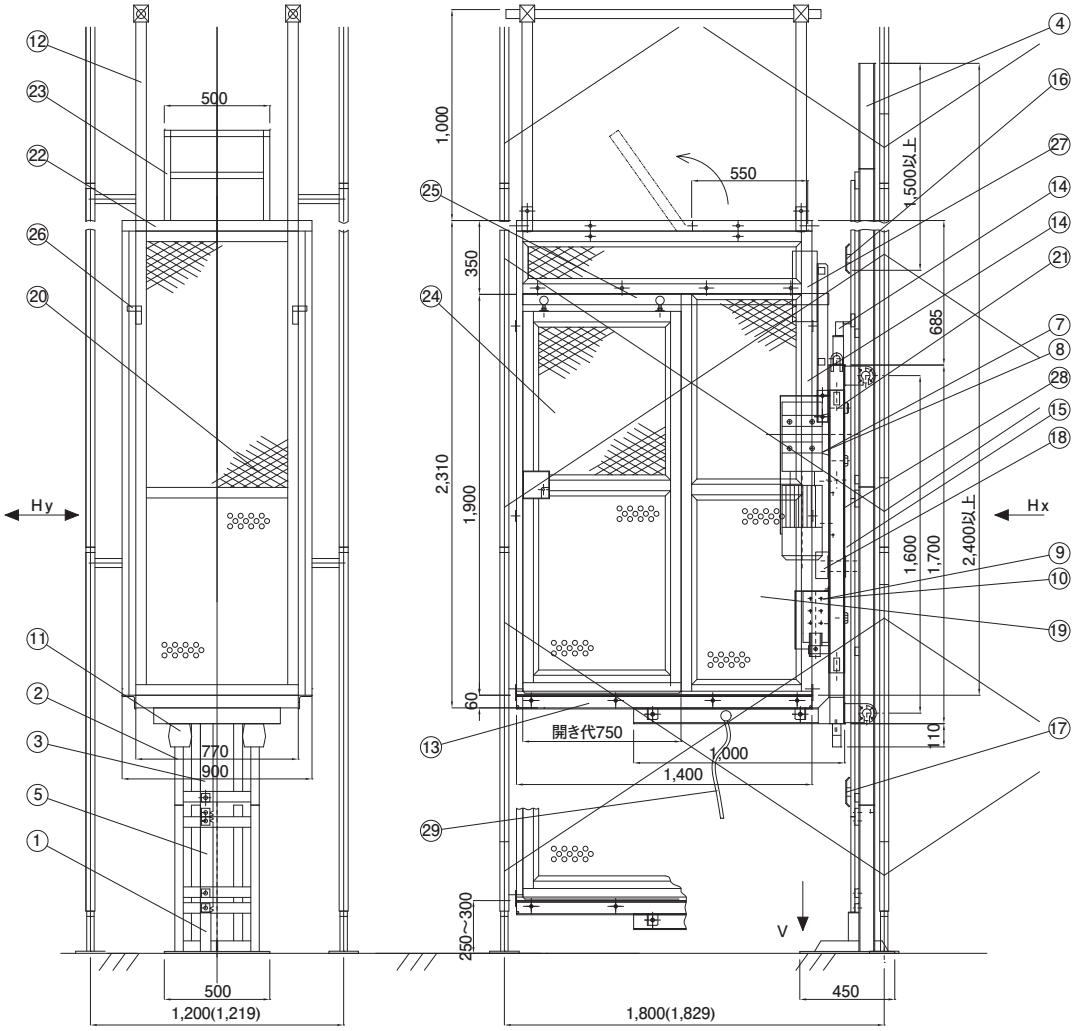

作業時の最大水平・垂直荷重
Hx= 390kg　　Hy= ±115 kg
V 20= 1,637 kg（20 高）m　　V 30= 1,974 kg（30 高）m　　V 60= 2,982 kg（60 高）m

❑仕　様

積載荷重	240kg
荷台寸法	外寸法　900×1,400
電動機	2.2kw　1基
昇降速度	13/15　m/min　50/60Hz
昇降方式	ラック・ピニオン
操作方法	リモコン（押釦）
最大揚程	60m
壁つなぎ間隔	4m以内
安全装置	ガバナー落下防止
	上下限停止リミット
	扉リミット
	過昇防止用レール
	過昇防止リミット
	非常停止ボタン
	電源逆相防止装置
	バッファー（ゴム式）
	過荷重防止装置
電源	200/220V 3相交流

No	名称	数量	単位重量(kg)
1	ベース	1	35.2
2	ガイドレール	N	33.2
3	ラック	N	12.3
4	過昇防止用レール	1	11.9
5	短ラック	1	4.1
6	昇降フレーム	1	133.6
7	ギヤードモーター	1	89.0
8	ギヤードモーターカバー	1	6.5
9	ガバナー	1	30.0
10	ガバナーカバー	1	3.0
11	バッファ	2	0.6
12	手摺柱	4	2.7
13	荷台	1	34.5
14	オーバーランリミットスイッチ	1	0.3
15	上下限リミットスイッチ	各1	0.3
16	上限リミット接触板	1	0.9
17	下限リミット接触板	1	0.9
18	中継ボックス	1	1.0
19	側面覆い	2	42.6
20	正面覆い	1	23.5
21	昇降フレーム側正面覆い	1	12.4
22	頭上覆い	1	24.3
23	頭上扉	1	8.4
24	扉	2	22.2
25	扉　レール	2	0.3
26	扉　リミット	2	1.6
27	制御盤	1	25.0
28	過荷重防止装置	1	6.1
29	電源コード	揚程+α	