




作業の安全性・利便性を追求! 現場環境がよりアップしました。

□特 徴


- ① 遮断高が1.8mになったことにより従来のステージガード(SG-C型)に比べ安全性がアップしました。
- ② SL-2.0型のジョイント式なので、運搬や取付け取外しが非常に便利です。また共通部材で構成されているため管理がとても容易です。
- ③ キャスターの方向性能が安定しているので、ワンタッチ式のロック装置(リミットS/W内蔵)が容易にロックできます。
- ④ SL-2.0型を専用金具でジョイントすることにより、SL-4.0型、SL-6.0型として使用できます。
- ⑤ 電磁ロック装置の使用も可能です。

□寸法図


ステージガードSL型 正面図

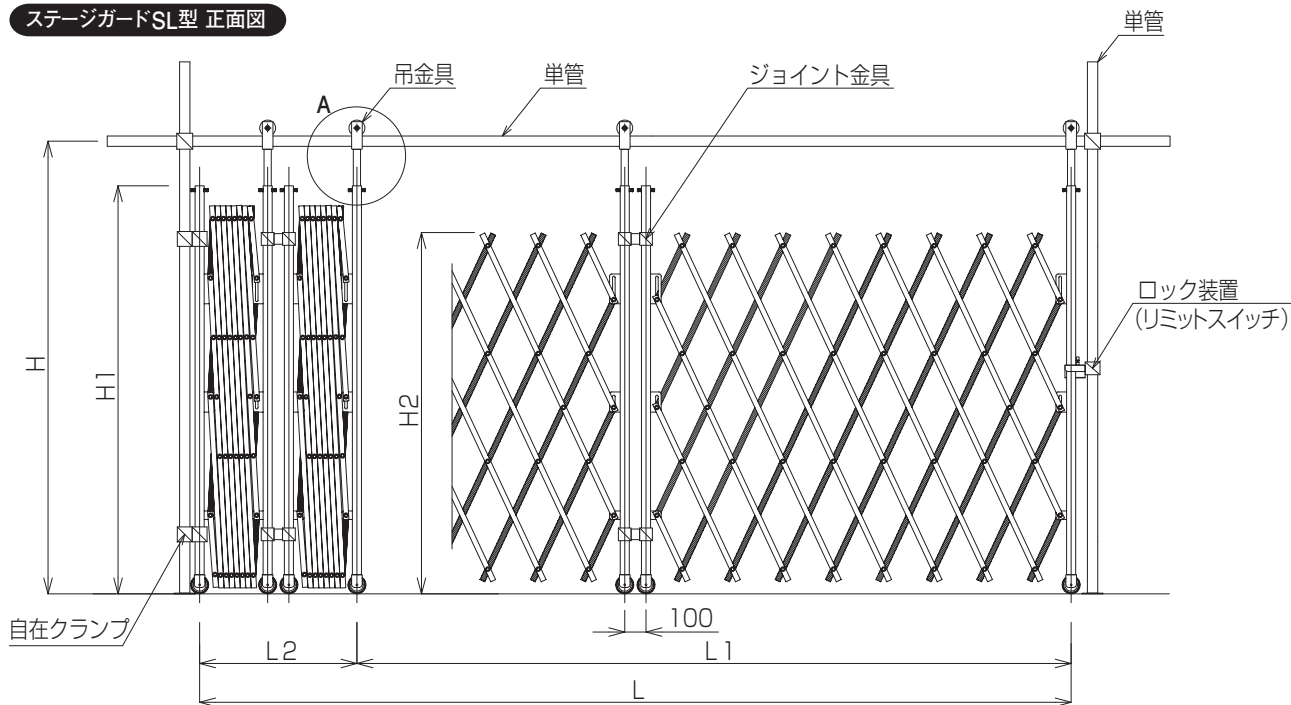

A部詳細図



B矢視図

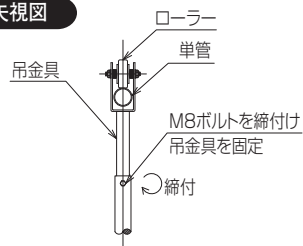

品名	L(遮断間口)	L1(有効間口)	L2(タタミ幅)	H(単管高さ)	H1(柱高さ)	H2(遮断時高さ)	重量
SL-2.0型	2,000	1,680	320	2,000~2,800	1,920	1,700	29.5kg
SL-4.0型	4,100	3,360	740	2,000~2,800	1,920	1,700	60.8kg
SL-6.0型	6,200	5,040	1,160	2,000~2,800	1,920	1,700	92.1kg

※SL-2.0型を専用金具でジョイントすることによりSL-4.0型、SL-6.0型として使用できます。

(単位: mm)