




□主要寸法図 (単位: mm)

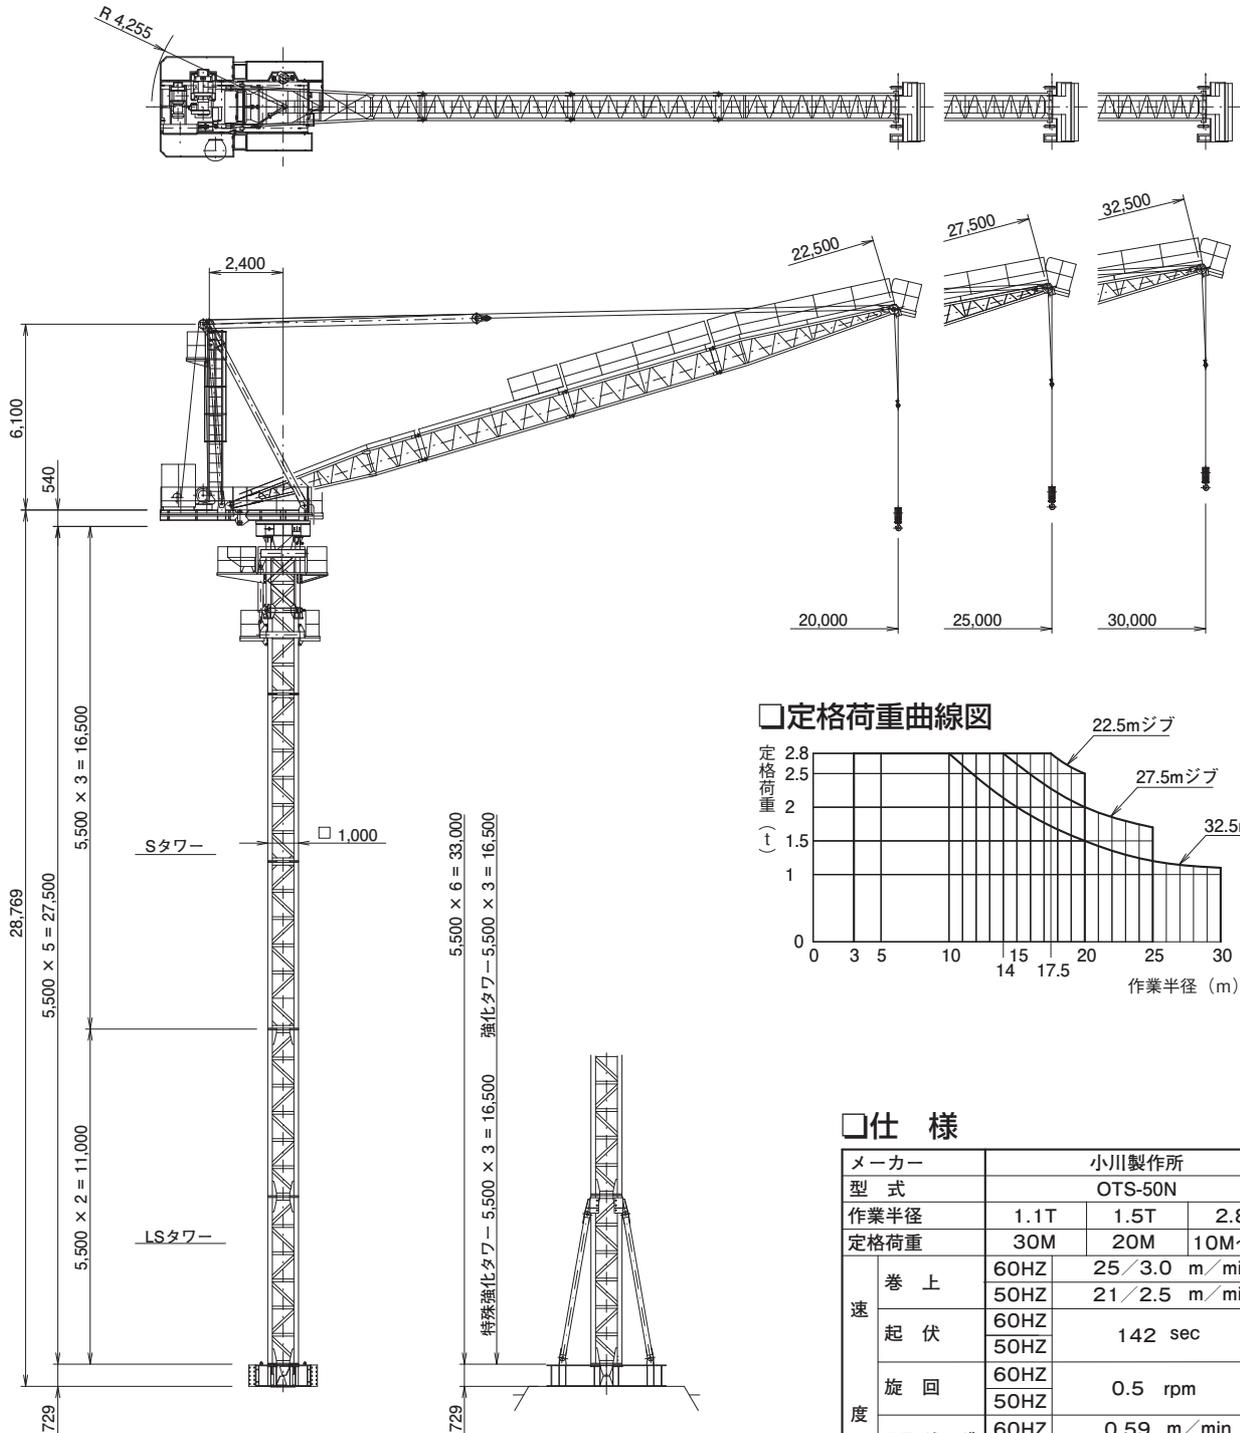

□定格荷重曲線図

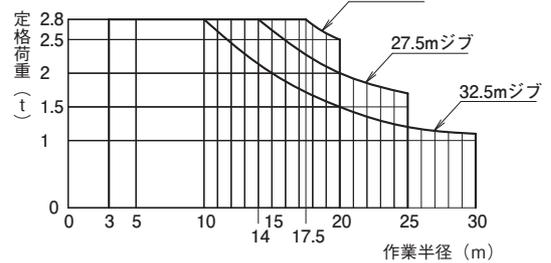

□台座平面図 (単位: mm)

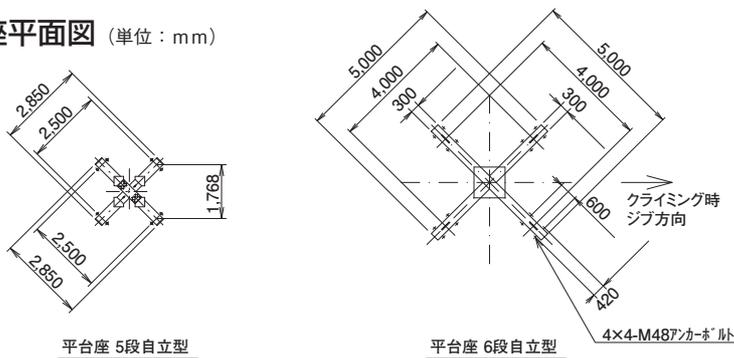

□仕様

メーカー	小川製作所		
型式	OTS-50N		
作業半径	1.1T	1.5T	2.8T
定格荷重	30M	20M	10M~3M
速度	巻上	60HZ	25 / 3.0 m/min
		50HZ	21 / 2.5 m/min
度	起伏	60HZ	142 sec
		50HZ	
度	旋回	60HZ	0.5 rpm
		50HZ	
度	クライミング	60HZ	0.59 m/min
		50HZ	0.49 m/min
電動機	巻上	15 / 1.9KW	6 / 4P
	起伏	8.0KW	4P
	旋回	2.2KW	4P
	クライミング	3.7KW	4P
最大揚程	75 M		
操作方式	有線リモートコントロール		
クライミング方式	油圧クライミング方式		
電源	AC220 / 200V.60 / 50HZ		
安全装置	モーメントリミッター		
	過巻上制限		
	起伏行過制限		
	旋回制限		

※ 台座ステー無しの場合、タワー自立高さは、5.5M×4段=22M迄可能です。