



□主要寸法図 (単位: mm)

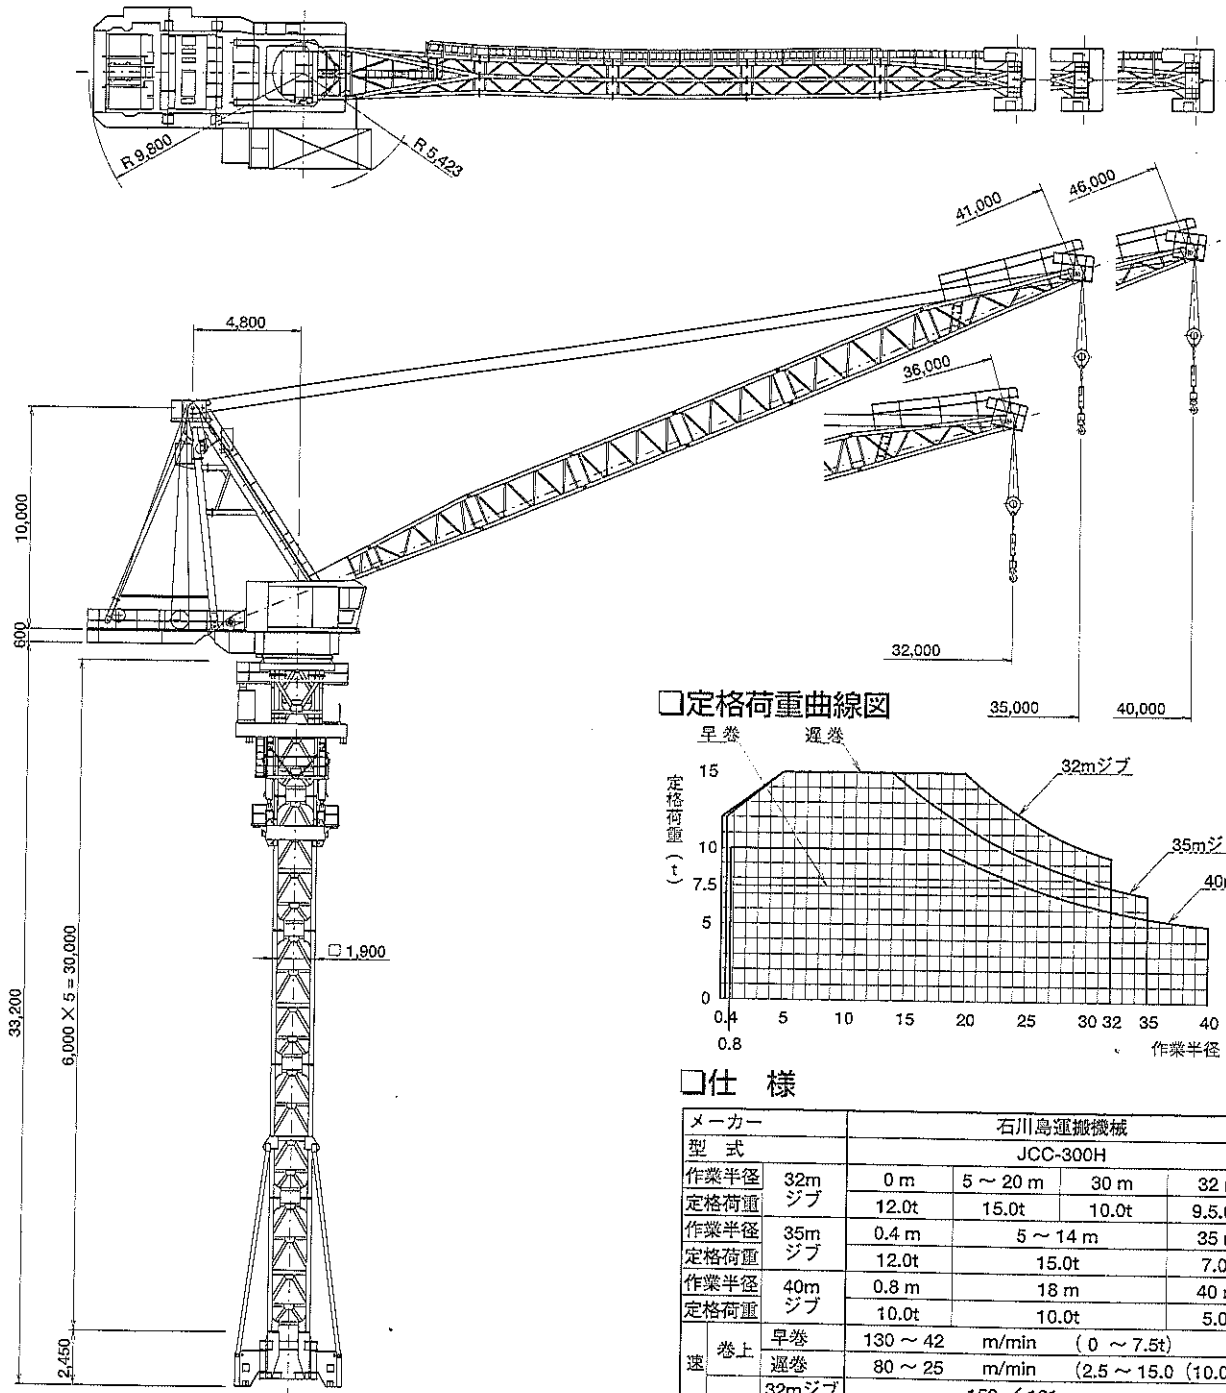

□定格荷重曲線図

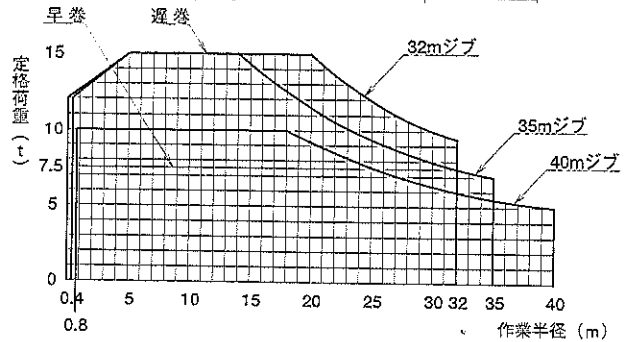

□仕様

メーカー		石川島運搬機械			
型式		JCC-300H			
作業半径	32m	0 m	5 ~ 20 m	30 m	32 m
定格荷重	ジブ	12.0t	15.0t	10.0t	9.5.0t
作業半径	35m	0.4 m	5 ~ 14 m		35 m
定格荷重	ジブ	12.0t	15.0t		7.0t
作業半径	40m	0.8 m	18 m		40 m
定格荷重	ジブ	10.0t	10.0t		5.0t
速	巻上	早巻	130 ~ 42	m/min (0 ~ 7.5t)	
	遅巻	80 ~ 25	m/min (2.5 ~ 15.0 (10.0) t)		
起	32mジブ	159 / 131 sec			
	35mジブ	135 / 111 sec			
	40mジブ	136 / 112 sec			
度	旋	回	0.4 / 0.48 rpm		
昇	降	ベル	0.6 / 0.72 m/min		
	マスト	0.3 / 0.36 m/min			
電	動	巻上	90 KW	連続 サイリスタレオナード	
	機	起伏	33 KW	25% ED	IM-PACK
		旋回	8.5 KW	25% ED	IC-PACK
		昇降	22 KW	連続	
揚	程	最大半径時 250m (フック高さ) (32mジブ)			
操	作	方式	運転室内操作		
電	源	400/440V 50/60Hz			
安	全	装	巻過防止装置, 起伏行過防止装置, 過負荷防止装置		
備	考	速度表示は 50/60Hzを示す。			

□台座平面図 (単位: mm)

