

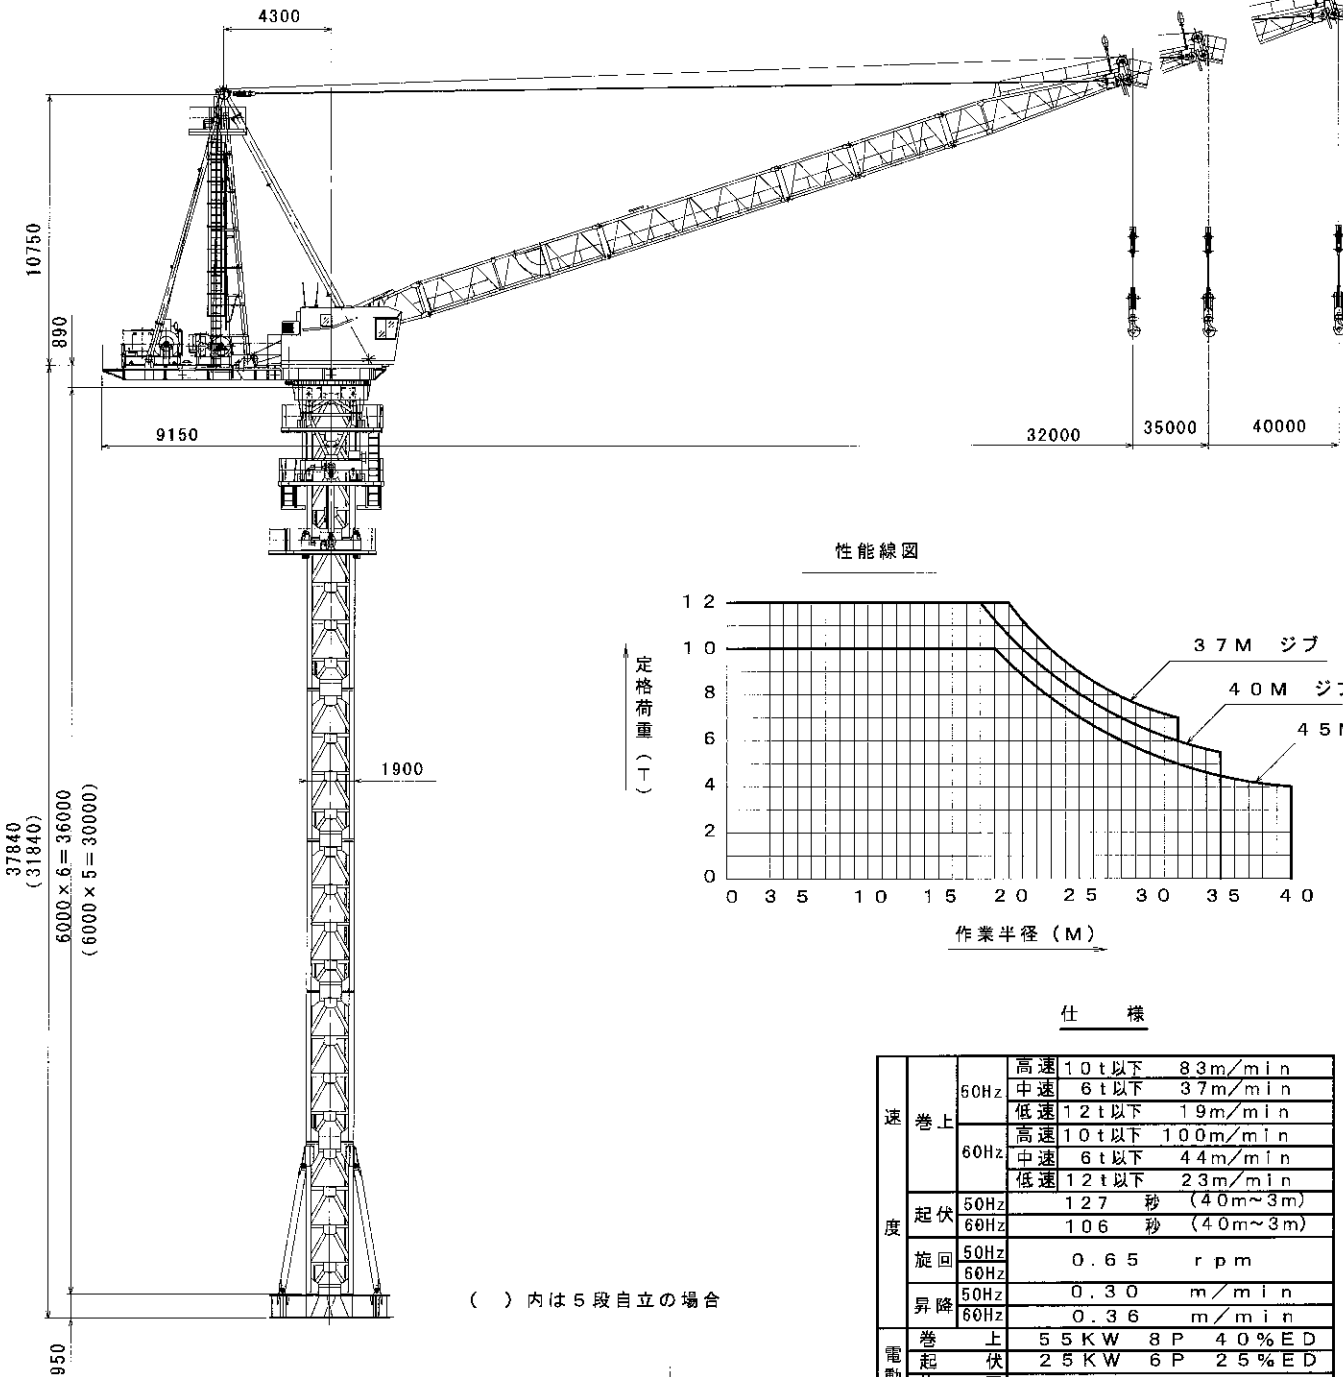


# クライミングクレーン O T A - 2 3 0 N

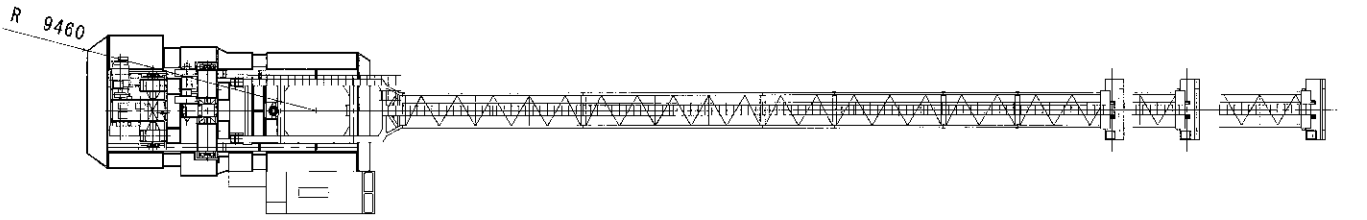


性能線図

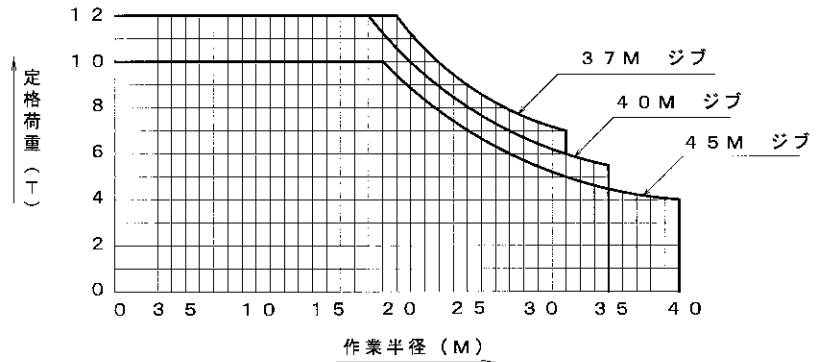


仕様

速	巻上	60Hz	高速	10 t以下	83m/min	
			中速	6 t以下	37m/min	
			低速	12 t以下	19m/min	
	度	起伏	50Hz	127 秒	(40m~3m)	
			60Hz	106 秒	(40m~3m)	
			60Hz	0.65	rpm	
電動機	昇降	50Hz	0.30	m/min		
		60Hz	0.36	m/min		
最大揚程	巻上	55KW	8P	40% ED		
	起伏	25KW	6P	25% ED		
	旋回	11KW	4P			
	昇降	11KW	4P			
操作方式 運転室内操作						
電源 400/440V 50/60Hz						
安全装置 過巻制限, 起伏制限, モーメントリミター						

( ) 内は5段自立の場合



平台座5段自立型



平台座6段自立型