



クライミングクレーン OTS-20N

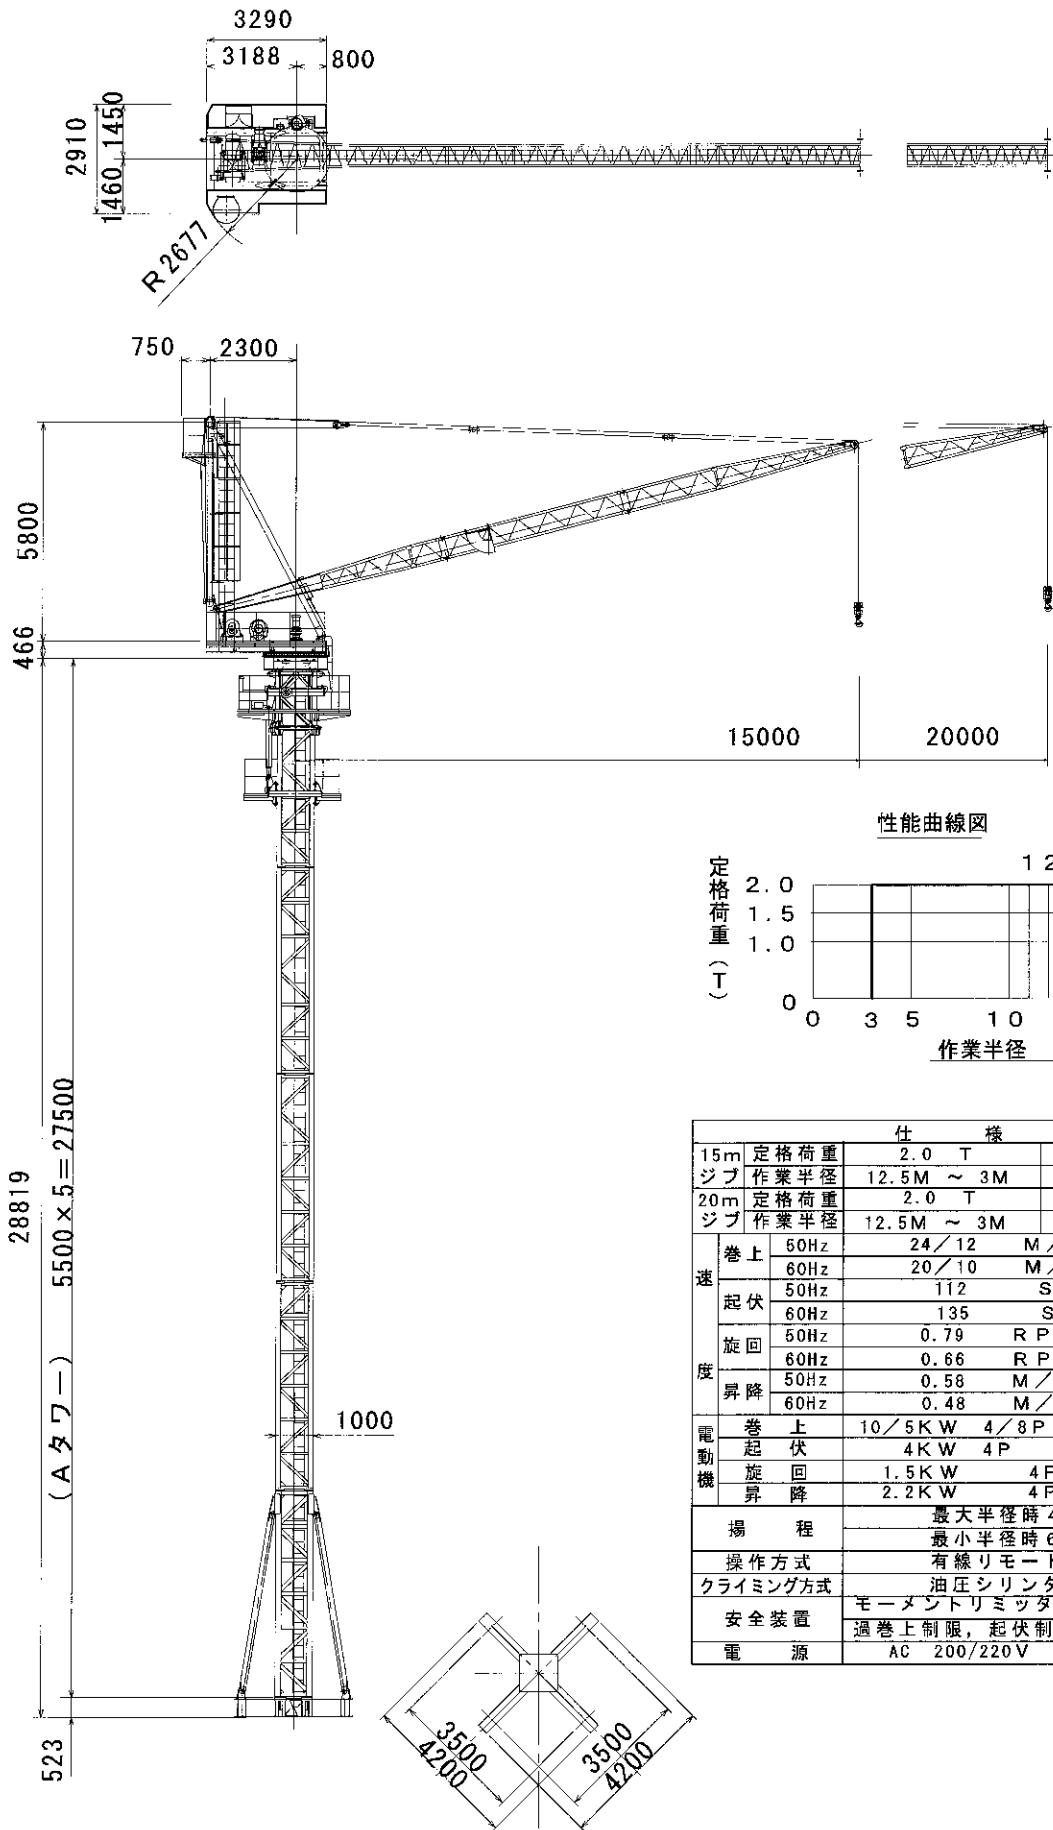

性能曲線図

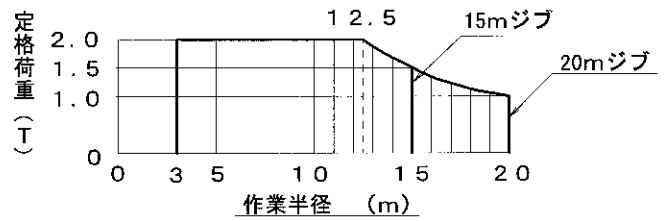

		仕 様	
15m ジブ	定格荷重	2.0 T	1.6 T
	作業半径	12.5M ~ 3M	15.0 M
20m ジブ	定格荷重	2.0 T	1.0 T
	作業半径	12.5M ~ 3M	20.0 M
速 度	巻 上	50Hz	24 / 12 M / MIN
		60Hz	20 / 10 M / MIN
	起 伏	50Hz	112 SEC
		60Hz	135 SEC
	旋 回	50Hz	0.79 RPM
		60Hz	0.66 RPM
昇 降	50Hz	0.58 M / MIN	
	60Hz	0.48 M / MIN	
電 動 機	巻 上	10 / 5KW	4 / 8P 40 / 40% E D
	起 伏	4KW	4P 40% E D
	旋 回	1.5KW	4P
	昇 降	2.2KW	4P
場 程	最大半径時 4.6 M 最小半径時 6.5 M		
操作方式	有線リモートコントロール		
クライミング方式	油圧シリンダー方式		
安全装置	モーメントリミッター, 過荷重制限 過巻上制限, 起伏制限, 旋回制限		
電 源	AC 200/220V 50/60HZ		