


サノヤス・ヒシノ明昌 HUC-30UH

定格荷重 (ton) 1.2
作業半径 (m) 22
最大揚程 (m) 70

□主要寸法図 (単位: mm)

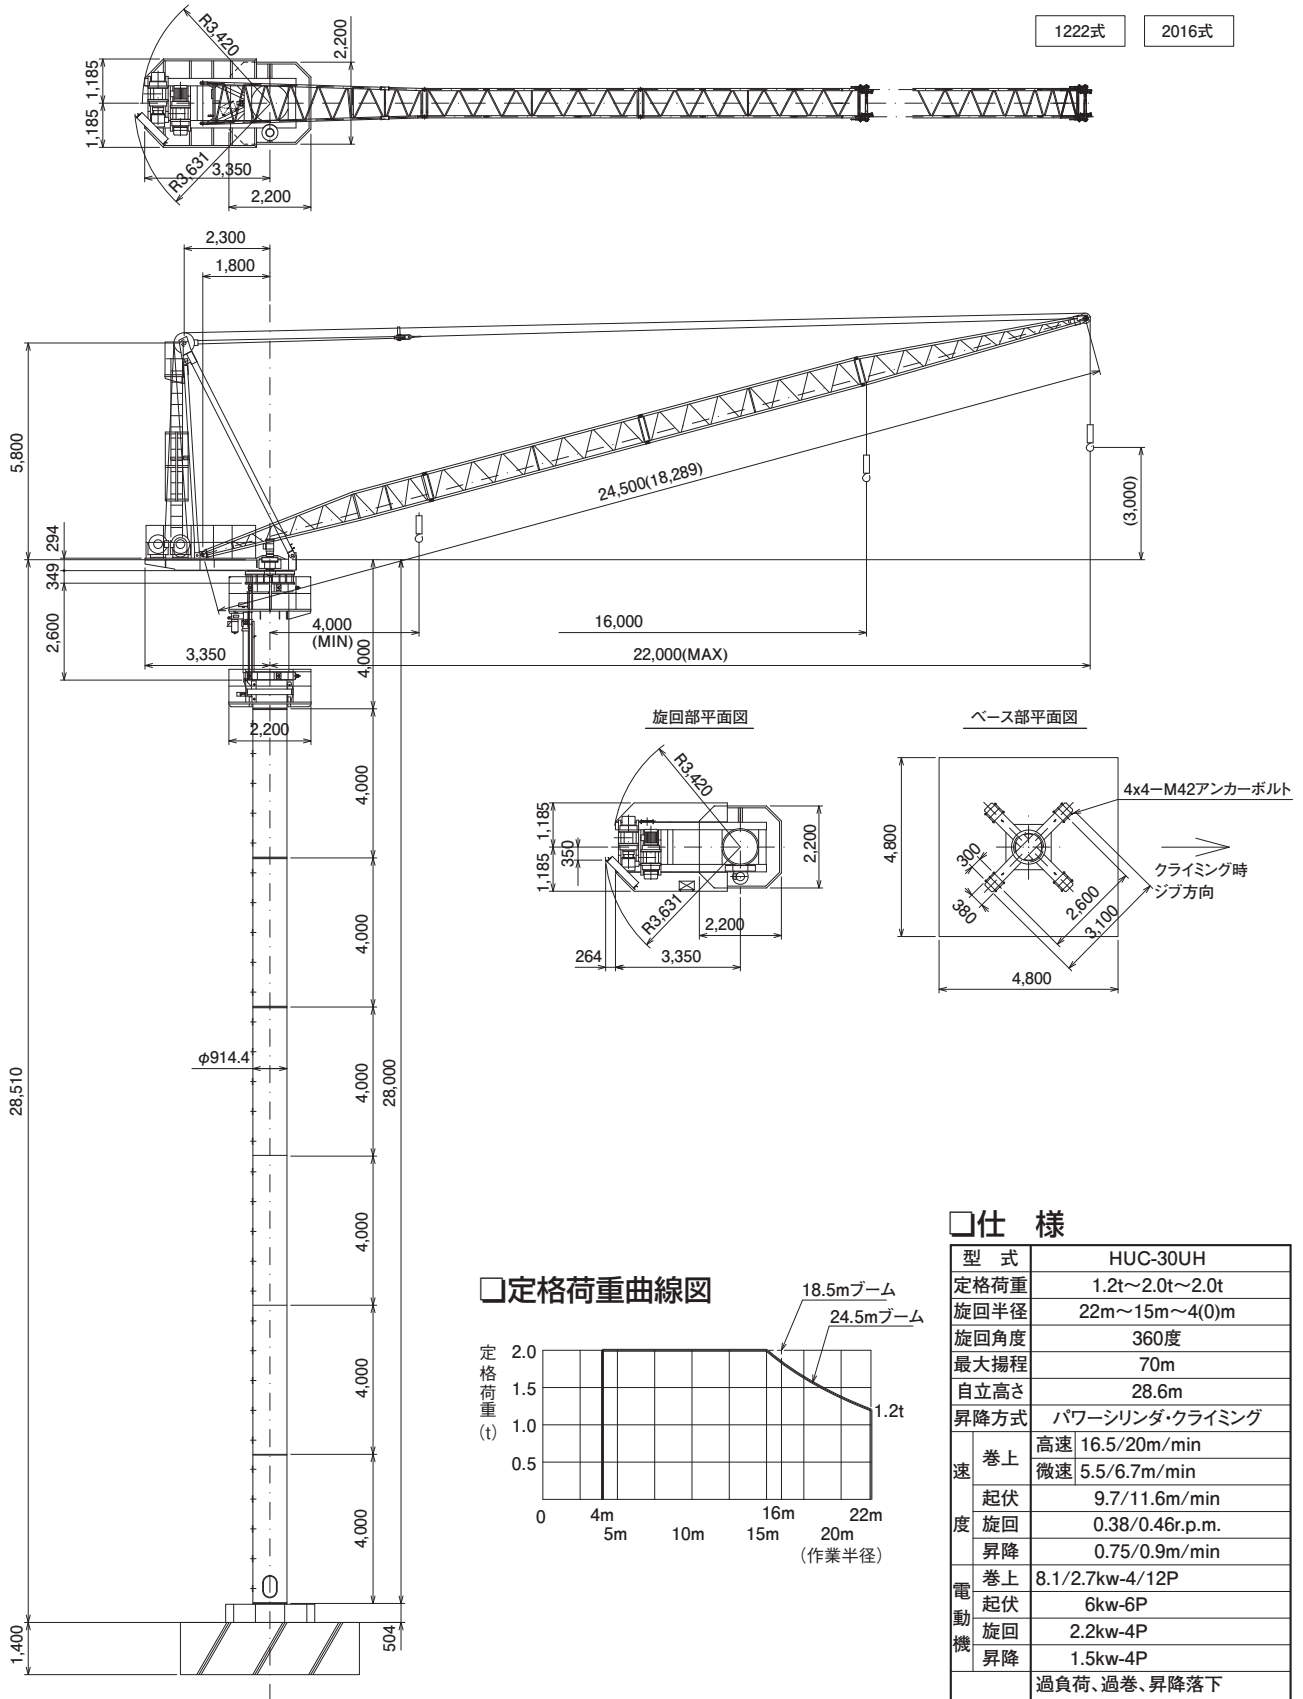

1222式 2016式

□仕様

型式		HUC-30UH
定格荷重		1.2t~2.0t~2.0t
旋回半径		22m~15m~4(0)m
旋回角度		360度
最大揚程		70m
自立高さ		28.6m
昇降方式		パワーシリンダ・クライミング
速度	巻上	高速 16.5/20m/min 微速 5.5/6.7m/min
	起伏	9.7/11.6m/min
	旋回	0.38/0.46r.p.m.
	昇降	0.75/0.9m/min
電動機	巻上	8.1/2.7kw-4/12P
	起伏	6kw-6P
	旋回	2.2kw-4P
	昇降	1.5kw-4P
安全装置		過負荷、過巻、昇降落下 各防止装置 起伏、旋回、昇降、各制限装置
操作方式		押しボタン式遠隔操作
電源		200/220V、3相、50/60Hz
備考		各速度は50Hz/60Hzを示します