




# サノヤス・ヒシノ明昌 HUC-15UH

定格荷重 (ton) 1.0  
 作業半径 (m) 15  
 最大揚程 (m) 65

## □主要寸法図 (単位: mm)

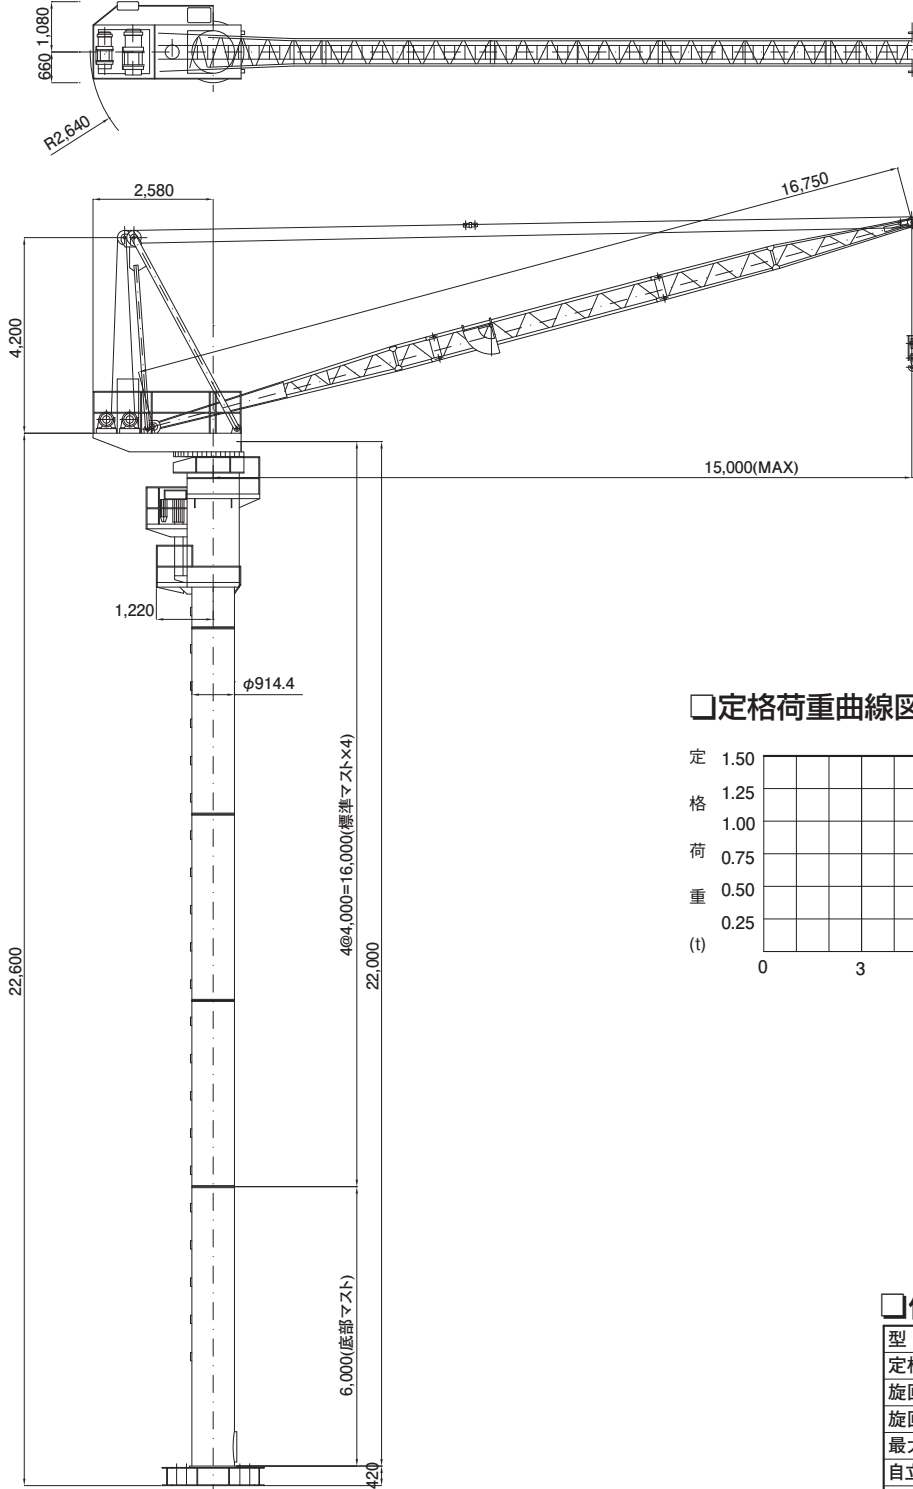

## □定格荷重曲線図

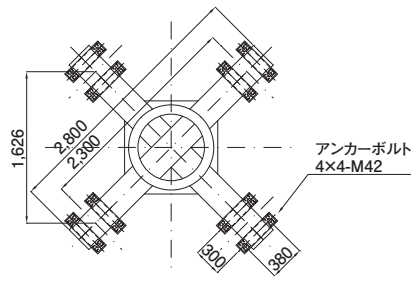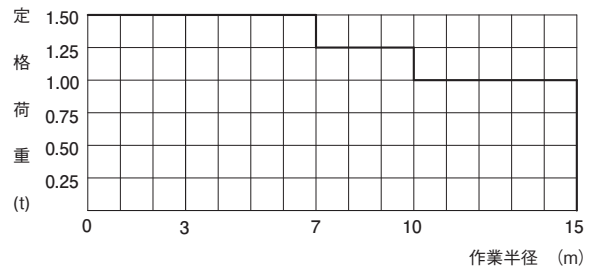

平台座 5段自立型

## □仕様

型式		HUC-15UH		
定格荷重		1,000kg	1,250kg	1,500kg
旋回半径		15m~10m	10m~7m	7m~0m
旋回角度		360度		
最大揚程		65m		
自立高さ		22m		
昇降方式		機械式(ボールスクリュー)		
速度	巻上	16.5/20 m/min		
	起伏	6.4/7.7 m/min		
	旋回	0.35/0.42 r.p.m.		
電動機	昇降	0.9/1.1 m/min		
	巻上	6.0 kw-4P		
	起伏	2.5 kw-4P		
安全装置	旋回	0.75 kw-4P		
	昇降	1.5 kw-4P		
安全装置		過負荷、過巻、起伏、旋回昇降、各L/S		
操作方式		押しボタン式遠隔操作		
電源		200/220V、3相、50/60Hz		