


サノヤス・ヒシノ明昌 HUC-45UH


定格荷重 (ton) 1.0
作業半径 (m) 30
最大揚程 (m) 75

□主要寸法図 (単位: mm)

1030式 1525式 2020式
1825式 オプション

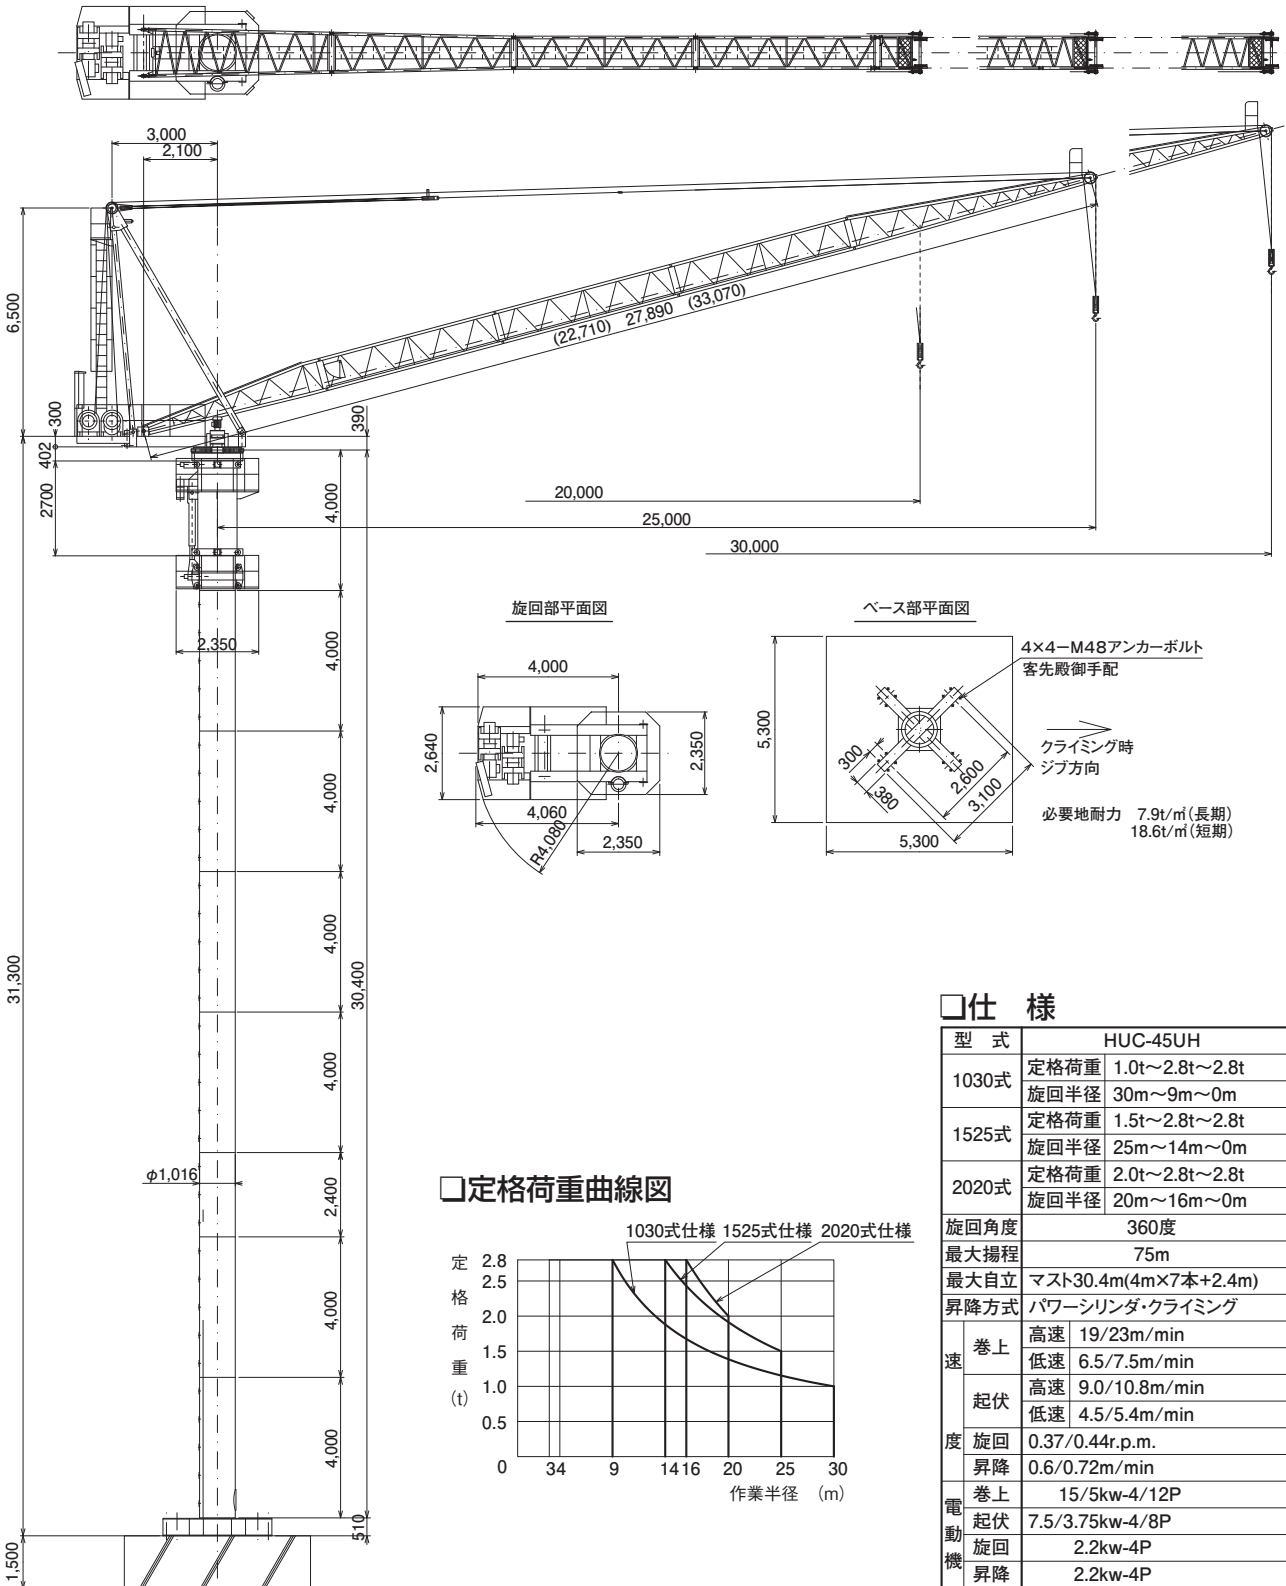

□定格荷重曲線図

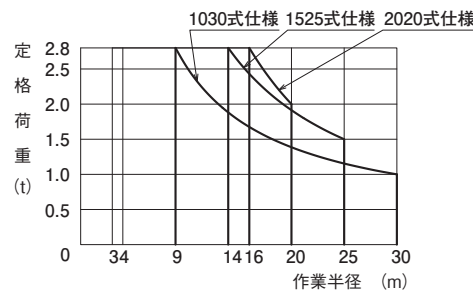

□仕様

型式	HUC-45UH
1030式	定格荷重 1.0t~2.8t~2.8t
	旋回半径 30m~9m~0m
1525式	定格荷重 1.5t~2.8t~2.8t
	旋回半径 25m~14m~0m
2020式	定格荷重 2.0t~2.8t~2.8t
	旋回半径 20m~16m~0m
旋回角度	360度
最大揚程	75m
最大自立	マスト30.4m(4m×7本+2.4m)
昇降方式	パワーシリンダ・クライミング
速	巻上 高速 19/23m/min
	低速 6.5/7.5m/min
度	起伏 高速 9.0/10.8m/min
	低速 4.5/5.4m/min
度	旋回 0.37/0.44r.p.m.
	昇降 0.6/0.72m/min
電動機	巻上 15/5kw-4/12P
	起伏 7.5/3.75kw-4/8P
機	旋回 2.2kw-4P
	昇降 2.2kw-4P
安全装置	モーメントリミッター
	過巻防止装置 起伏・旋回制限装置
操作方式	押しボタン式遠隔操作
電源	200/220V、3相50/60Hz
備考	各速度は50Hz/60Hzを示します