サノヤス・ヒシノ明昌
HUC-65U

定格荷重（ton） 1.0
作業半径（m） 35
最大揚程（m） 75

❑主要寸法図（単位：mm）

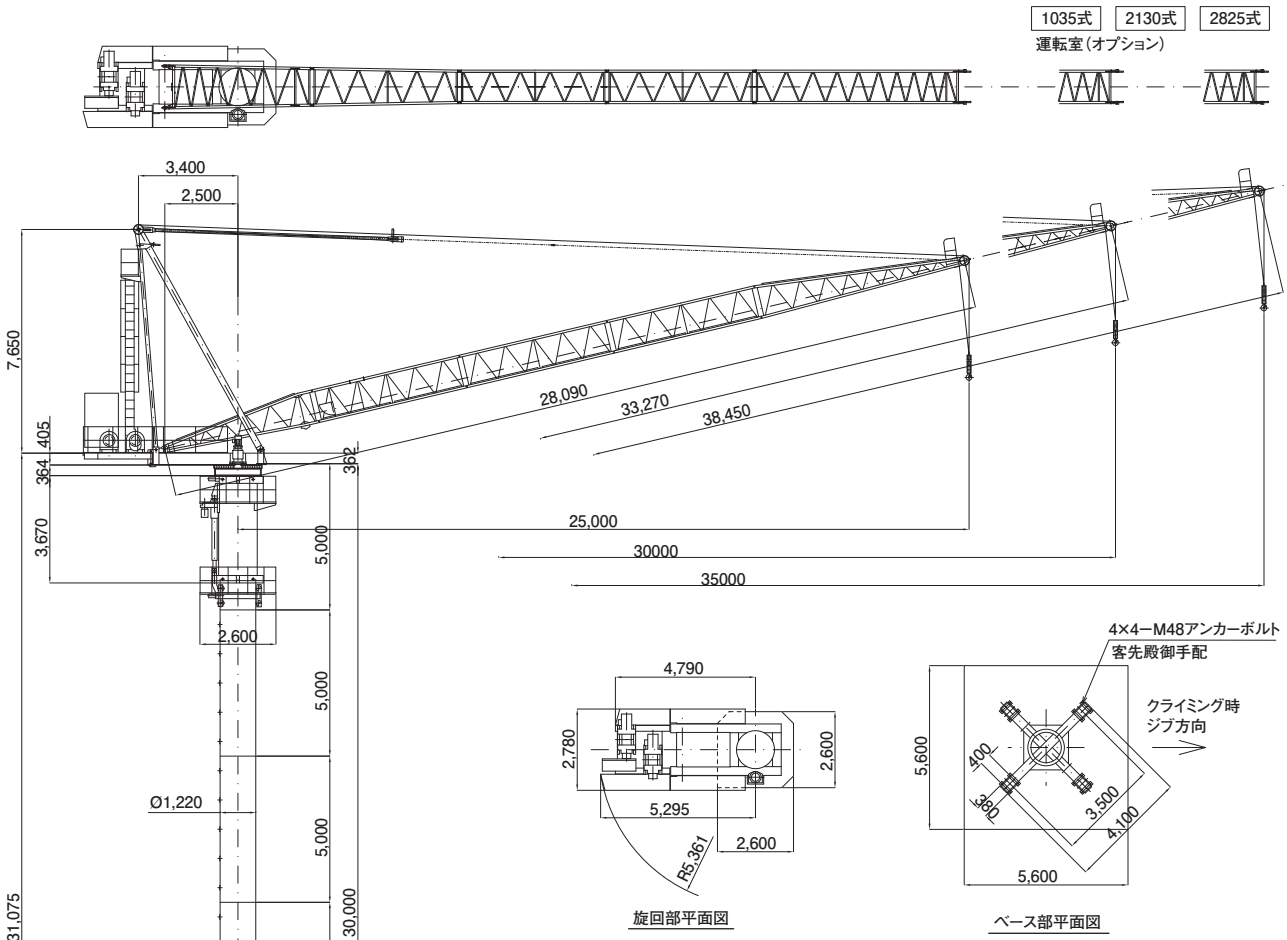

旋回部平面図

ベース部平面図

❑仕　様

型　式		HUC-65U
2130式	定格荷重	2.1t～2.8t～2.8t
	旋回半径	30m～23m～0m
2825式	定格荷重	2.8t～2.8t～2.8t
	旋回半径	25m～15m～0m
1035式	定格荷重	1.0t～2.8t～2.8t
	旋回半径	35m～10m～0m
旋回角度		360度
最大揚程		75m
最大自立		マスト30m(5m×6本)
昇降方式		パワーシリンダ・クライミング
速度 巻上	高速	50m/min
	中速	25m/min
	微速	8.3m/min
速度 起伏	高速	9/10.8m/min
	低速	4.5/5.4m/min
速度 旋回	高速	0.4r.p.m.
	微速	0.1r.p.m.
速度 昇降		0.5/0.6m/min
電動機 巻上		15kw-4P
電動機 起伏		15kw-4P
電動機 旋回		3.7kw-4P
電動機 昇降		2.2kw-4P
安全装置		モーメントリミッター 過巻防止装置 起伏・旋回制限装置
操作方式		押しボタン式遠隔操作
電　源		200/220V、3φ
備　考		各速度は50Hz/60Hzを示します
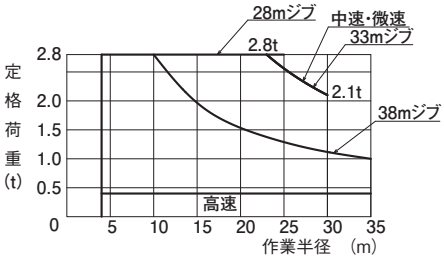
❑定格荷重曲線図