



□主要寸法図 (単位: mm)

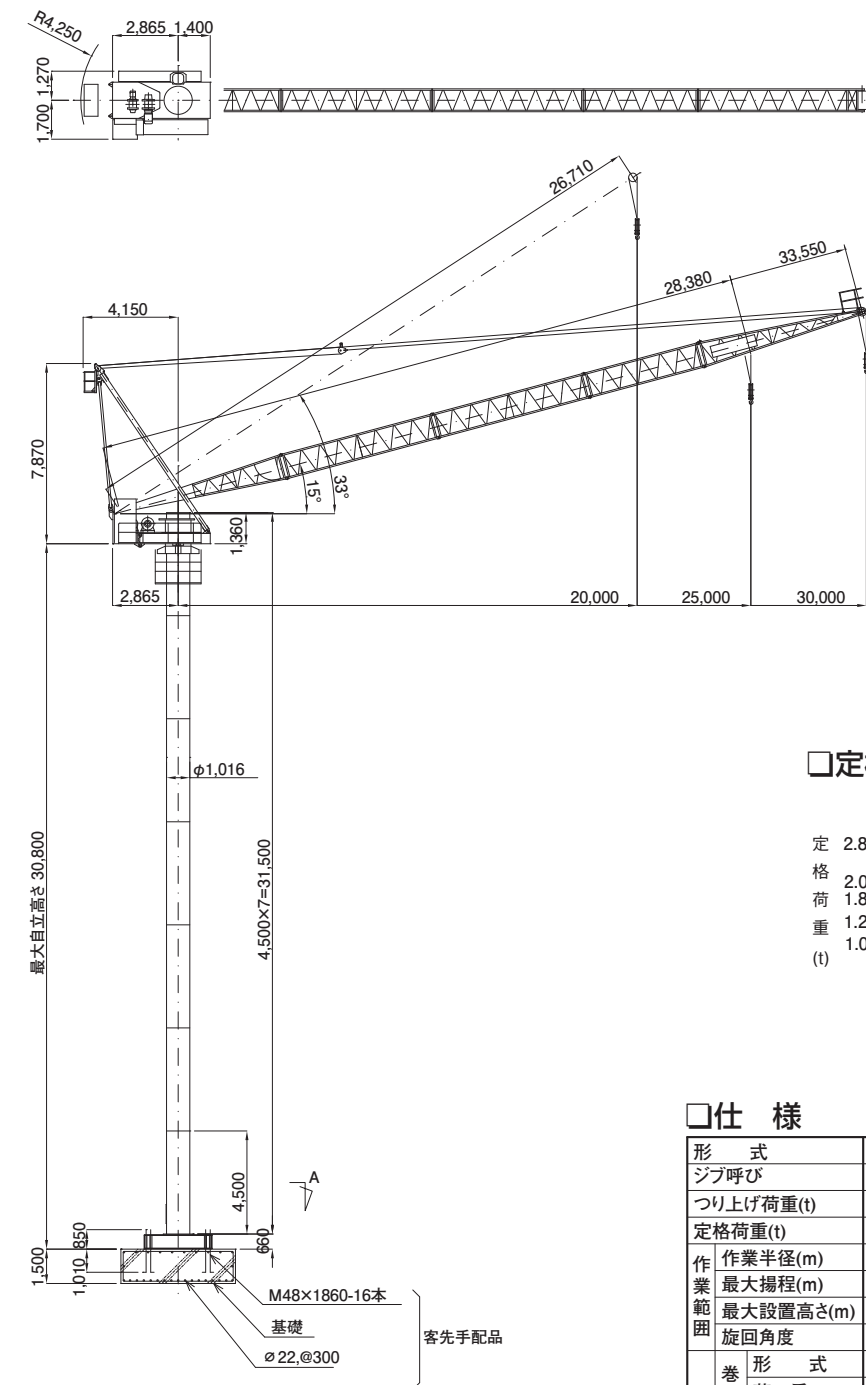

□定格荷重曲線図

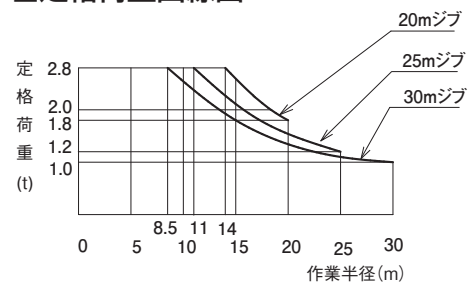

□仕様

形 式		JCL030Ⅲ		
ジブ呼び		20m	25m	30m
つり上げ荷重(t)		2.92		
定格荷重(t)		2.8~2.8~1.8	2.8~2.8~1.2	2.8~2.8~1
作業半径(m)		0~14~20	0~11~25	0~8.5~30
最大揚程(m)		108	105	100
最大設置高さ(m)		87	84	73
旋回角度		360°		
速 度	巻 形 式	低 速		高 速
	上 荷 重(t)	0~2.8		
度	起 伏(m/min)	10.3 (12.3)		
	旋 回(r.p.m.)	0.57		
	昇 降(m/min)	1.3 (1.6)		
電 動 機	巻 上	20/5kW	4/16P	40%ED/15分定格
	起 伏	5.5/2.75kW	4/8P	40%ED
	旋 回	2.2kW	4P	15%ED インバータ制御
電 源	昇 降	3kW	4P	30分定格
	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)		
昇 降	方 式	電動チェーンブロック方式		
安 全 装 置	ス ト ロ ーク	4.5m		
	安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大自立高さ		30.8m		
記 事		()内は60Hz時の速度を示す 操作は無線操縦で行う		

