



□主要寸法図 (単位: mm)

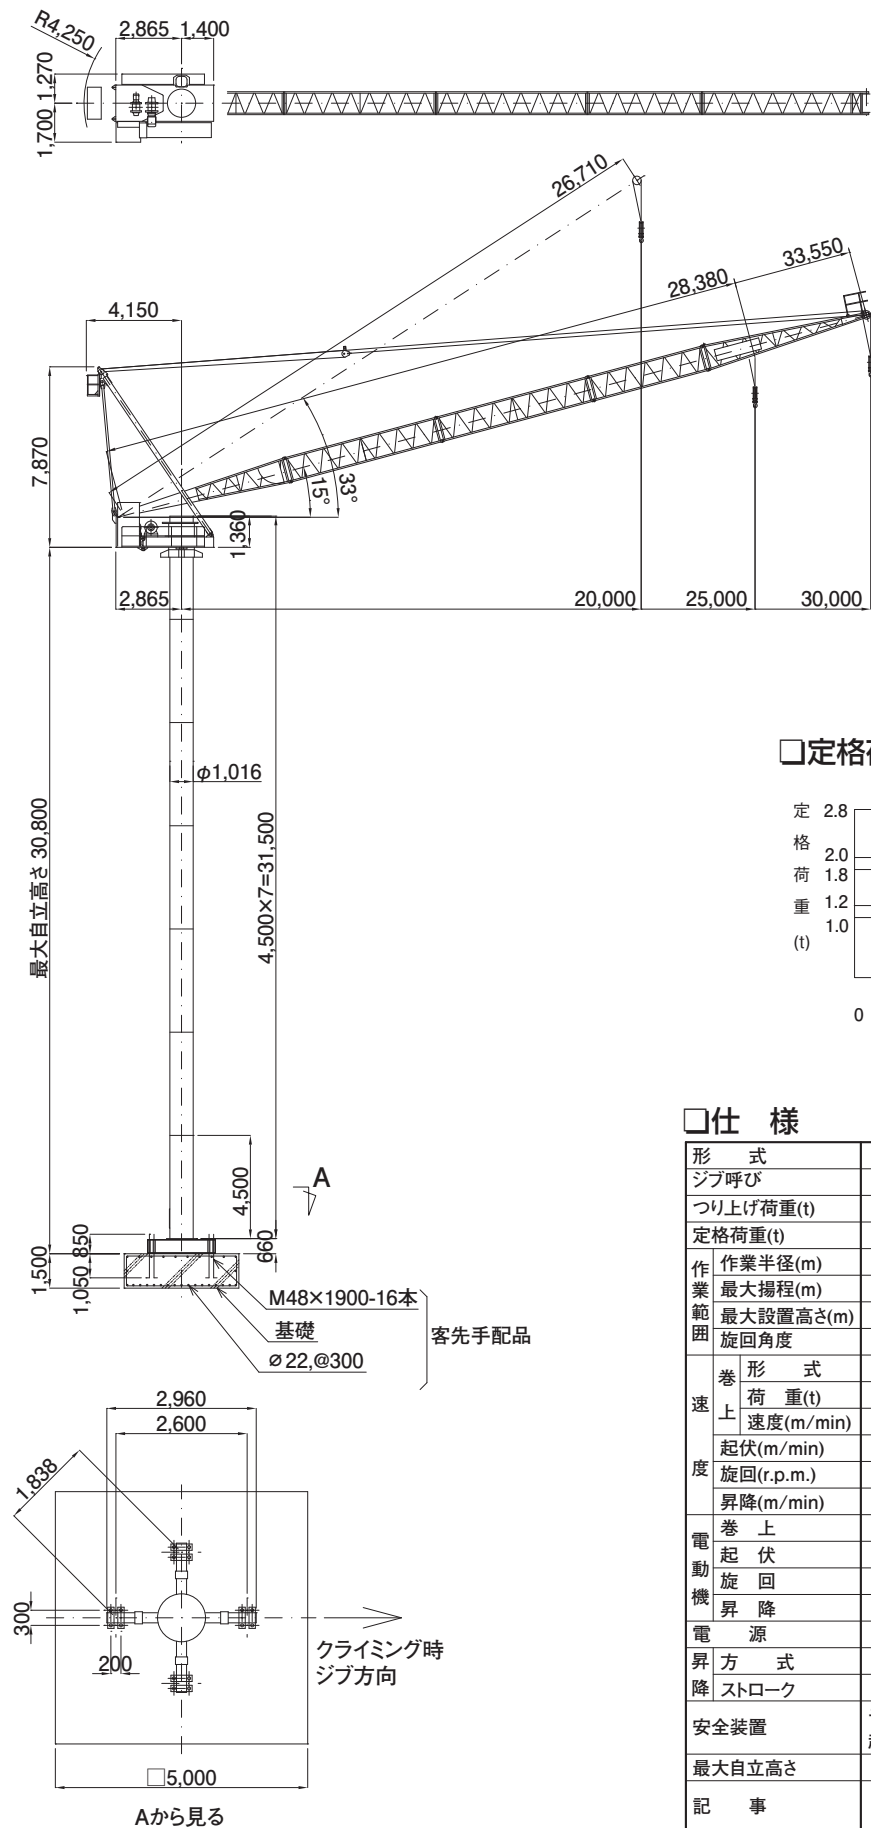

□定格荷重曲線図

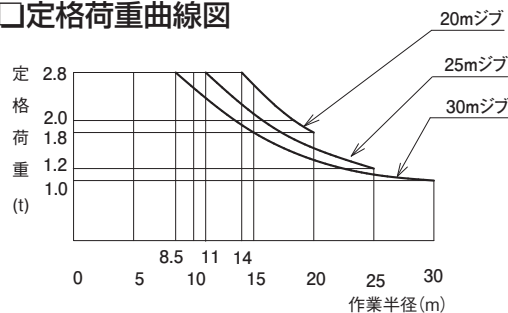

□仕様

形式		JCL030II		
ジブ呼び		20m	25m	30m
つり上げ荷重(t)		2.92		
定格荷重(t)		2.8~2.8~1.8	2.8~2.8~1.2	2.8~2.8~1
作業半径(m)		0~14~20	0~11~25	0~8.5~30
最大揚程(m)		108	105	100
最大設置高さ(m)		87	84	73
旋回角度		360°		
速度	形式	低速	高速	
	荷重(t)	0~2.8		
度	速度(m/min)	4.6 (5.5)	18.3 (22)	
	起伏(m/min)	10.3 (12.3)		
	旋回(r.p.m.)	0.57		
	昇降(m/min)	1.3 (1.6)		
電動機	巻上	15/3.7kW	4/16P	40%ED
	起伏	5.5/2.75kW	4/8P	40%ED
	旋回	2.2kW	4P	15%ED インバータ制御
	昇降	3kW	4P	30分定格
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇降方式	電動チェーンブロック方式			
降ストローク	4.5m			
安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最大自立高さ	30.8m			
記事	( )内は60Hz時の速度を示す 操作は無線操縦で行う			