小川製作所
OTS-60NⅢ（低床型）

定格荷重（ton） 1.2
作業半径（m） 30
最大揚程（m） 50

❑主要寸法図（単位：mm）

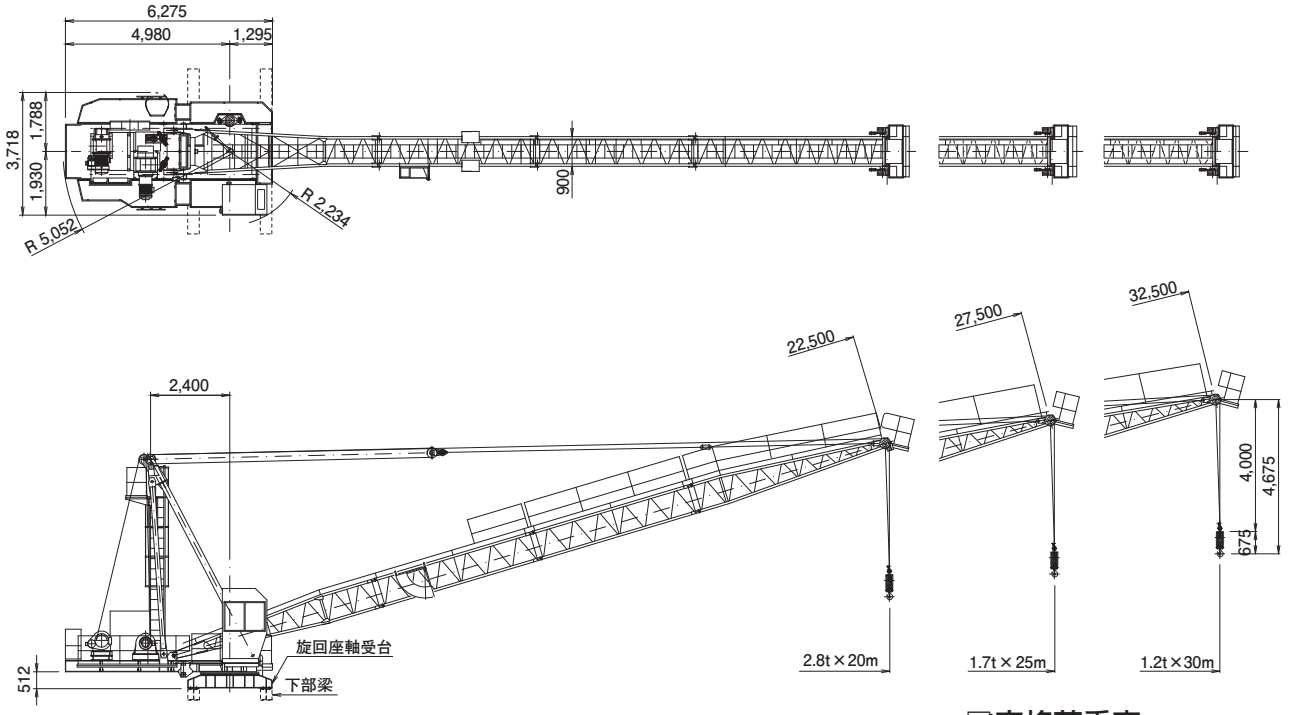

❑定格荷重表

作業半径	最大作業半径（m）		
	20.0m	25.0m	30.0m
4.0m	2.8t	2.8t	2.8t
↓			
8.5m			
9.0m			
10.0m			
11.0m			
12.0m			
13.0m			
14.0m			
15.0m			
16.0m			
17.0m		2.8t	2.8t
18.0m		2.7t	2.4t
19.0m		2.5t	2.2t
20.0m	2.8t	2.3t	2.0t
21.0m		2.2t	1.9t
22.0m		2.0t	1.8t
23.0m		1.9t	1.7t
24.0m		1.8t	1.6t
25.0m		1.7t	1.5t
26.0m			1.4t
27.0m			1.4t
28.0m			1.3t
29.0m			1.3t
30.0m			1.2t

※下記平面図は、上記図の倍尺とする



旋回座軸受台　平面図



旋回座軸受台端部 詳細図

下部梁（オプション）

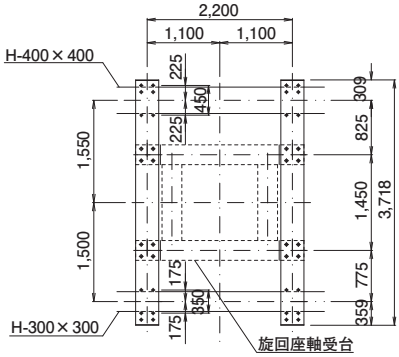

低床型用下部梁　平面図

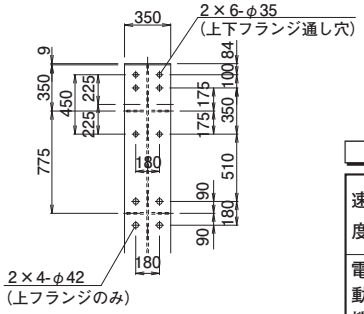

端部　詳細図

❑仕　様

速度	巻上	21/2.5（25/3.0） m/min
	起伏	122/245（102/205） sec
	旋回	0.42（0.50） rpm
電動機	巻上	15/1.9KW 6/4P 40/15%ED　親子制御
	起伏	15/7.5KW 4/8P　40%ED ポールチェンジ制御
	旋回	3.0KW　6P　30分定格 インバータ制御
電　源		200（220）V 50（60）Hz
安全装置		巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・旋回制限装置

（ ）内数値は、60Hzを示す。