小川製作所
OTA-230NR（走行型）

定格荷重（ton） 7.0
作業半径（m） 32
最大揚程（m） 167

❑主要寸法図（単位：mm）

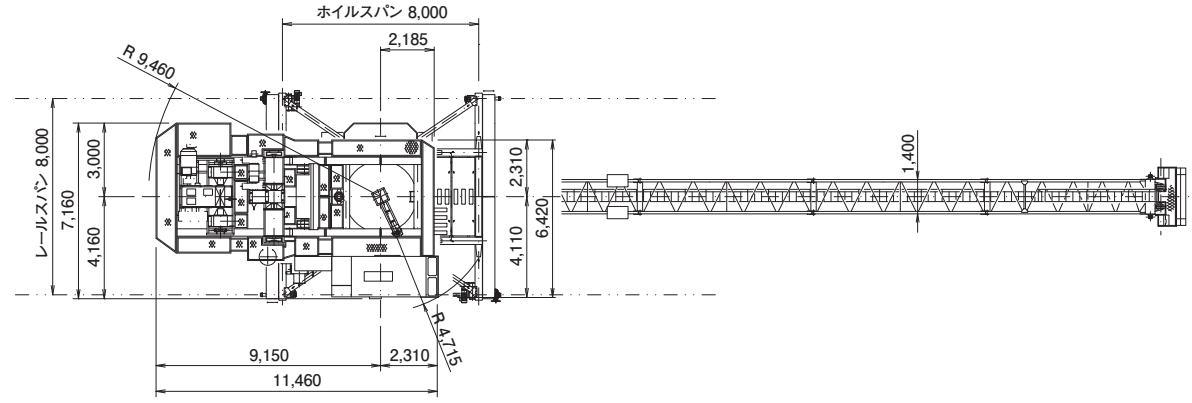

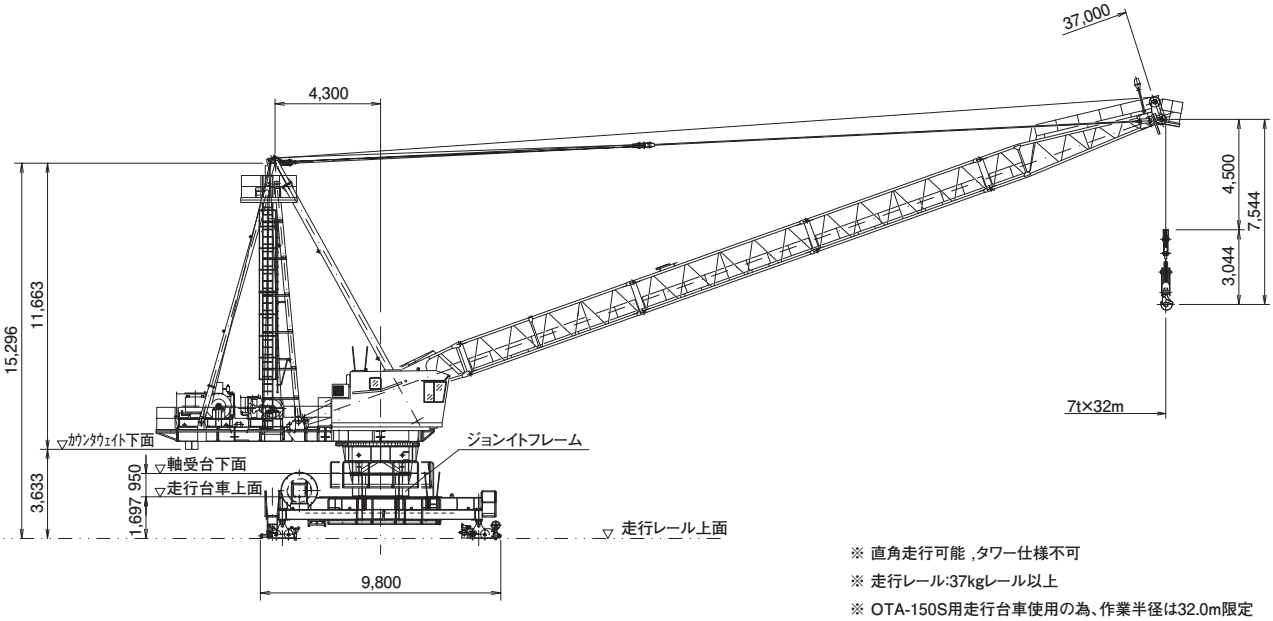

※ 直角走行可能 ,タワー仕様不可
※ 走行レール:37kgレール以上
※ OTA-150S用走行台車使用の為、作業半径は32.0m限定

❑定格荷重表

作業半径	最大作業半径(m)
	32.0m
3.0m	12.0 t
↓	↓
18.0m	↓
19.0m	↓
20.0m	12.0 t
21.0m	11.3 t
22.0m	10.6 t
23.0m	10.1 t
24.0m	9.5 t
25.0m	9.1 t
26.0m	8.7 t
27.0m	8.3 t
28.0m	8.0 t
29.0m	7.7 t
30.0m	7.5 t
31.0m	7.2 t
32.0m	7.0 t

❑仕　様

速度	巻上	高速	1 t	83(100) m／min
		中速	6 t	37(44) m／min
		低速	12 t	19(23) m／min
	起伏		127(106)sec	
	旋回		0.62 rpm	
	走行		0.132 m／s(7.90 m／min)	
電動機	巻上		55KW 8P 40%ED 一次電圧サイリスタ制御	
	起伏		25KW 6P 25%ED 一次電圧サイリスタ制御	
	旋回		11KW 4P CONT	
	走行		2×3.7KW 4P インバータ制御	
電源			400(440)V 50(60)Hz	
安全装置			巻過防止装置・過負荷防止装置 起伏行過防止装置・作業半径規制装置 走行制限・クレーンアンカー レールクランプ・回転灯・警報ブザー	

( )内数値は、60Hzを示す。