

ALIMAKHEK


SCANDO450型 (ツイン)

積載重量 (kg) 990

最大定員 (人) 15

最大揚程 (m) 115

□主要寸法図 (単位: mm)

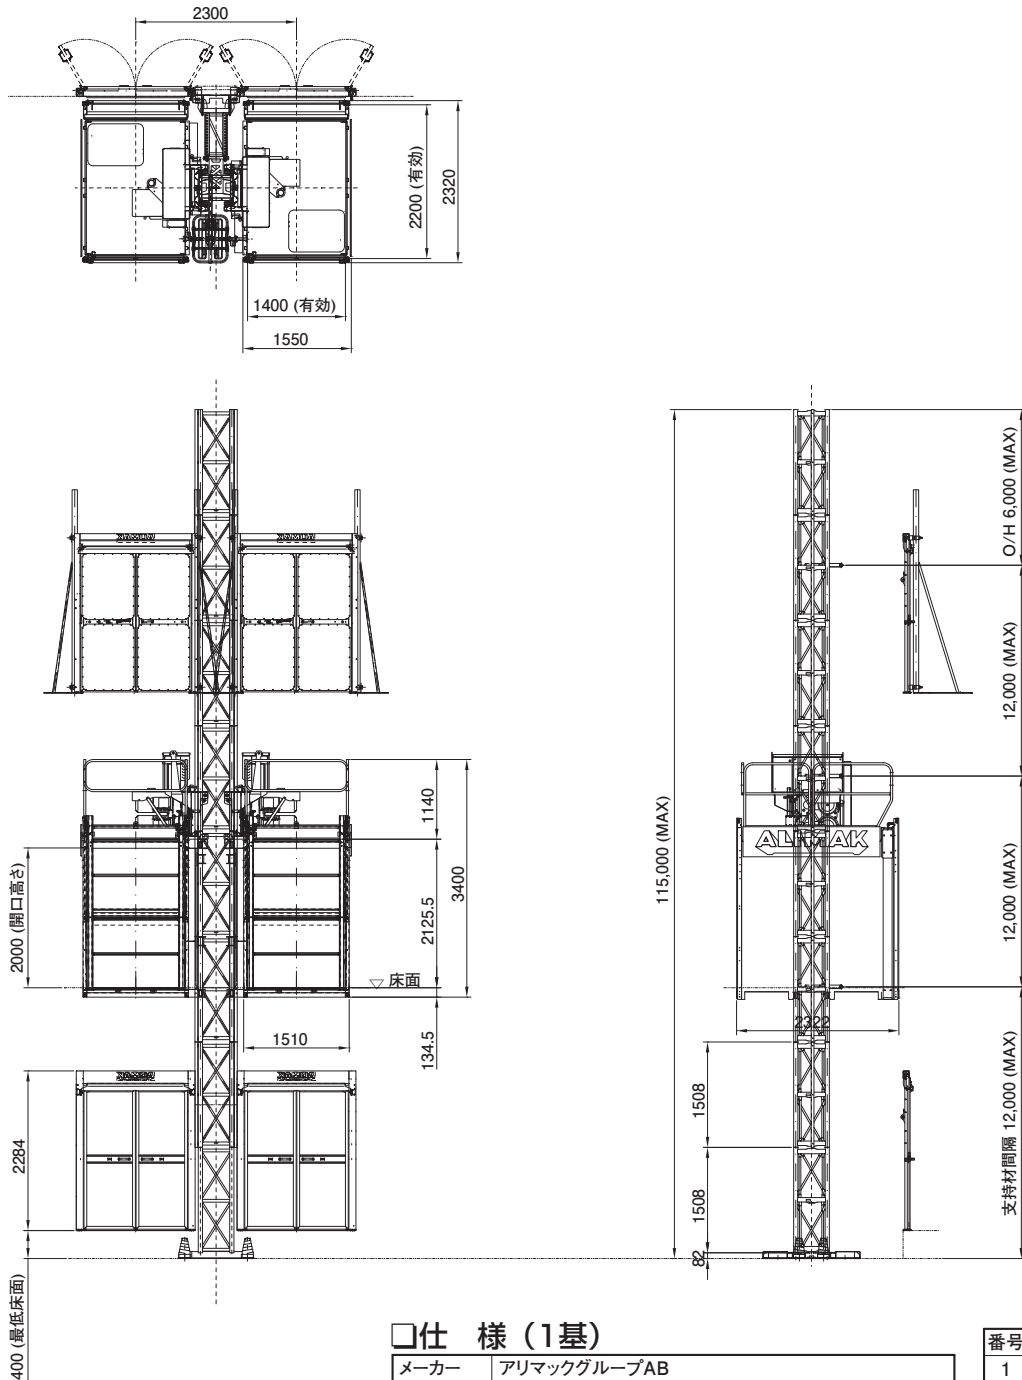

□仕様 (1基)

メーカー	アリマックグループAB
代理店	ガデリウス・インダストリー株式会社
形式	SCANDO450
積載量	990kg 又は 定員 15名
速度	42 m/min
最大揚程	115m
駆動方式	ラック&ピニオン
操作方式	かご内キーパッド
かご内寸法	幅1400mm×奥行2200mm×入口高2000mm
かご扉	押上扉
各階扉	スイング2枚扉
制御方式	フルオートマッチックコントロール
安全装置	次第ぎき非常止め安全装置,安全フック,バッファスプリング
	自重降下装置(遠心ブレーキ),非常停止押釦スイッチ
	扉ロック装置(機械式、電気式),上下限リミットスイッチ
	上下ファイナルリミットスイッチ,通話装置
動力	400/440V 50/60Hz 3相 電動機:11.0/12.6kW×2台

番号	品名
1	かご
2	ベースフレーム
3	バッファ
4	マスト
5	マスト支持材
6	地上囲い
7	各階扉
8	ケーブルトロリー
9	ケーブルガイド(1)
10	ケーブルガイド(2)
11	ケーブルサポート(マスト側)
12	ケーブルサポート(かご側)
13	ケーブルガイドレール
14	中間点ジョイントボックス
15	複合ケーブル(トロリー用)
16	固定ケーブル
17	各階押釦ボックス及びケーブル
18	エレベータ引込制御盤