




# サノヤス・ヒシノ明昌 HSL-750E II

積載重量 (kg) 750  
 最大定員 (人) 3  
 最大揚程 (m) 50

□主要寸法図 (単位: mm)

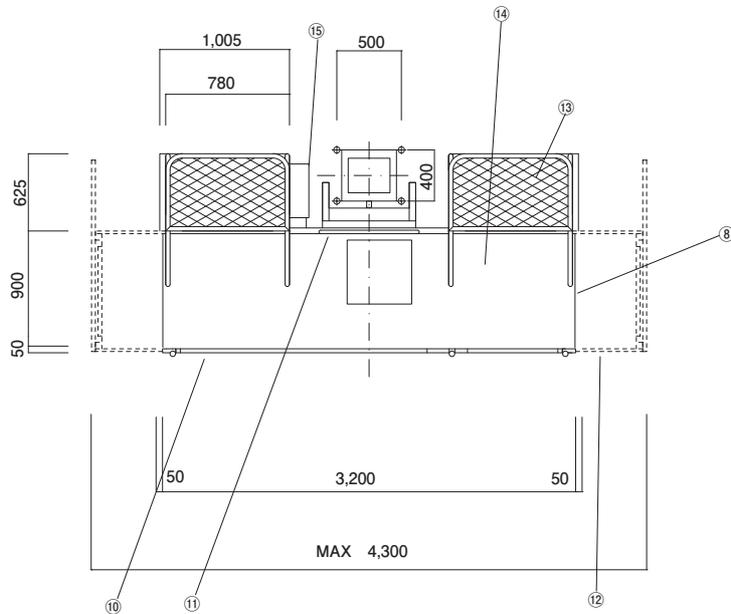

NO	部 品 名
1	ベースポスト
2	ポスト
3	ピンラック
4	ベース緩衝ゴム
5	電動機
6	ガバナ式落下防止装置
7	駆動フレーム
8	手摺 (B)
9	乗降口扉
10	手摺 (A)
11	固定手摺
12	引き出し手摺
13	ヘッドガード
14	荷台
15	操作盤

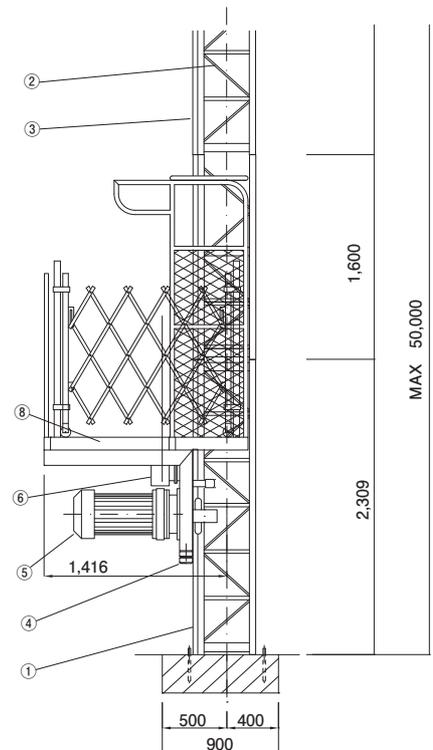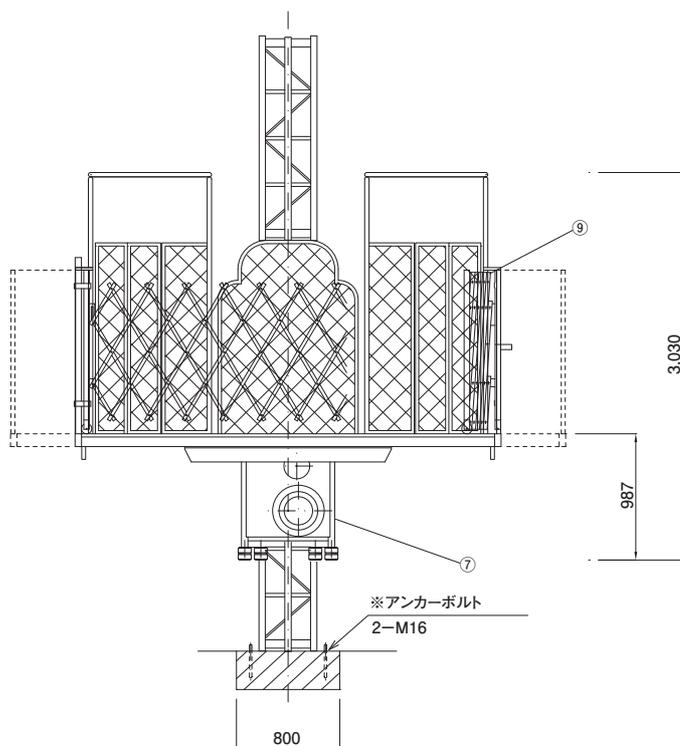

□仕 様

メーカー	サノヤス・ヒシノ明昌
型 式	HSL-750E II
積載荷重	750Kg (3名)
最大揚程	50m
昇降速度	10m/min (50/60Hz)
駆動方式	ピンラック方式
操作方法	搬器内手動レバー操作
電 動 機	3.7kw
電 源	200/220V 50/60Hz
安全装置	ガバナ式 落下防止装置 各扉リミットスイッチ ベース緩衝ゴム 上下制限リミット